# AGILISA

## PORTFÓLIO

Distribuidor exclusivo dos sistemas do

GRUPO ISA ALUMÍNIO

# Indíce


| | |
|---|---|
| Nossa História | 3 |
| Sistema Palermo | 5 |
| Sistema Gênova | 57 |
| Sistema Capri | 104 |
| Sistema Bellagio | 161 |


AGILISA

AGILISA

# Nossa história

A **Agilisa Perfis de Alumínio**, empresa do Grupo ISA, nasceu com o objetivo de oferecer soluções inovadoras e personalizadas em esquadrias de alumínio, combinando qualidade, segurança e design sofisticado.

O nosso portfólio que inclui os sistemas de alta performance Bellagio, Capri, Gênova e Palermo, atendemos às diversas demandas do mercado, consolidando-nos como referência em qualidade e sofisticação para projetos arquitetônicos de todos os portes.

PALERMO GÊNOVA CAPRI BELLAGIO



O **Grupo ISA Alumínio** iniciou sua trajetória no ano 2000, com a instalação da sua primeira prensa de extrusão de alumínio. Desde então, expandiu sua atuação para diversas áreas do setor, incluindo fundição, extrusão e pintura eletrostática e distribuição dos seus sistemas, oferecendo soluções completas para diferentes segmentos, como a linha moveleira e sistemas exclusivos de esquadrias.

Por meio do compromisso com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade, o Grupo ISA Alumínio se tornou uma **referência no mercado**, garantindo soluções duráveis e eficientes para cada projeto.



2000



2025



2025



# PALERMO

## Sistema Palermo

Ideal para quem busca elegância, funcionalidade e custo-benefício em projetos que exigem um design discreto.
Desenvolvido para baixas alturas, oferece versatilidade sem abrir mão da qualidade.
Em projetos compactos, cada centímetro conta. O Sistema Palermo nasceu para resolver esse dilema, unindo visual clean e desempenho térmico e acústico — sem pesar no orçamento.




- **Design leve e discreto,** que valoriza a entrada de luz natural
- **Isolamento térmico e acústico,** para mais conforto no dia a dia
- **Ótimo custo-benefício,** ideal para obras com foco em eficiência
- **Qualidade confiável do Grupo ISA Alumínio,** com performance garantida

# Indíce

PALERMO

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| PMO-001 | Marco Superior 2 Planos | 0,546 | 09 |
| PMO-002 | Marco Inferior Janela 55mm | 0,599 | 09 |
| PMO-003 | Marco Inferior Janela 45mm | 0,566 | 09 |
| PMO-004 | Marco Inferior Porta 2 Planos | 0,546 | 09 |
| PMO-023 | Marco Superior Liso | 0,372 | 09 |
| PMO-024 | Marco Bandeira | 0,810 | 09 |
| PMO-025 | Marco Peitoril | 0,830 | 10 |
| PMO-026 | Marco Inferior Porta | 0,397 | 10 |
| PMO-005 | Marco Lateral 2 Planos | 0,352 | 10 |
| PMO-006 | Marco Lateral Liso | 0,290 | 10 |
| PMO-007 | Mata Junta | 0,129 | 10 |
| PMO-008 | Marco Superior 3 Planos | 0,734 | 10 |
| PMO-009 | Marco Inferior 3 Planos | 0,788 | 11 |
| PMO-010 | Marco Inferior Porta 3 Planos | 0,750 | 11 |
| PMO-011 | Marco Lateral 3 Planos | 0,540 | 11 |
| PMO-012 | Marco Lateral 3 Planos | 0,465 | 11 |
| PMO-013 | Travessa Inferior | 0,374 | 12 |
| PMO-014 | Travessa Intermediária | 0,342 | 12 |
| PMO-015 | Travessa Inferior Porta | 0,521 | 12 |
| PMO-016 | Montante Lateral | 0,436 | 12 |
| PMO-017 | Montante Lateral com Reforço 1 | 0,616 | 13 |
| PMO-018 | Montante Lateral com Reforço 2 | 0,964 | 13 |
| PMO-019 | Montante Central | 0,429 | 13 |
| PMO-020 | Montante Central Duplo | 0,524 | 13 |
| PMO-021 | Montante Central com Reforço 1 | 0,609 | 14 |
| PMO-022 | Montante Central com Reforço 2 | 0,957 | 14 |
| PMO-100 | Marco Superior 120 | 0,724 | 14 |
| PMO-114 | Marco Superior Porta | 0,860 | 14 |

# Índice

PALERMO

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| PMO-101 | Marco Intermediário | 0,931 | 14 |
| PMO-115 | Marco Intermediário Porta | 1,095 | 14 |
| PMO-102 | Marco Inferior | 0,870 | 15 |
| PMO-105 | Tampa Exterior Janela | 0,767 | 15 |
| PMO-109 | Tampa Exterior Porta | 1,232 | 15 |
| PMO-106 | Tampa Porta | 1,536 | 15 |
| PMO-107 | Tampa Janela | 0,843 | 15 |
| PMO-110 | Marco Lateral Janela | 0,576 | 16 |
| PMO-111 | Marco Lateral Porta | 0,736 | 16 |
| PMO-103 | Caixa Recolhedor | 0,986 | 16 |
| PMO-112 | Caixa Recolhedor Porta | 1,319 | 16 |
| PMO-104 | Guia Esteira | 0,640 | 17 |
| PMO-113 | Guia Larga Esteira | 0,680 | 17 |
| IMN-027 | Guia Esteira Central | 0,906 | 17 |
| PMO-108 | Tubo Octagonal 40mm | 0,523 | 17 |
| IMN-055 | Terminal | 0,352 | 17 |
| IMN-015 | Tubo Octagonal 60mm | 0,779 | 17 |

| Ficha Técnica | Descrição | Página |
|---|---|---|
| 01 | Janela de Correr 2 Folhas | 18 |
| 02 | Janela de Correr 2 Folhas com Peitoril | 20 |
| 03 | Janela de Correr 2 Folhas com Bandeira | 23 |
| 04 | Porta de Correr 2 Folhas | 26 |
| 05 | Porta de Correr 3 Folhas | 28 |
| 06 | Janela de Correr 2 Folhas | 30 |
| 07 | Janela de Correr 2 Folhas com Peitoril | 32 |
| 08 | Janela de Correr 2 Folhas com Bandeira | 35 |

# Índice

PALERMO

AGILISA


| Ficha Técnica | Descrição | Página |
|---|---|---|
| 09 | Janela de Correr 2 Folhas Integrada | 38 |
| 10 | Janela de Correr 3 Folhas | 41 |
| 11 | Janela de Correr 4 Folhas | 43 |
| 12 | Janela de Correr 4 Folhas Peitoril | 45 |
| 13 | Janela de Correr 4 Folhas Bandeira | 48 |
| 14 | Porta de Correr 4 Folhas | 51 |
| 15 | Porta de Correr 2 Folhas | 53 |
| 16 | Porta de Correr 3 Folhas | 55 |

PALERMO


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-001**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,546**



**MARCO SUPERIOR**
**2 PLANOS**

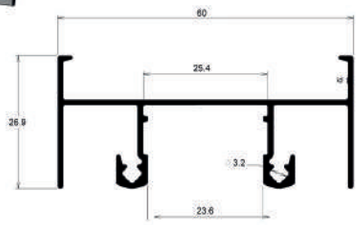



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-002**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,599**



**MARCO INFERIOR**
**JANELA 55MM**





CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-003**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,566**



**MARCO INFERIOR**
**JANELA 45MM**





CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-004**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,546**



**MARCO INFERIOR**
**PORTA 2 PLANOS**

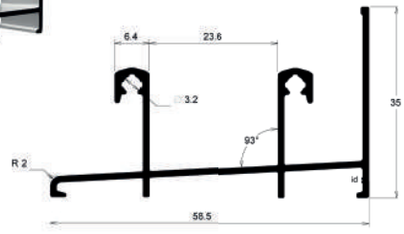



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-023**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,372**



**MARCO SUPERIOR**
**LISO**

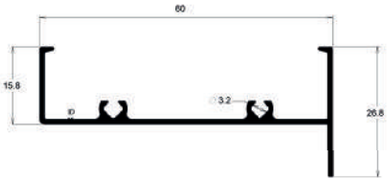



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-024**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,810**



**MARCO**
**BANDEIRA**



PALERMO


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-025**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,830**



**MARCO PEITORIL**





CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-026**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,397**



**MARCO INFERIOR PORTA**





CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-005**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,352**



**MARCO LATERAL 2 PLANOS**

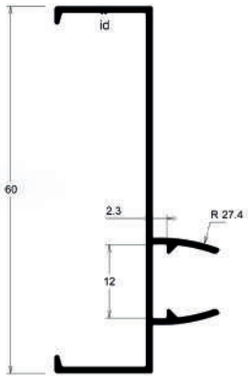



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-006**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,290**



**MARCO LATERAL LISO**

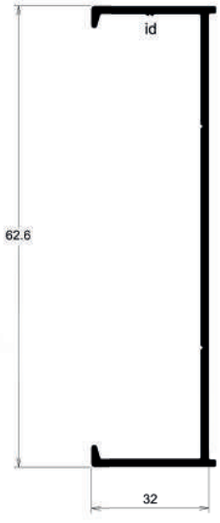



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-007**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,129**



**MATA JUNTA**





CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-008**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,734**



**MARCO SUPERIOR 3 PLANOS**

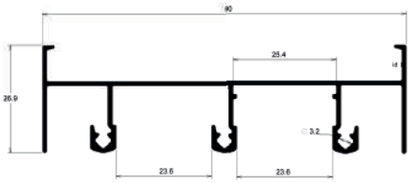




agilisa.com.br (15) 3329-3911 | (15) 99188-2102 @agilisaaluminio

PALERMO


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-009**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,788**



**MARCO INFERIOR 3 PLANOS**

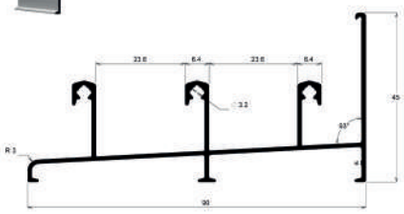



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-010**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,750**



**MARCO INFERIOR PORTA 3 PLANOS**

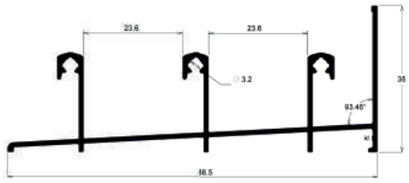



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-011**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,540**



**MARCO LATERAL 3 PLANOS**

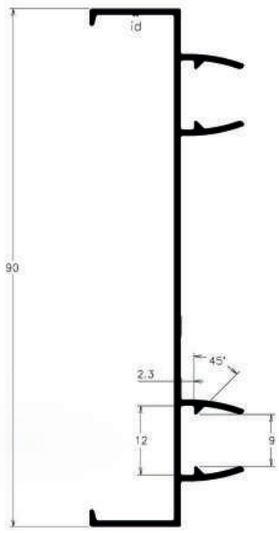



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-012**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,465**



**MARCO LATERAL 3 PLANOS**

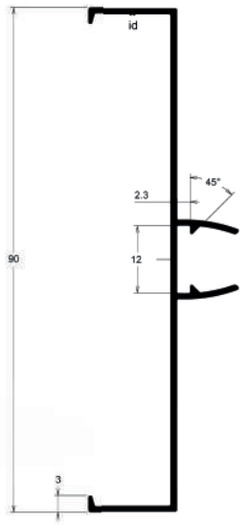

PALERMO


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-013**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,374**

**TRAVESSA INFERIOR**



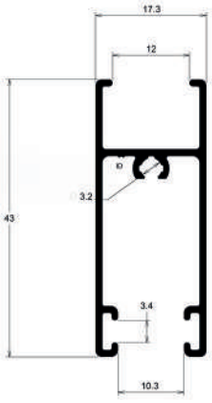



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-014**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,342**

**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**







CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-015**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,521**

**TRAVESSA INFERIOR PORTA**



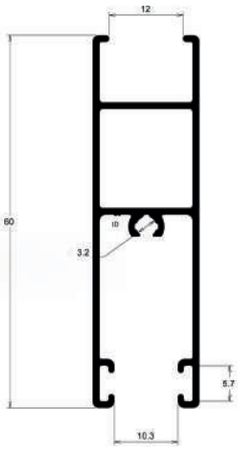



CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-016**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,436**

**MONTANTE LATERAL**



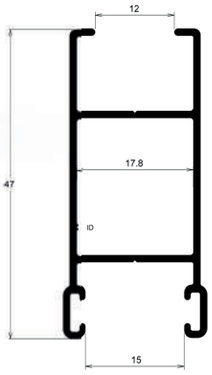


PALERMO

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **PMO-017** | PESO LINEAR (KG/M) **0,616**

**MONTANTE LATERAL COM REFORÇO 1**







CÓDIGO DO PERFIL **PMO-018** | PESO LINEAR (KG/M) **0,964**




**MONTANTE LATERAL COM REFORÇO 2**




CÓDIGO DO PERFIL **PMO-019** | PESO LINEAR (KG/M) **0,448**




**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL **PMO-020** | PESO LINEAR (KG/M) **0,524**



**MONTANTE CENTRAL DUPLO**

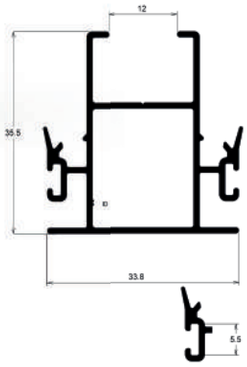

PALERMO


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-021**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,609**



**MONTANTE CENTRAL COM REFORÇO 1**




CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-022**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,976**



**MONTANTE CENTRAL COM REFORÇO 2**




CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-100**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,724**



**MARCO SUPERIOR 120**

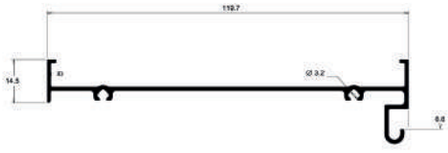

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-114**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,860**



**MARCO SUPERIOR PORTA**




CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-101**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,931**



**MARCO INTERMEDIÁRIO**

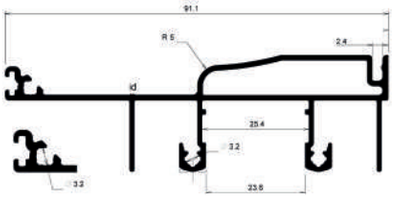


CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-115**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,095**



**MARCO INTERMEDIÁRIO PORTA**

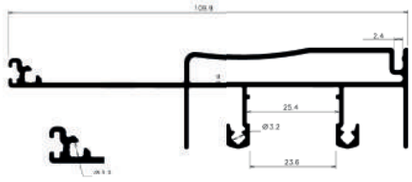


PALERMO

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **PMO-102** | PESO LINEAR (KG/M) **0,870**

## MARCO INFERIOR




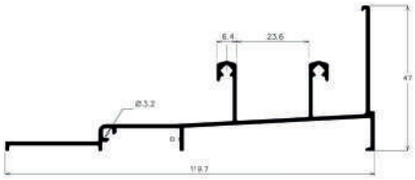


CÓDIGO DO PERFIL **PMO-105** | PESO LINEAR (KG/M) **0,767**

## TAMPA EXTERIOR JANELA




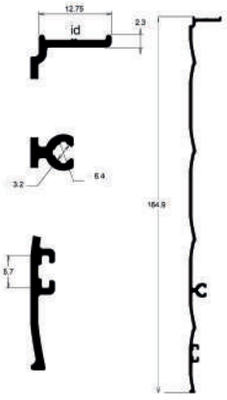


CÓDIGO DO PERFIL **PMO-109** | PESO LINEAR (KG/M) **1,232**

## TAMPA EXTERIOR PORTA




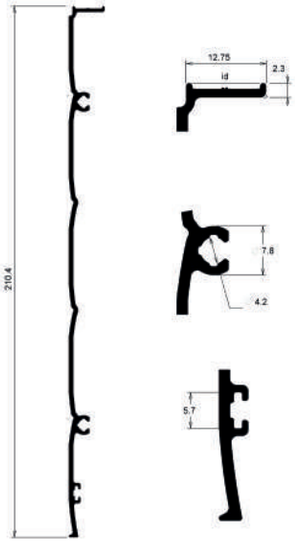


CÓDIGO DO PERFIL **PMO-106** | PESO LINEAR (KG/M) **1,536**

## TAMPA PORTA



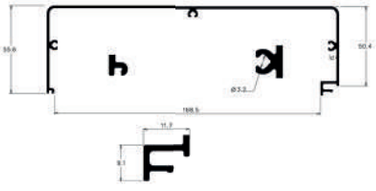


CÓDIGO DO PERFIL **PMO-107** | PESO LINEAR (KG/M) **0,843**

## TAMPA JANELA






PALERMO

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-110**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,576**

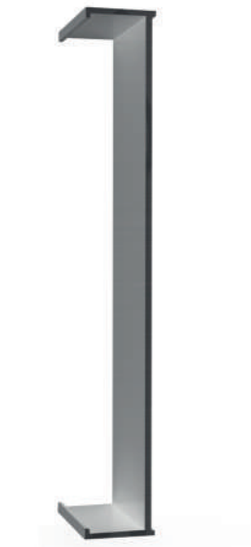






**MARCO LATERAL JANELA**

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-111**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,736**

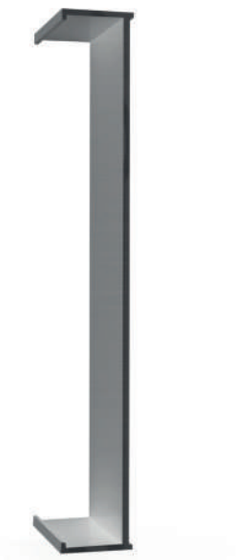


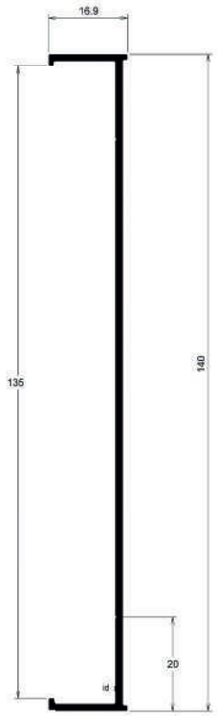



**MARCO LATERAL PORTA**

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-103**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,986**



**CAIXA RECOLHEDOR**

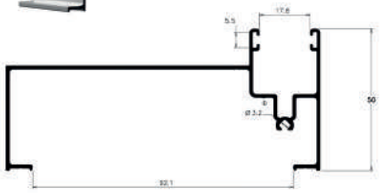


CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-112**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,319**



**CAIXA RECOLHEDOR PORTA**




PALERMO

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **PMO-104** | PESO LINEAR (KG/M) **0,640**

**GUIA ESTEIRA**







CÓDIGO DO PERFIL **PMO-113** | PESO LINEAR (KG/M) **0,698**


**GUIA LARGA ESTEIRA**







CÓDIGO DO PERFIL **IMN-027** | PESO LINEAR (KG/M) **0,907**

**GUIA ESTEIRA CENTRAL**







CÓDIGO DO PERFIL **PMO-108** | PESO LINEAR (KG/M) **0,523**




**TUBO OCTAGONAL 40MM**




CÓDIGO DO PERFIL **IMN-055** | PESO LINEAR (KG/M) **0,352**

**TERMINAL**




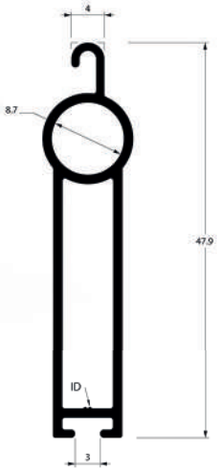



CÓDIGO DO PERFIL **IMN-015** | PESO LINEAR (KG/M) **0,779**





**TUBO OCTAGONAL 60MM**



## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

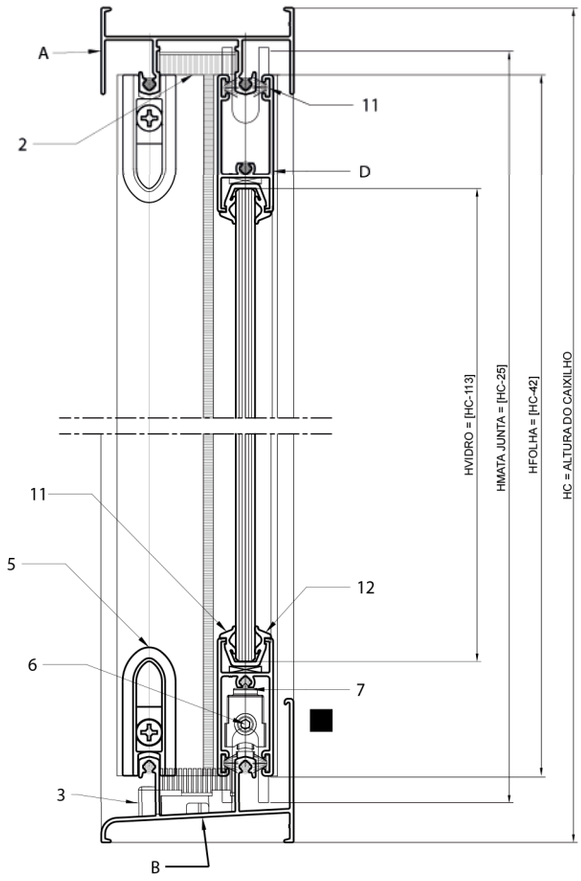


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

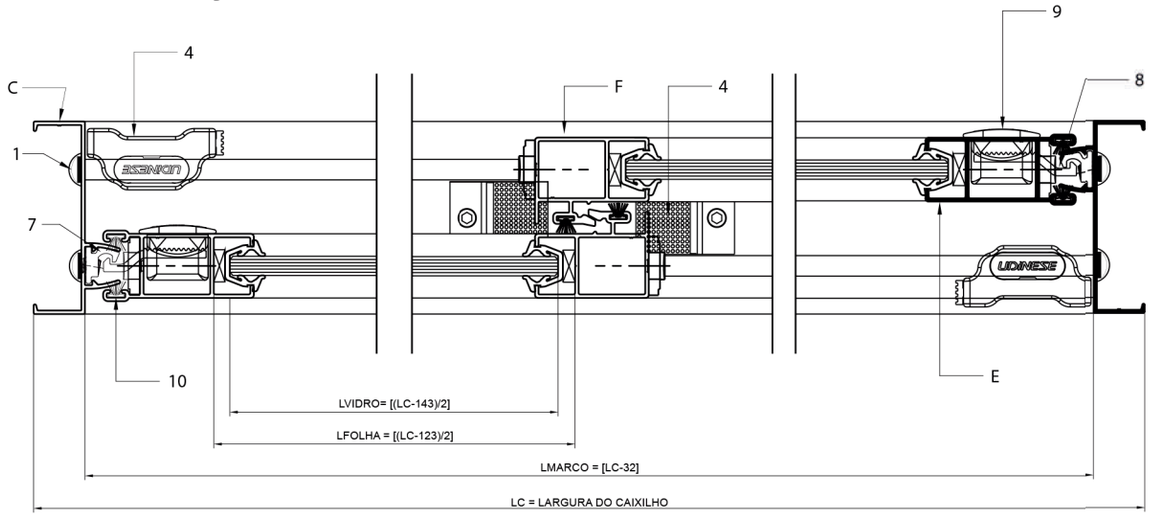PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PMO001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PMO002 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PMO005 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PMO013 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| E |  | PMO016 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-42] |
| F |  | PMO019 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-42] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 12 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*6] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [HC-113] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

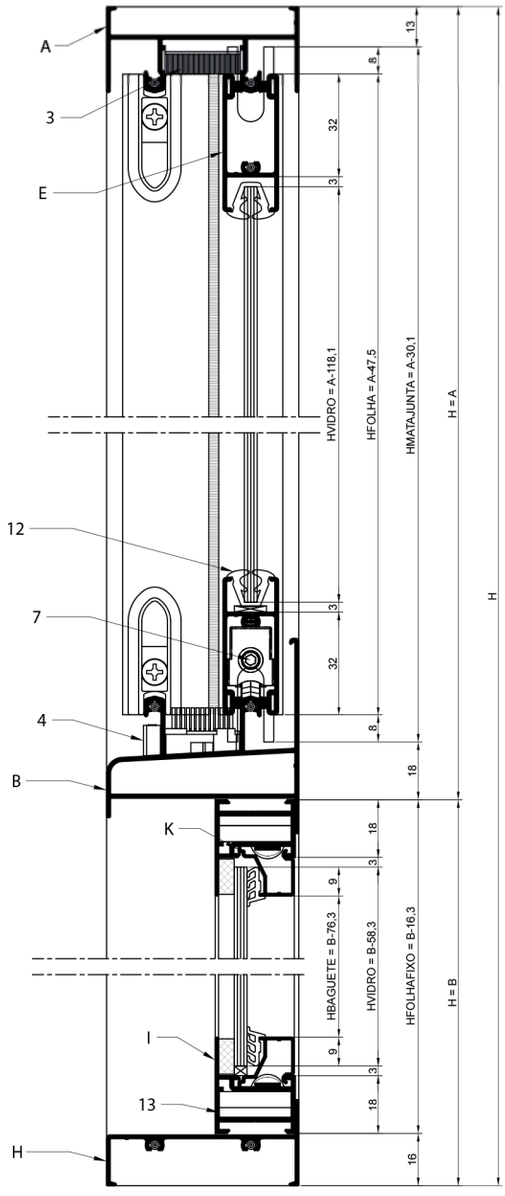



As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

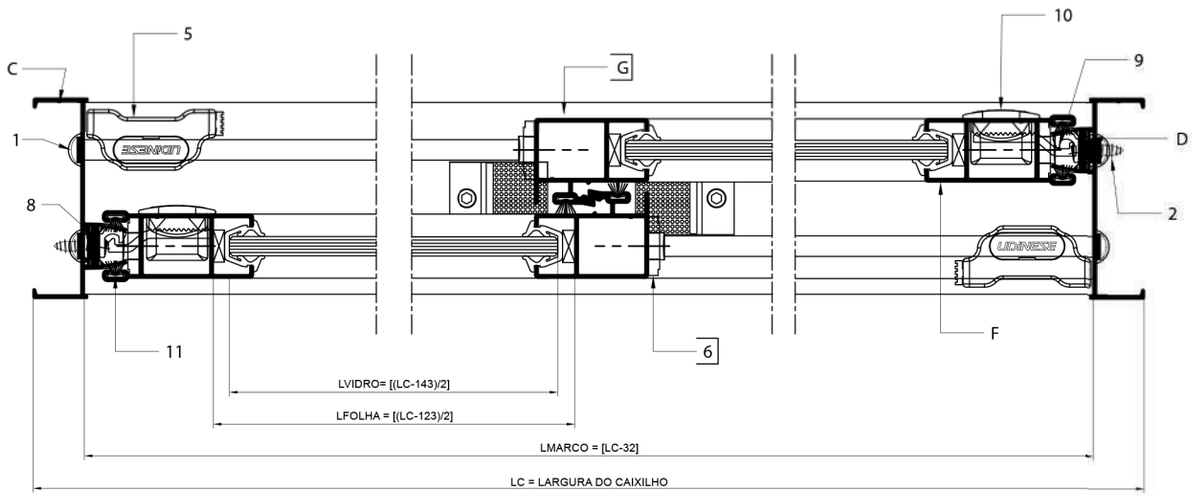


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

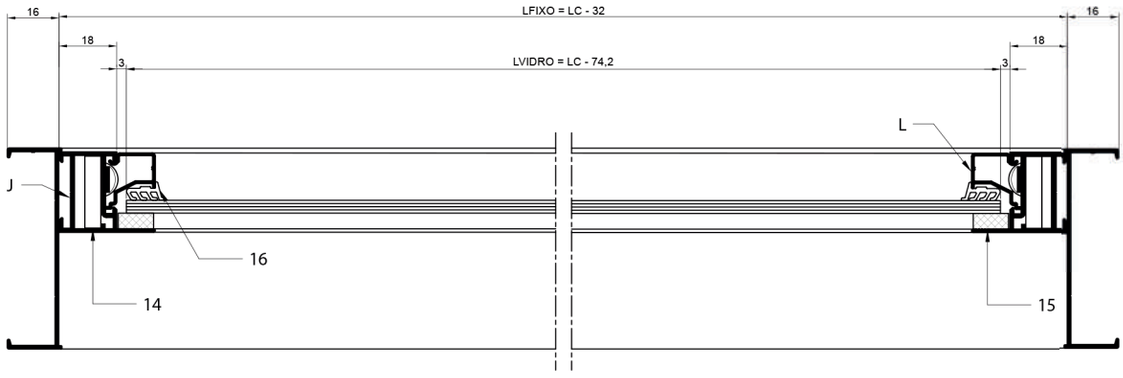PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM025 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM006 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM007 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-30,1] |
| E |  | PM013 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-47,5] |
| G |  | PM019 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-47,5] |
| H |  | PM023 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-32] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-16,3] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-68,2] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-76,3] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*6)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [A-118,1] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-74,2)/2] | [B-58,3] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

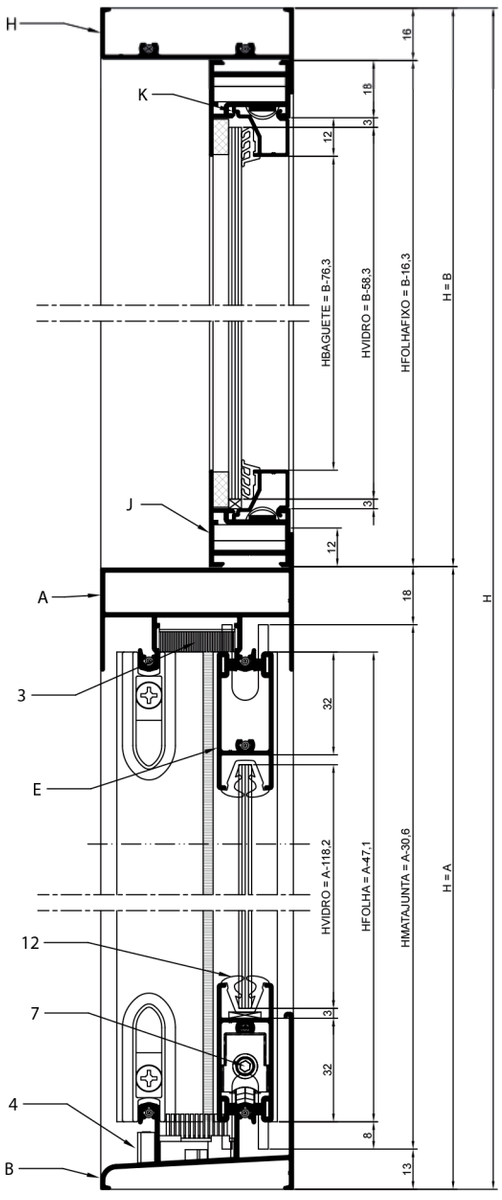



As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

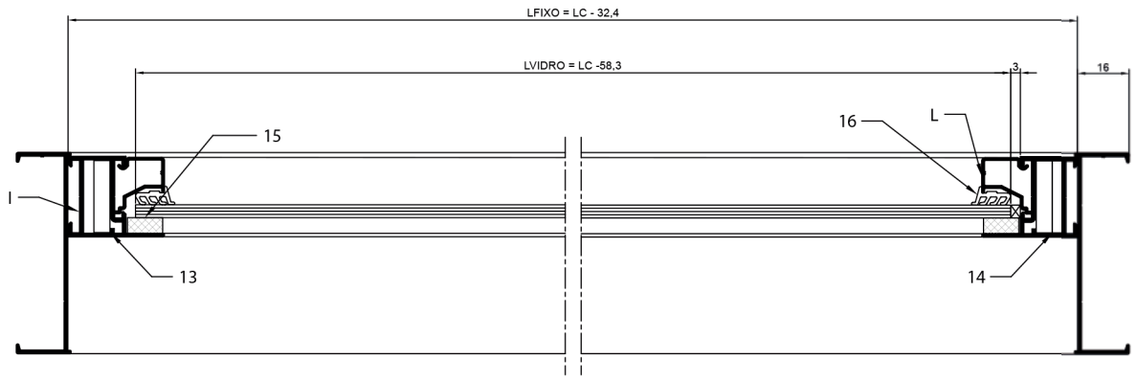


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

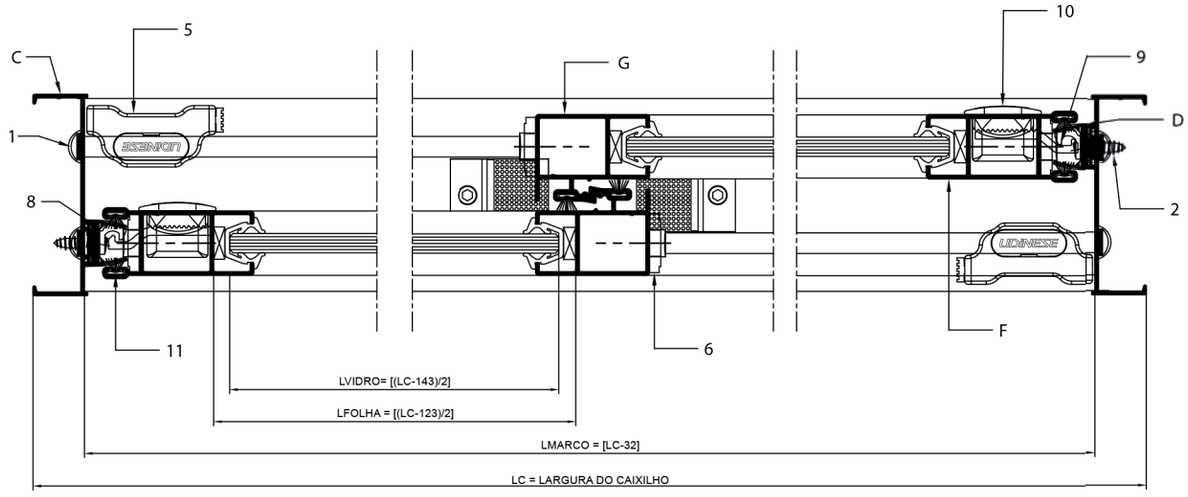PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM024 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM002 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM006 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM007 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-30,6] |
| E |  | PM013 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-47,6] |
| G |  | PM019 | MONTANTE CENTRA | 90°/90° | H | 2 | [A-47,6] |
| H |  | PM023 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | L | 2 | [LC-32] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | H | 2 | [B-16,3] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-68,2] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-76,3] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*6)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [A-118,2] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-74,2)/2] | [B-58,3] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

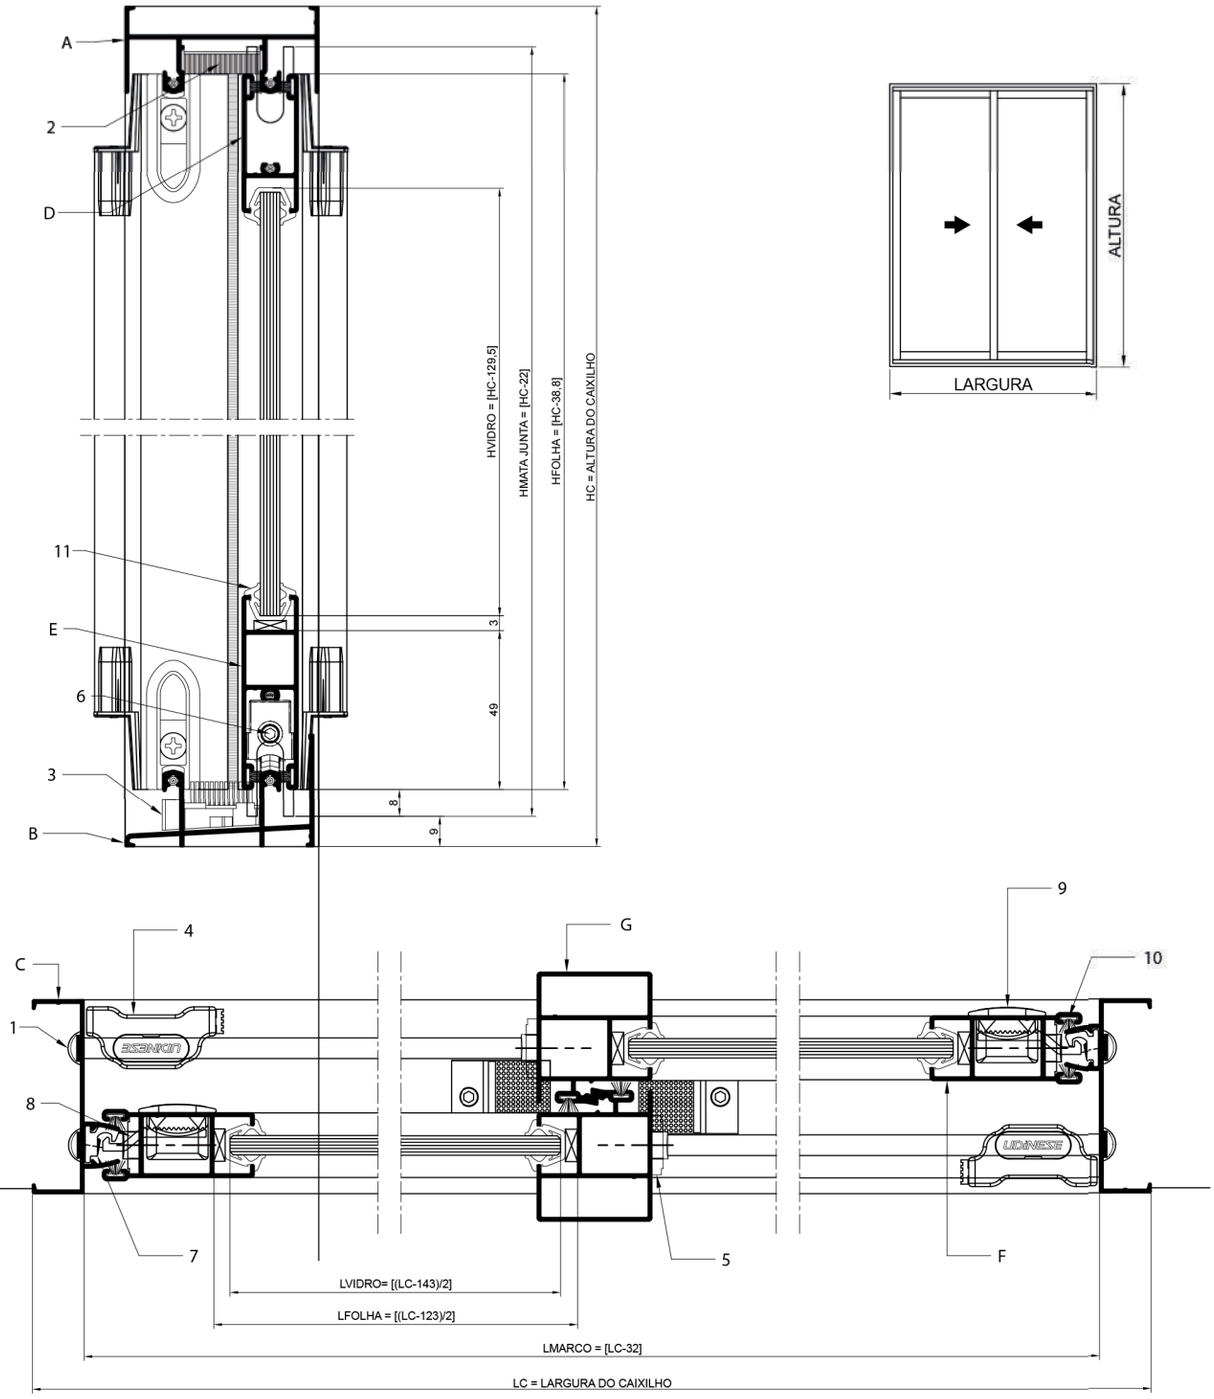


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM004 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM005 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 2 | [(LC-123)/2] |
| E |  | PM015 | LARGURA INFERIOR | 90°/90° | L | 2 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-38,8] |
| G |  | PM021 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-38,8] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 12 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Dupla | 4 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*6] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 12 |  | TAMPAL20F07PRT | Tampa do montante pequena | 4 |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [HC-129,5] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO

AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

*PALERMO 2.0*

## PORTA DE CORRER 3 FOLHAS

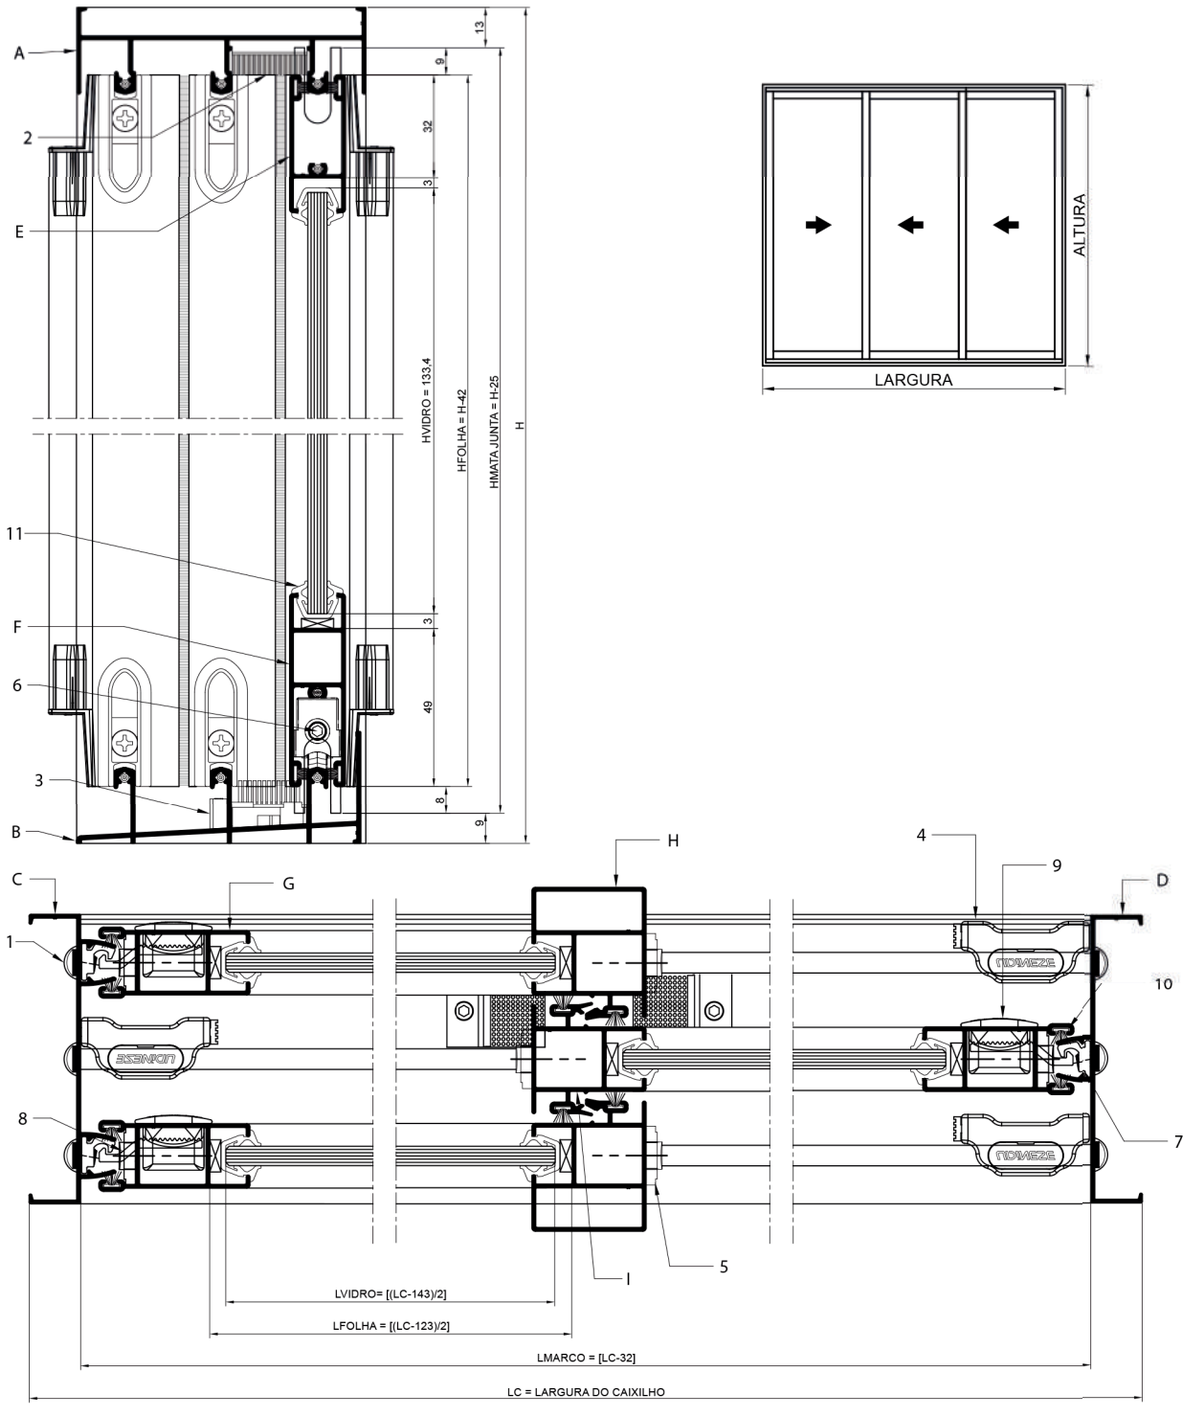


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM008 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM010 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM011 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| D |  | PM012 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| E |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM015 | LARGURA INFERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-123)/2] |
| G |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 3 | [HC-38,8] |
| H |  | PM021 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-38,8] |
| I |  | PM020 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-38,8] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 18 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Dupla | 6 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 3 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [LFOLHA*12+H*10] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |
| 12 |  | TAMPAL20F07PRT | Tampa do montante pequena | 4 |


| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-143)/2] | [HC-129,5] |


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

*PALERMO 2.0*

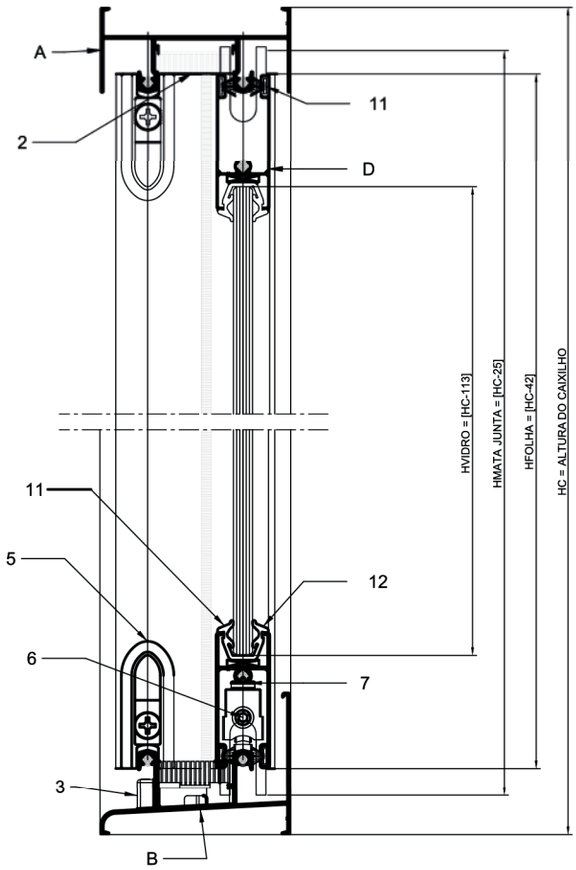


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

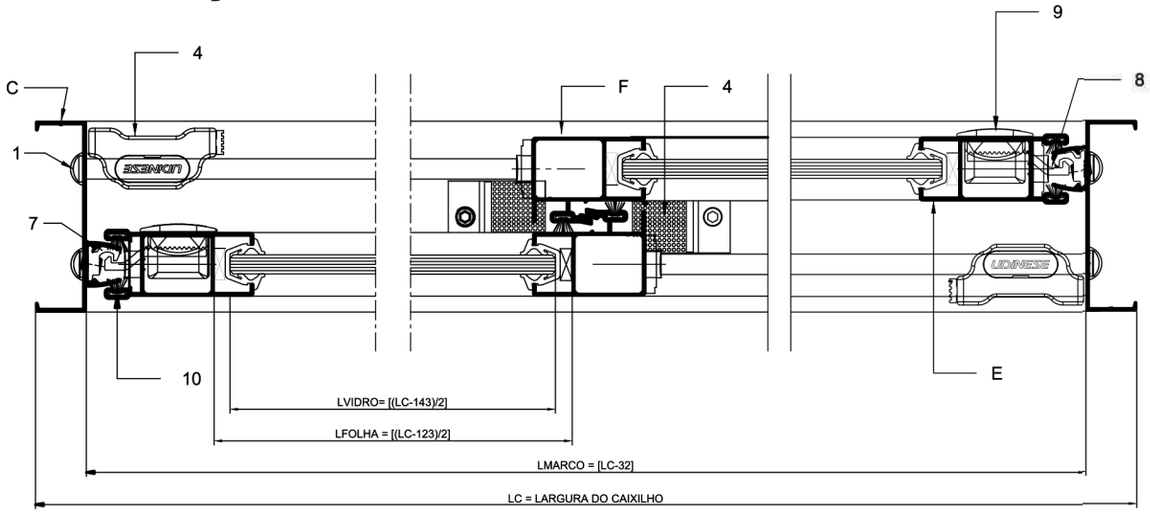PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *PALERMO 2.0*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PMO001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PMO002 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PMO005 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PMO013 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| E |  | PMO016 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-42] |
| F |  | PMO019 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-42] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 12 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | **\kCON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*6] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [HC-113] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO


AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

*PALERMO 2.0*

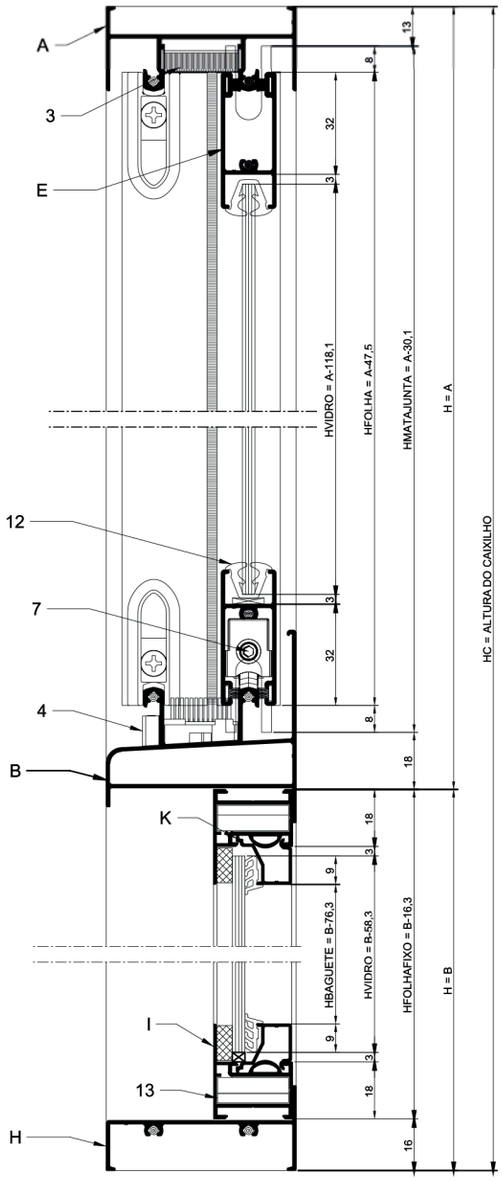







As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

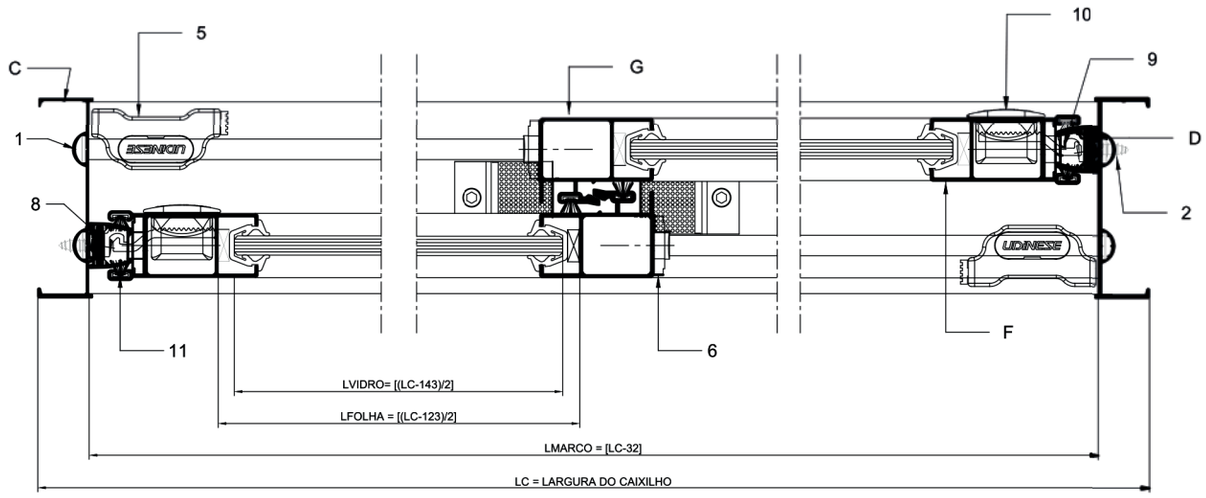*PALERMO 2.0*

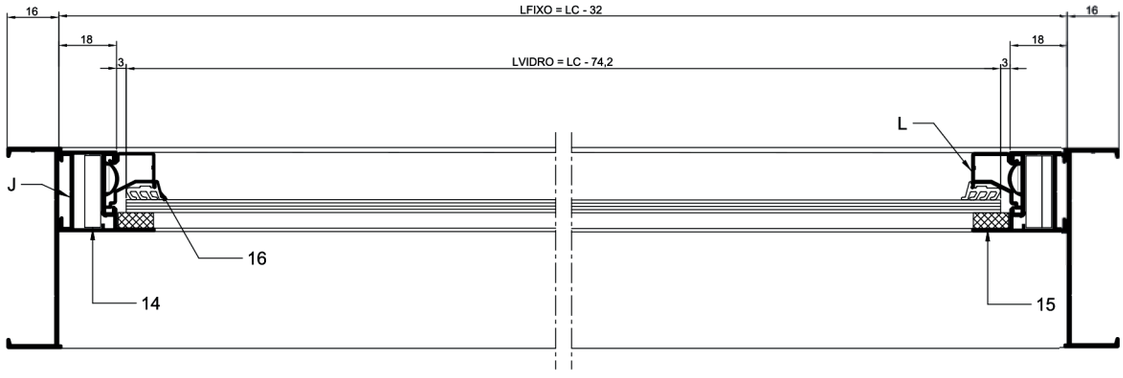


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*

### LISTA DE CORTE

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM025 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM006 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM007 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-30,1] |
| E |  | PM013 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-47,5] |
| G |  | PM019 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-47,5] |
| H |  | PM023 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-32] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-16,3] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-68,2] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-76,3] |

### LISTA DE COMPONENTES

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*6)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

### VIDRO

| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
|---|---|---|---|
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [A-118,1] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-74,2)/2] | [B-58,3] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO


AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA


*PALERMO 2.0*

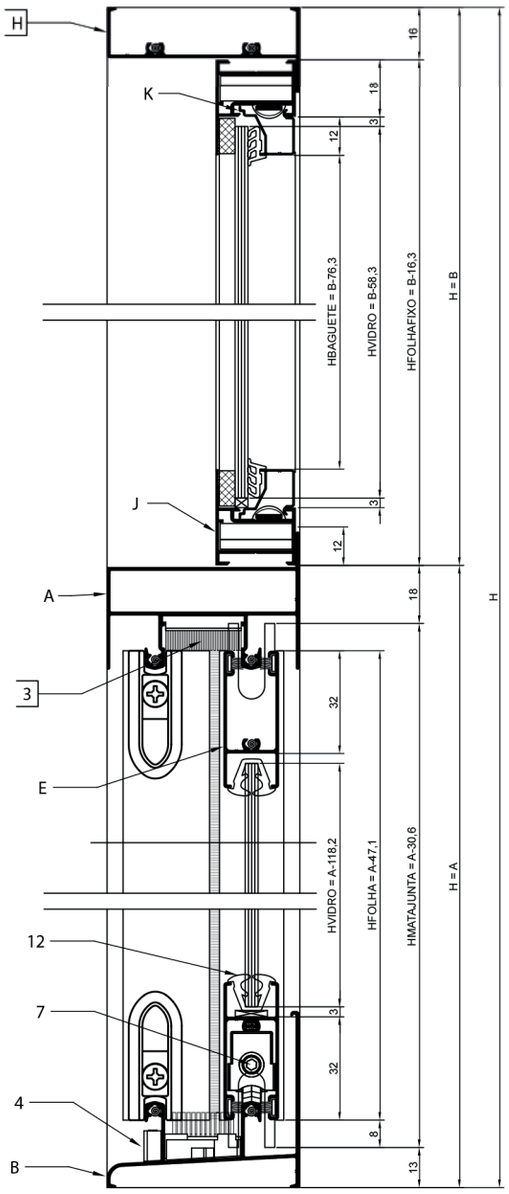



As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

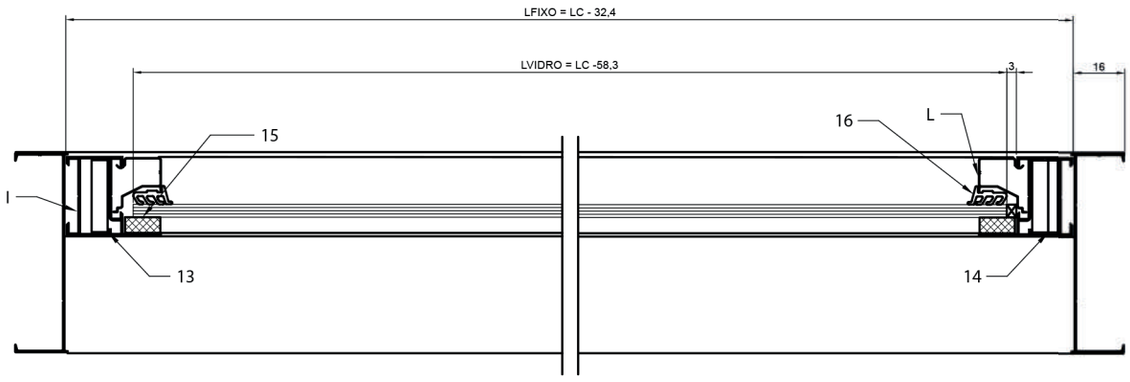


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

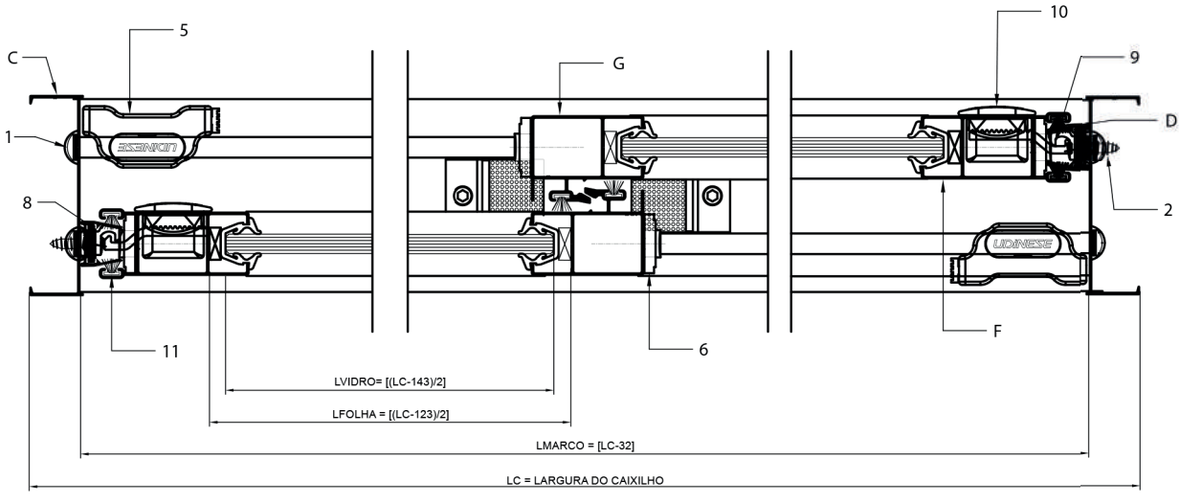PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM024 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM002 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM006 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM007 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-30,6] |
| E |  | PM013 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-47,6] |
| G |  | PM019 | MONTANTE CENTRA | 90°/90° | H | 2 | [A-47,6] |
| H |  | PM023 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | L | 2 | [LC-32] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | H | 2 | [B-16,3] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-68,2] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-76,3] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*6)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [A-118,2] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-74,2)/2] | [B-58,3] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS INTEGRADA

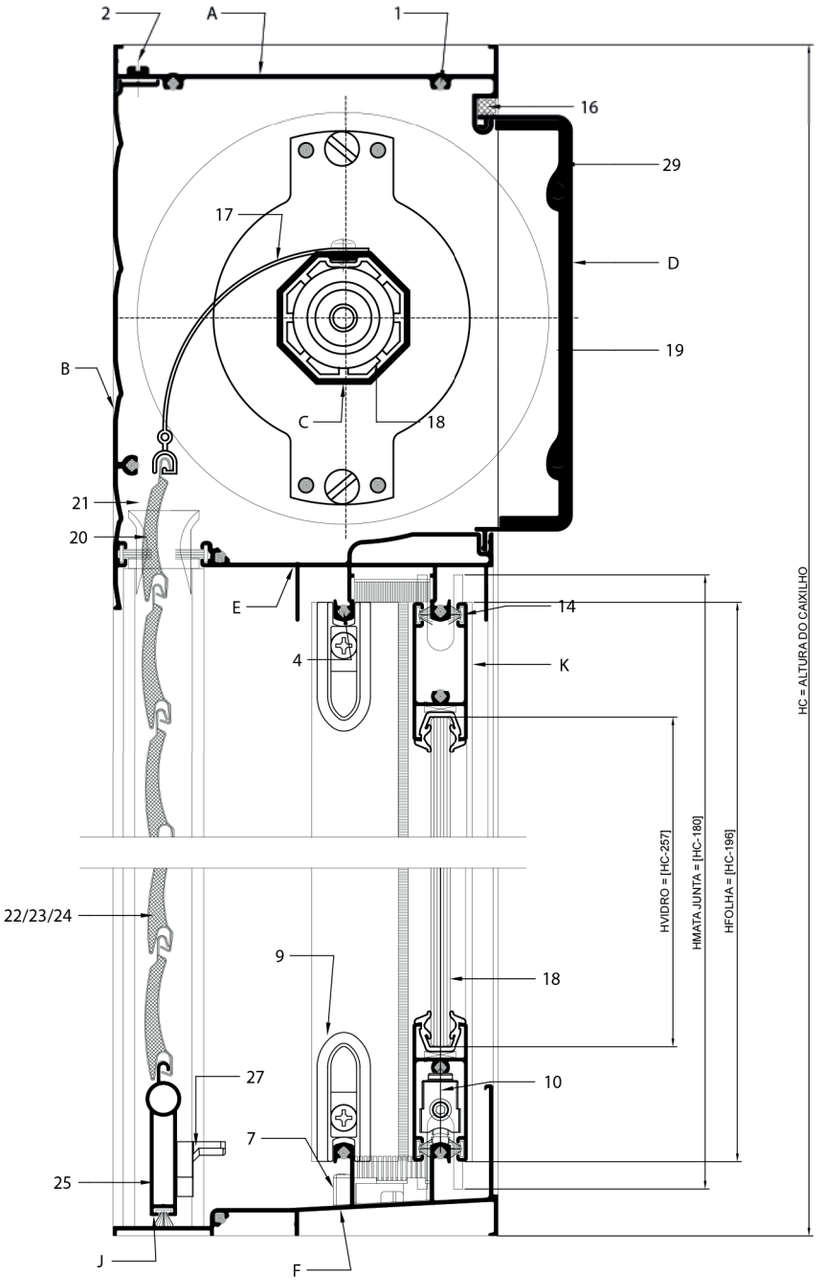


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS INTEGRADA

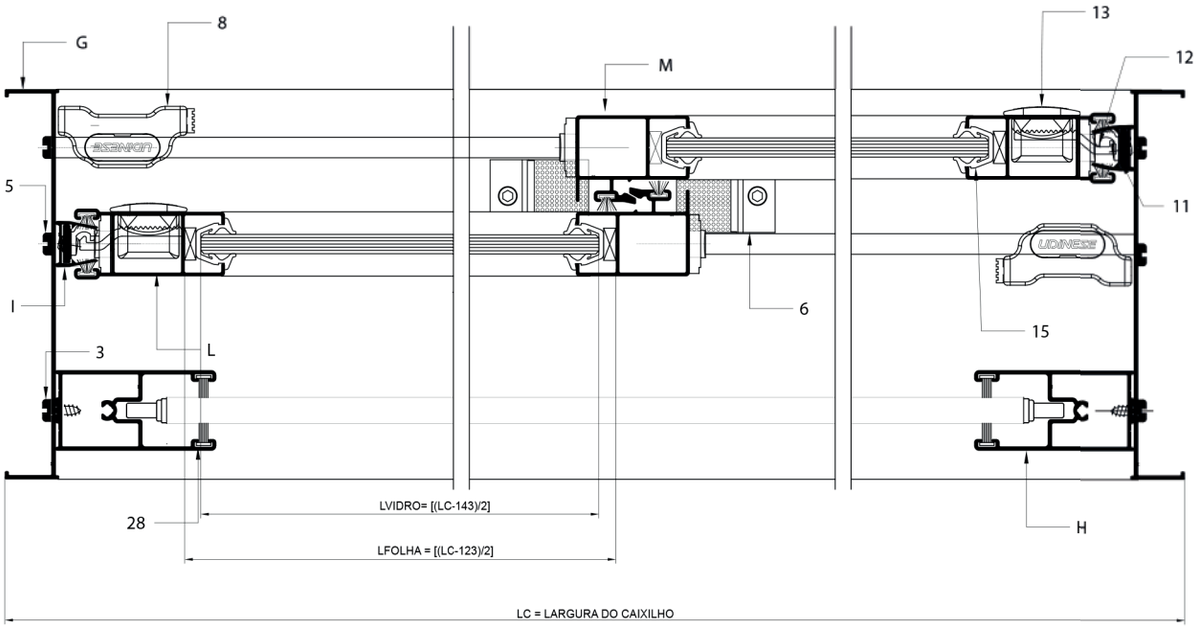


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A | | PM100 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B | | PM105 | Tampa externa | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C | | PM108 | Tubo de recolher | 90°/90° | L | 1 | Variável |
| D | | PM107 | Tampa interna | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| E | | PM101 | Marco intermediário | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| F | | PM102 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| G | | PM110 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| H | | PM104 | Guia lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-166] |
| I | | PM007 | Mata junta lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-180] |
| J | | IMN055 | Terminal | 90°/90° | L | 1 | [LC-101] |
| K | | PM013 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-123)/2] |
| L | | PM016 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-196] |
| M | | PM019 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-196] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*PALERMO 2.0*

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP42X32-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 6 |
| 2 |  | PARPAN39X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 3,9 x 9,5 mm | [L/250] |
| 3 |  | PARPAN42X13-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 13 mm | [(H*2)/250] |
| 4 |  | PARPAN48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,8 x 32 mm | 22 |
| 5 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/250] |
| 6 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 7 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 8 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 9 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 4 |
| 10 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 11 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 12 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 13 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 14 |  | ESC-QUD5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*6] |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 16 |  | EPDM-BOR001-PTO | Cordão EPDM para travamento | [LC-32] |
| 17 |  | INT-FIXEST-001-PTO | Fixador de esteira | 3 |
| 18 |  | INT-RECMOT-001-NAT | Motor da persiana | 1 |
| 19 |  | INT-TAMNYL-007 | Tampa integrada janela | 2 |
| 20 |  | INT-GUIEST-001- PTO | Guia para esteira | 2 |
| 21 |  | INT-PALVNT-001-NAT | Palheta Ventilada | [(H/41)*0,8] |
| 22 |  | INT-PALCEG-001-NAT | Palheta Cega | [(H/41)*0,2] |
| 23 |  | INT-TAMNYL | Tampa para palheta | Variável |
| 24 |  | INT-PALGRP-001-NAT | Grampo para palheta | Variável |
| 25 |  | INT-CTPTER-001- NAT | Contra peso | [LC-109] |
| 26 |  | INT-GUILIM-001-PTO | Guia limitadora | 2 |
| 27 |  | INT-LIMEST-001 | Limitador da esteira | 2 |
| 28 |  | ESC-QUD5X10-PTO | Escova quadrifin 5 x 10 mm | [L*3+H*8] |
| 29 |  | INT-MNTACS-001- PTO | Manta acústica | L |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [HC-268] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

*PALERMO 2.0*

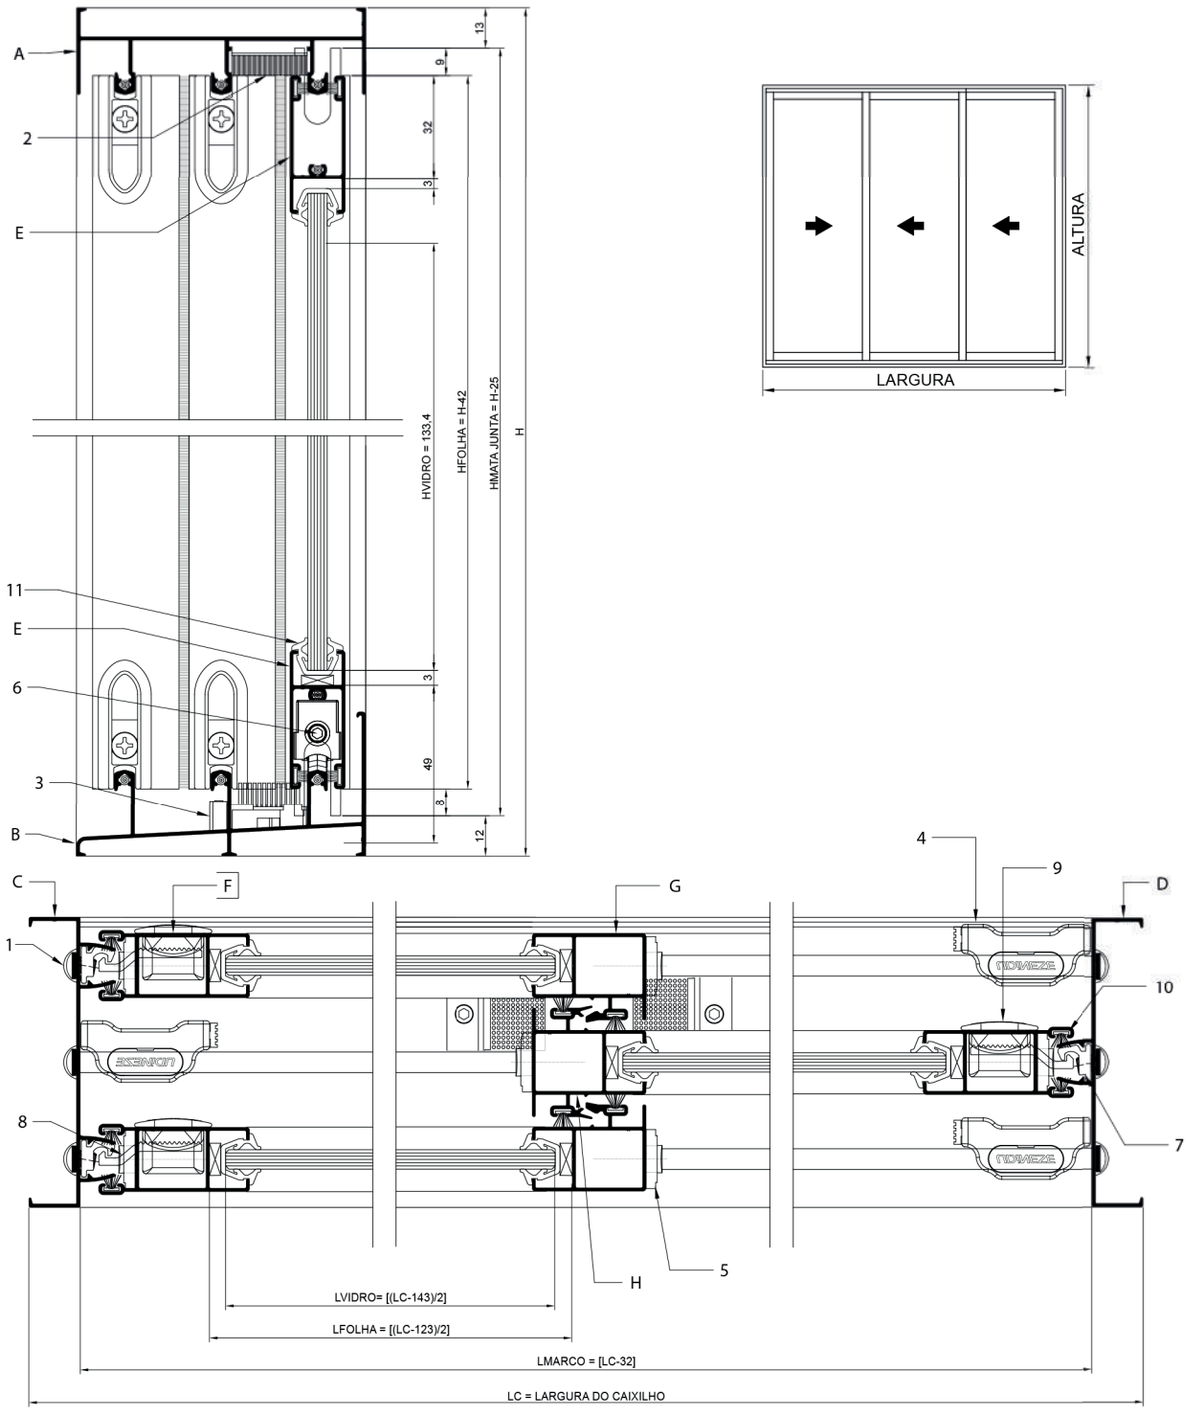


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

*PALERMO 2.0*

### LISTA DE CORTE

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | PM008 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM009 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM011 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| D |  | PM012 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| E |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 6 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 3 | [HC-38,8] |
| G |  | PM019 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-42] |
| H |  | PM020 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-42] |

### LISTA DE COMPONENTES

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 18 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Simples | 6 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 3 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [LFOLHA*12+H*10] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |

### VIDRO

| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
|---|---|---|---|
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-143)/2] | [HC-129,5] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO


AGILISA


# FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

*PALERMO 2.0*

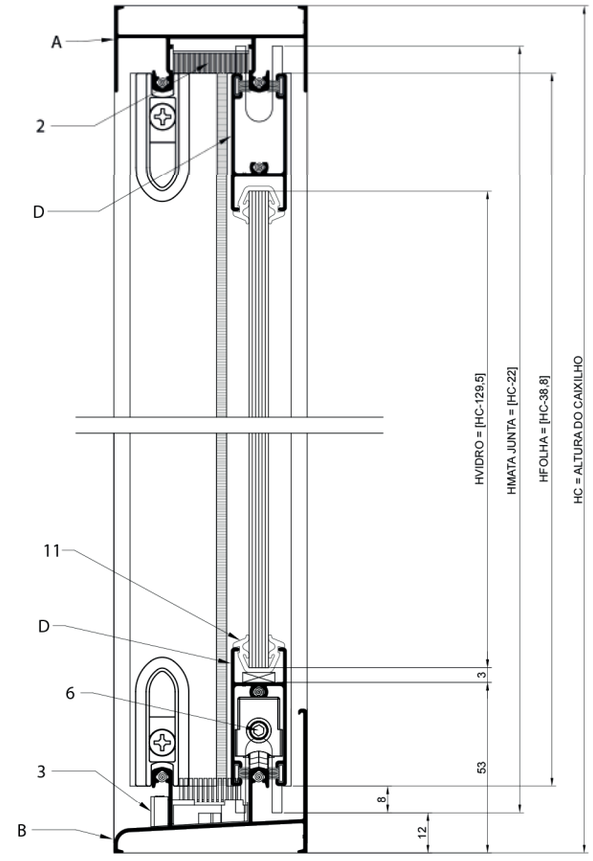

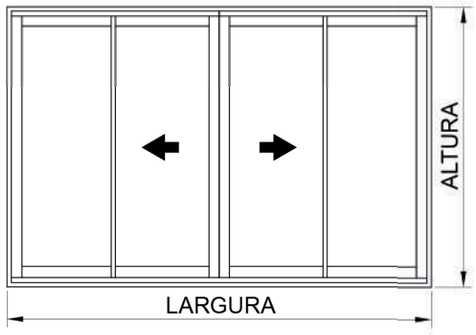
As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

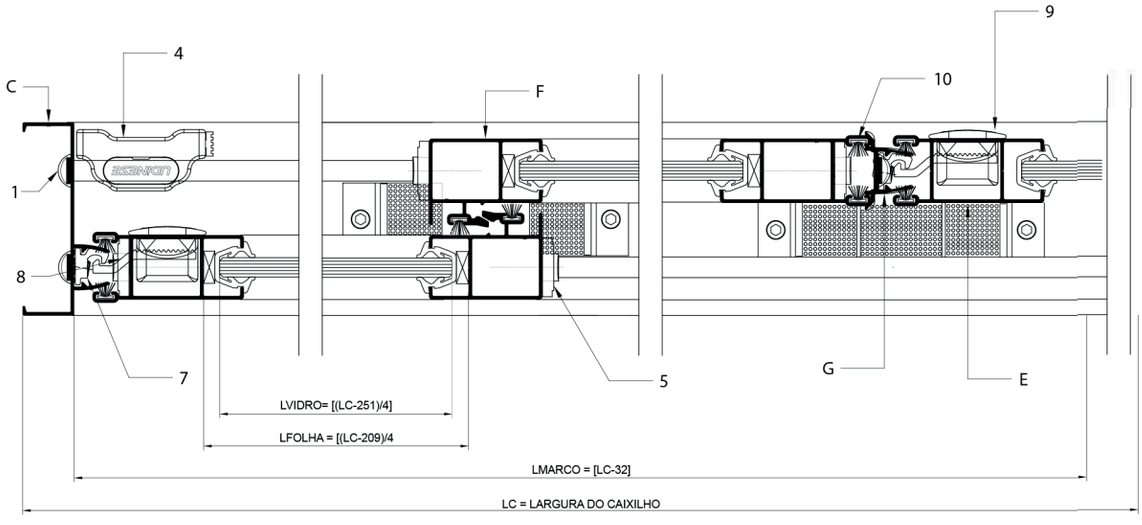PALERMO

AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

*PALERMO 2.0*

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM003 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM005 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 8 | [(LC-209)/4] |
| E |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-42] |
| F |  | PM019 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-42] |
| G |  | PM027 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-42] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 24 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 3 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 3 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 16 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Simples | 8 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 3 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*12] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*8)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 4 | [(LC-251)/4] | [HC-115] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PEITORIL

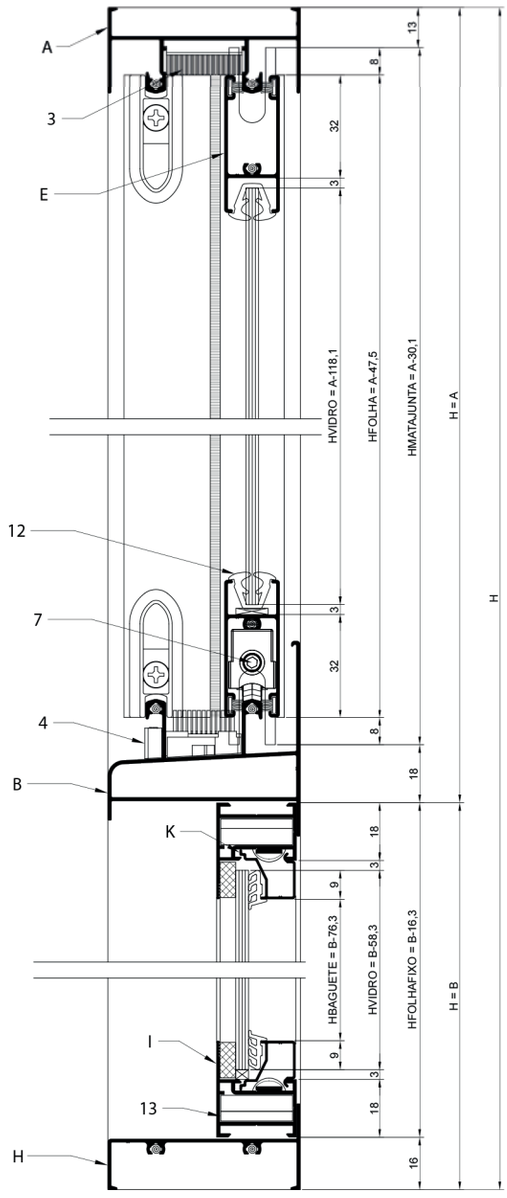


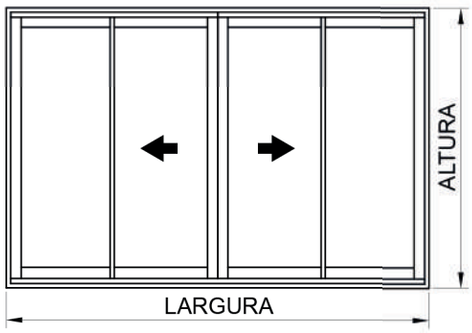
As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PEITORIL

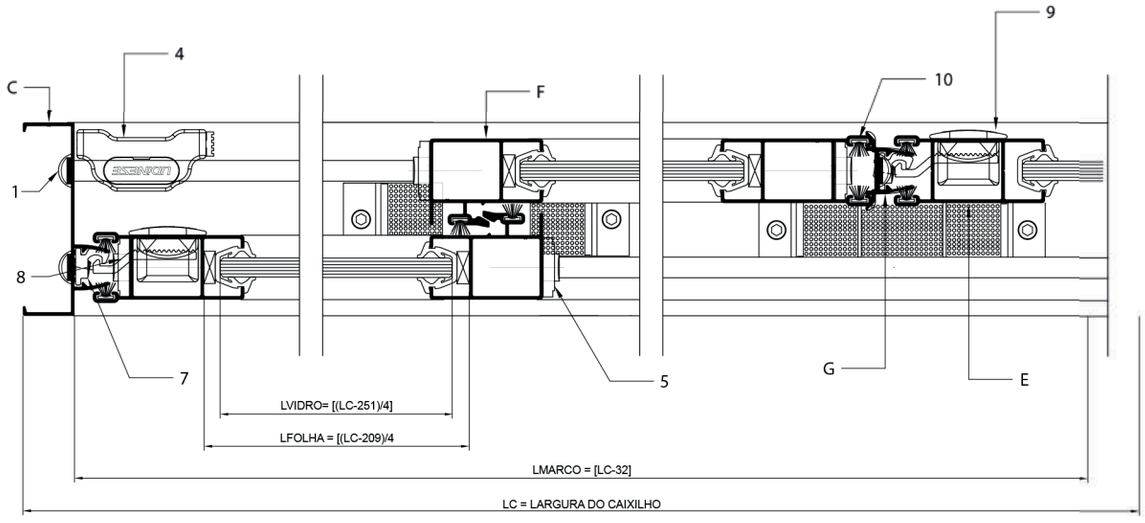


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

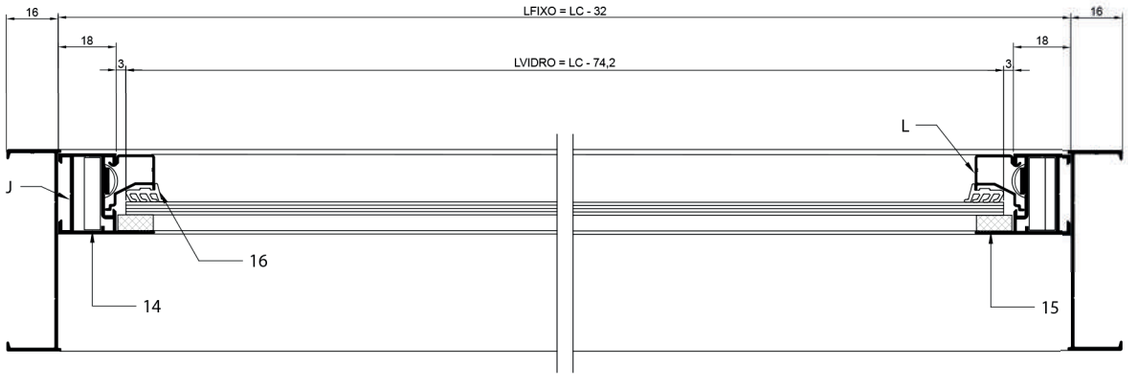PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM003 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM005 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 8 | [(LC-209)/4] |
| E |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-42] |
| F |  | PM019 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-42] |
| G |  | PM027 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-42] |
| H |  | PM023 | MARCO INFEIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | L | 2 | [LC-32] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | H | 2 | [B-16,3] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-68,2] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-76,3] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 3 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 3 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 16 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 8 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 3 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 3 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 3 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*12)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*8)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-251)/4] | [A-118,1] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-74,2)/2] | [B-58,3] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA

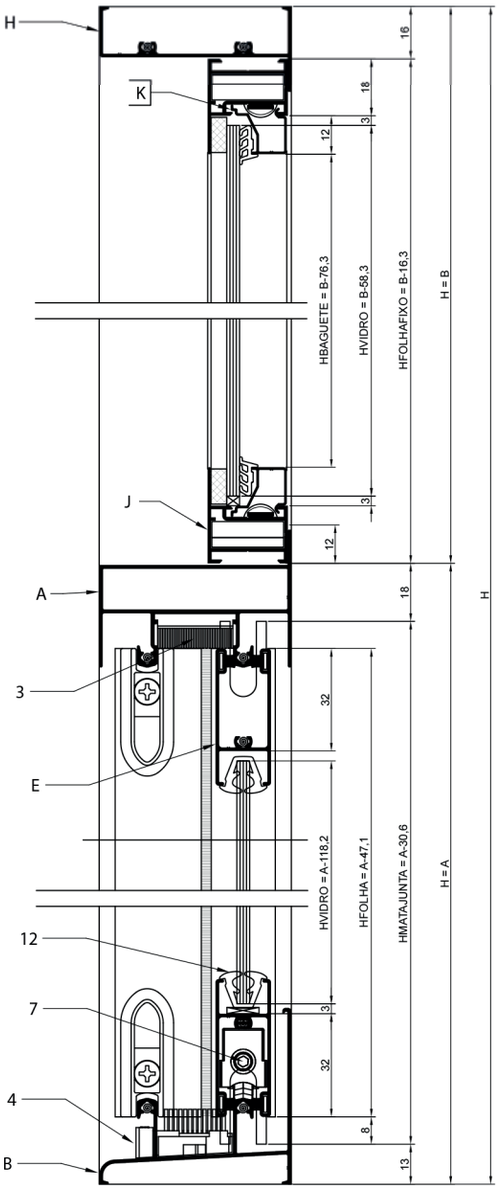


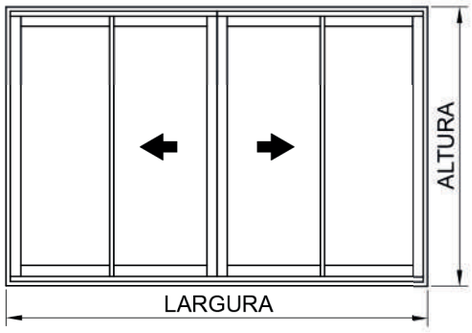
As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA

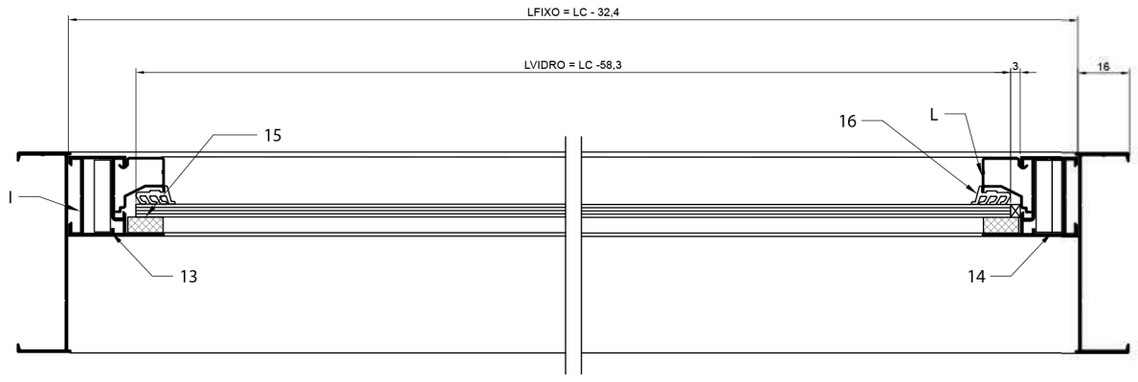


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

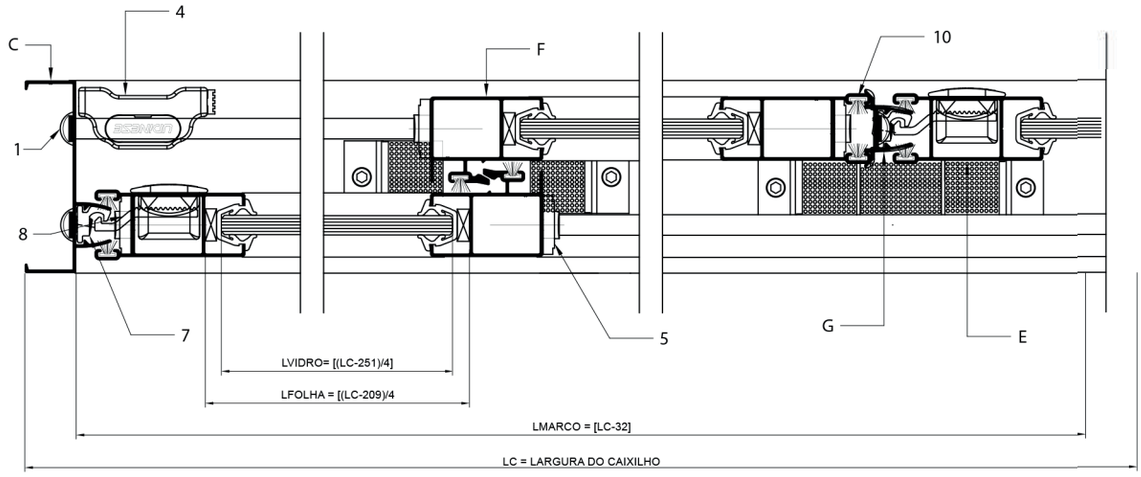PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM024 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM003 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM005 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 8 | [(LC-209)/4] |
| E |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-42] |
| F |  | PM019 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-42] |
| G |  | PM027 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-42] |
| H |  | PM023 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | L | 2 | [LC-32] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | H | 2 | [B-16,3] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-68,2] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-76,3] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 3 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 3 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 16 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 8 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 3 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 3 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 3 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*12)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*8)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-251)/4] | [A-118,1] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-74,2)/2] | [B-58,3] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO


AGILISA


# FICHAS TÉCNICAS

## PORTA DE CORRER 4 FOLHAS

*PALERMO 2.0*

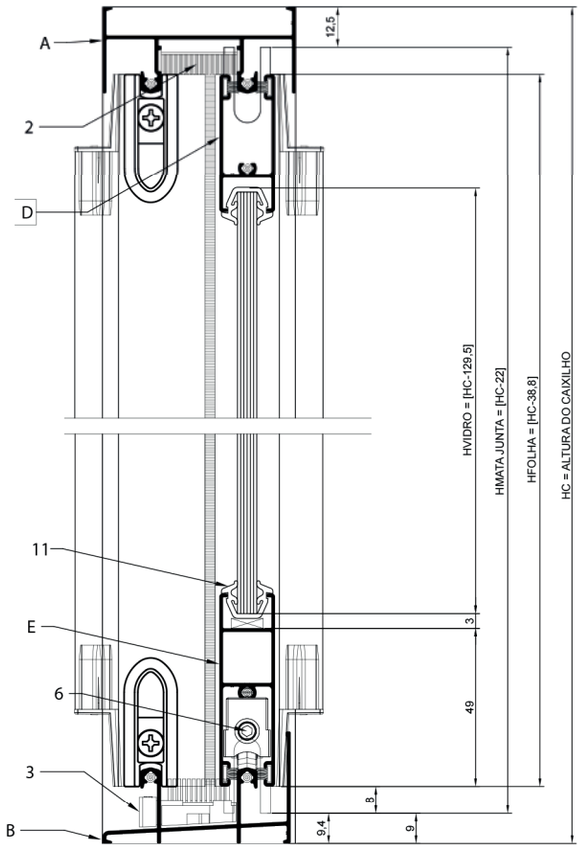


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

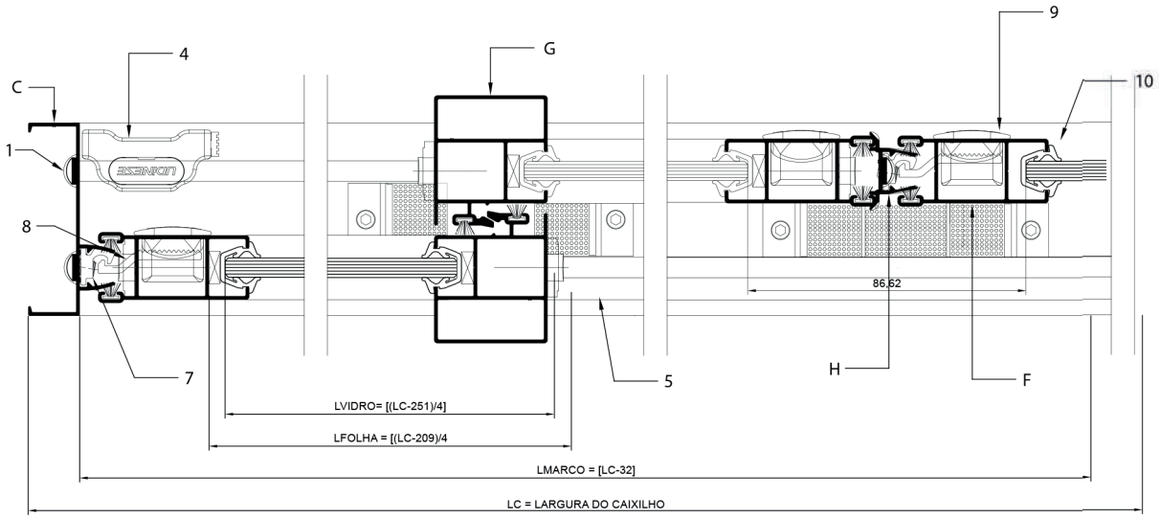PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM004 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM005 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 4 | [(LC-209)/4] |
| E |  | PM015 | LARGURA INFERIOR | 90°/90° | L | 4 | [(LC-209)/4] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-38,8] |
| G |  | PM021 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-38,8] |
| H |  | PM027 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-21,9] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 24 |
| 2 |  | PARPANPP48X25-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | [H/250] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 2 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | L-20 | Roldana Dupla | 4 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*6] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 | | | Tampa do Reforço | |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [HC-113] [HC-129,5] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

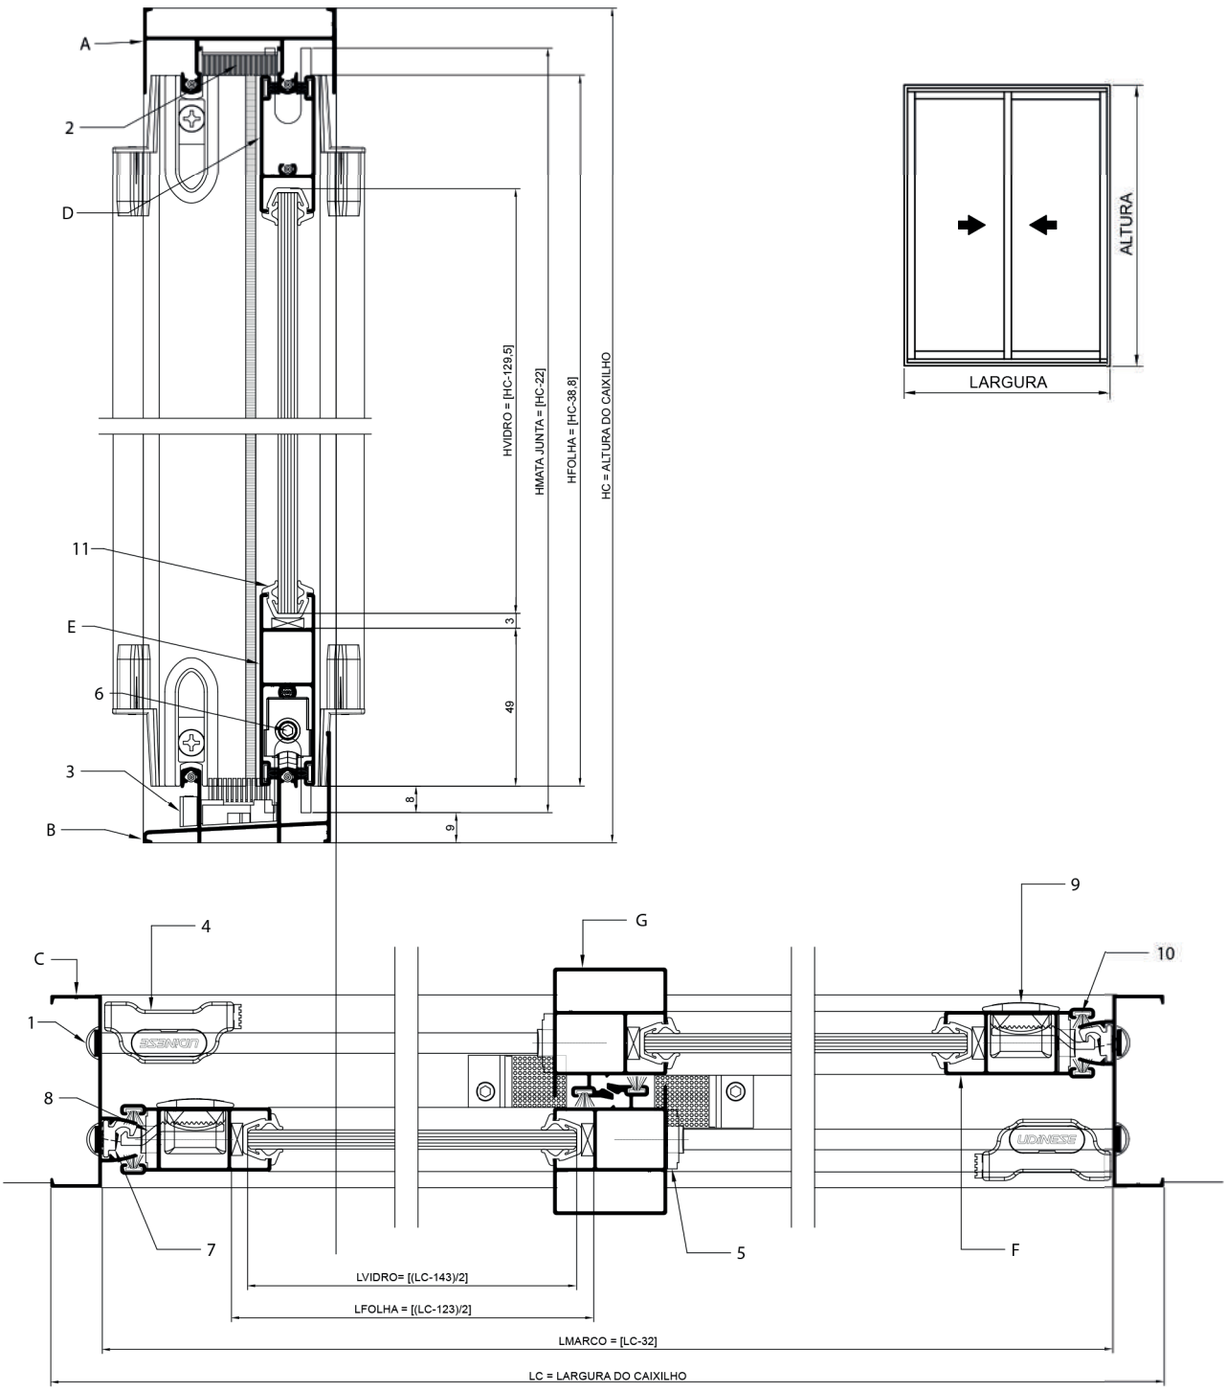


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *PALERMO 2.0*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM004 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM005 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 2 | [(LC-123)/2] |
| E |  | PM015 | LARGURA INFERIOR | 90°/90° | L | 2 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-38,8] |
| G |  | PM021 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-38,8] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 12 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Dupla | 4 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [L*4+H*6] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 12 |  | TAMPAL20F07PRT | Tampa do montante pequena | 4 |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-143)/2] | [HC-129,5] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## PORTA DE CORRER 3 FOLHAS

*PALERMO 2.0*

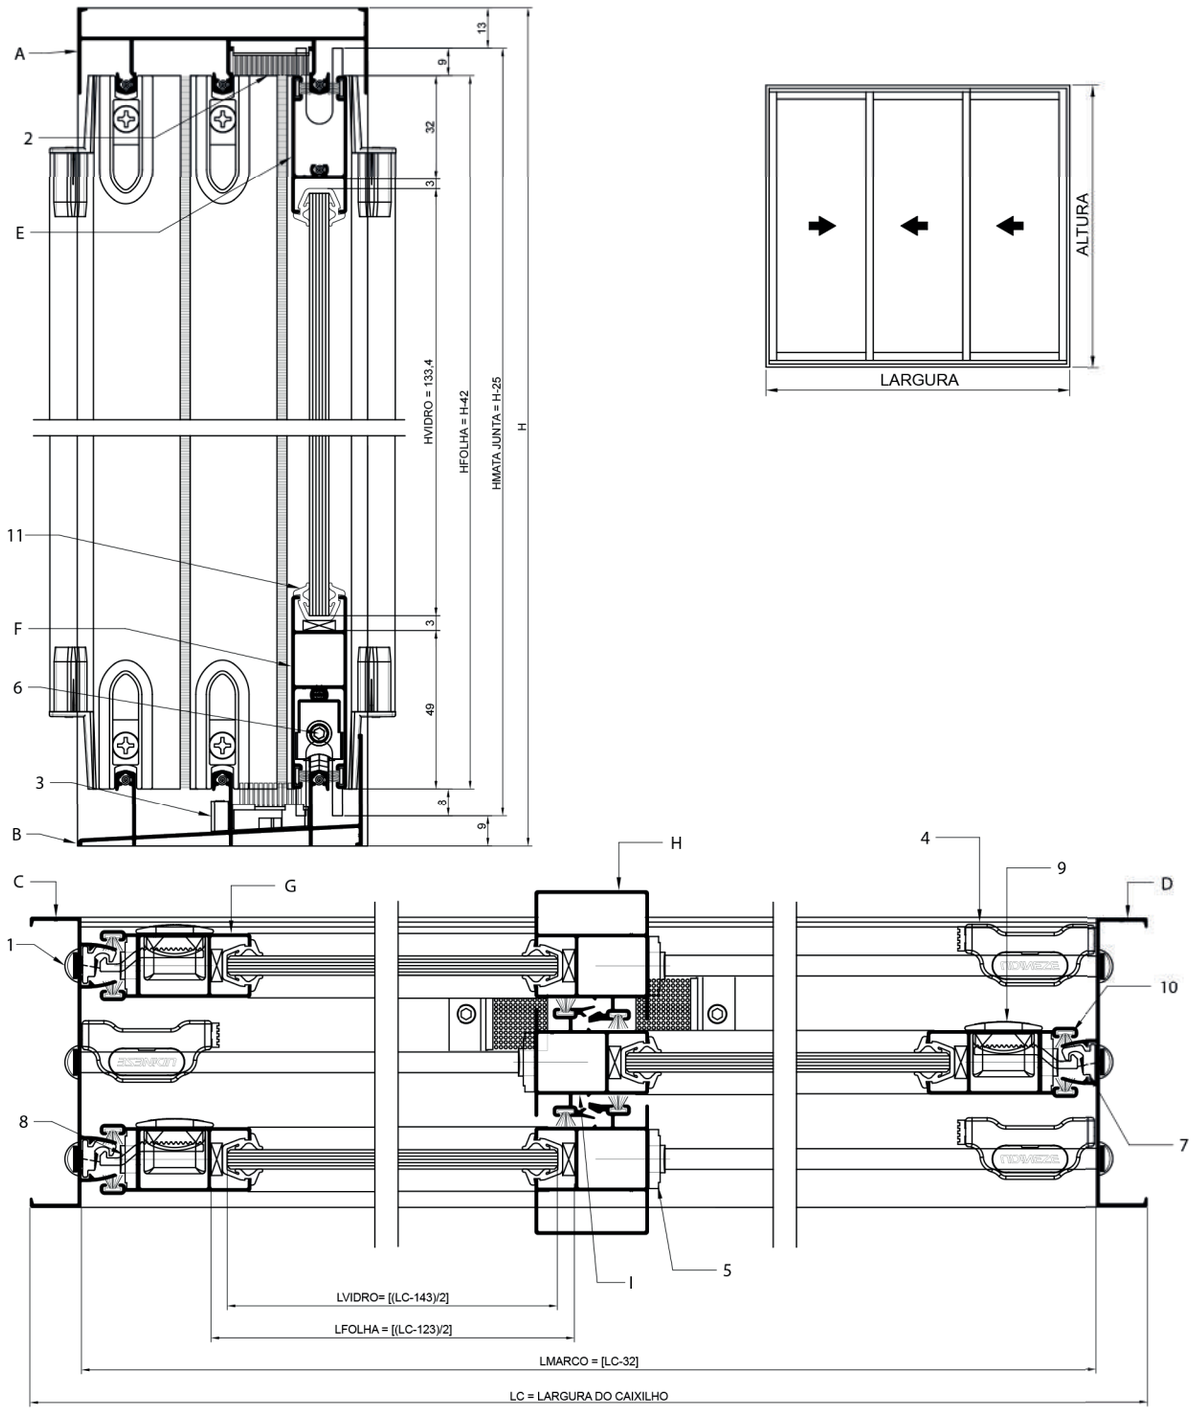


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PALERMO

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *PALERMO 2.0*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | PM008 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B |  | PM010 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C |  | PM011 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| D |  | PM012 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| E |  | PM013 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-123)/2] |
| F |  | PM015 | LARGURA INFERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-123)/2] |
| G |  | PM016 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 3 | [HC-38,8] |
| H |  | PM021 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-38,8] |
| I |  | PM020 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-38,8] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 18 |
| 2 |  | VED-413 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Dupla | 6 |
| 7 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha touch sem parafuso | 3 |
| 10 |  | ESC-5X5 | Escova de vedação | [LFOLHA*12+H*10] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |
| 12 |  | TAMPAL20F07PRT | Tampa do montante pequena | 4 |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-143)/2] | [HC-129,5] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

## Sistema Gênova




O Sistema Gênova foi desenvolvido para compor grandes vãos com imponência e estabilidade. É a solução perfeita para varandas, salas amplas e ambientes integrados que exigem esquadrias robustas e elegantes.

Um sistema que entrega estrutura reforçada, alta durabilidade e um visual funcional, valorizando ambientes amplos e bem iluminados.

- **Perfis robustos e seguros,** ideais para grandes vãos
- **Alta durabilidade e resistência,** para uso intenso e prolongado
- **Design funcional e elegante,** que se adapta a diversos estilos arquitetônicos
- **Tecnologia e qualidade Grupo ISA Alumínio,** com confiabilidade em cada detalhe

# Indíce

GÊNOVA AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| GI-044 | Marco Superior 2 Planos | 1,167 | 62 |
| GI-047 | Marcdo Inferior Porta 2 Planos | 1,102 | 62 |
| GI-003 | Marco Lateral | 0,709 | 62 |
| GI-024 | Marco Inferior Janela 2 Planos | 1,195 | 62 |
| GVA-004 | Travessa Baneira 2 Planos | 2,034 | 62 |
| GVA-005 | Travessa Peitoril 2 Planos | 2,103 | 62 |
| GVA-101 | Marco Inferior Tubular | 1,401 | 63 |
| GVA-103 | Marco Inferior | 1,082 | 63 |
| GI-002 | Marco Lateral | 0,601 | 63 |
| GI-045 | Marco Lateral | 0,905 | 63 |
| GVA-176 | Travessa | 1,420 | 63 |
| GI-062 | Marco Superior 3 Planos | 1,627 | 63 |
| GI-066 | Marco Inferior 3 Planos | 1,449 | 64 |
| GI-064 | Marco Lateral | 1,290 | 64 |
| GI-158 | Marco Lateral | 0,792 | 64 |
| GVA-046 | Marco Lateral 1 Plano | 0,623 | 64 |
| GVA-348 | Trilho Superior 1 Plano | 0,812 | 64 |
| GVA-369 | Trilho Inferior 1 Plano | 0,353 | 64 |
| GVA-051 | Trilho Simples | 0,319 | 65 |
| GVA-111 | Tampa do Trilho | 0,096 | 65 |
| GVA-157 | Trilho Simples com Tampa | 0,250 | 65 |
| GI-028 | Mata Junta | 0,434 | 65 |
| GVA-028 | Mata Junta - Vedação Dupla | 0,511 | 65 |
| GVA-029 | Tampa Mata Junta | 0,124 | 65 |
| GVA-030 | Mata Junta Central | 0,449 | 66 |
| GI-046 | Tampa | 0,208 | 66 |
| GVA-023 | Mão de Amigo | 0,552 | 66 |
| GVA-102 | Travessa Intermediária | 1,682 | 66 |

# Indíce

GÊNOVA

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| IMN-001 | Marco Superior | 1,294 | 66 |
| GVA-151 | Marco Inferior | 1,314 | 67 |
| IMN-002 | Marco Intermediário | 0,698 | 67 |
| IMN-003 | Marco Lateral | 1,036 | 67 |
| IMN-050 | Caixa do Recolhedor | 0,739 | 67 |
| IMN-005 | Caixa do Recolhedor | 0,986 | 68 |
| IMN-007 | Guia Esteira Lateral | 0,657 | 68 |
| IMN-027 | Guia Esteira Central | 0,906 | 68 |
| IMN-015 | Tubo Octagonal 60mm | 0,779 | 68 |
| IMN-055 | Terminal | 0,352 | 69 |
| GI-006 | Travessa Inferior | 0,648 | 74 |
| GI-007 | Travessa Inferior | 1,163 | 69 |
| GI-022 | Travessa Intermediária | 1,024 | 69 |
| GI-055 | Travessa Intermediária | 0,751 | 75 |
| GI-017 | Montante Lateral | 0,945 | 70 |
| GI-050 | Montante Lateral | 0,788 | 70 |
| GVA-054 | Montante Lateral | 1,576 | 70 |
| GI-048 | Montante Central | 0,890 | 71 |
| GI-049 | Montante Central | 0,880 | 71 |
| GVA-018 | Montante Central | 1,571 | 71 |
| GVA-052 | Montante Central | 1,668 | 71 |
| GI-019 | Montante Central | 1,083 | 72 |
| GVA-162 | Montante Mão de Amigo Duplo | 1,091 | 72 |
| GI-020 | Montante Central | 1,050 | 72 |
| GI-051 | Montante Central | 0,890 | 72 |
| GVA-053 | Montante Central | 1,650 | 72 |
| GVA-130 | Travessa | 0,655 | 72 |
| GVA-131 | Travessa Intermediária | 0,809 | 73 |

# Indíce

GÊNOVA AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| GVA-129 | Travessa Porta | 1,174 | 73 |
| GVA-126 | Montante Lateral com Reforço | 1,042 | 73 |
| GVA-132 | Montante Lateral | 0,848 | 73 |
| GVA-135 | Montante Lateral com Reforço | 1,610 | 73 |
| GVA-127 | Mão de Amigo com Reforço | 1,706 | 73 |
| GVA-128 | Montante Central | 0,944 | 74 |
| GI-016 | Mata Junta | 0,657 | 74 |
| GI-056 | Marco | 0,659 | 74 |
| GI-058 | Travessa | 0,751 | 74 |
| GI-042 | Folha | 1,142 | 74 |
| GI-043 | Folha | 0,933 | 74 |
| GI-068 | Marco | 0,405 | 75 |
| GI-083 | Marco | 0,375 | 75 |
| GI-085 | Folha | 0,520 | 75 |
| GI-026 | Baguete | 0,153 | 75 |
| GI-027 | Baguete | 0,140 | 75 |
| GI-057 | Baguete | 0,159 | 75 |
| GI-059 | Baguete | 0,164 | 76 |
| GVA-015 | Baguete | 0,147 | 76 |

| Ficha Técnica | Descrição | Página |
|---|---|---|
| 01 | Janela de Correr 2 Folhas | 77 |
| 02 | Janela de Correr 2 Folhas com Peitoril | 79 |
| 03 | Janela de Correr 2 Folhas com Bandeira | 82 |
| 04 | Janela de Correr 2 Folhas Integrada | 85 |
| 05 | Janela de Correr 3 Folhas | 88 |
| 06 | Janela de Correr 4 Folhas | 90 |
| 07 | Janela de Correr 4 Folhas Peitoril | 92 |

# Indíce

GÊNOVA

AGILISA


| Ficha Técnica | Descrição | Página |
|---|---|---|
| 08 | Janela de Correr 4 Folhas Bandeira | 95 |
| 09 | Porta de Correr 2 Folhas | 98 |
| 10 | Porta de Correr 3 Folhas | 100 |
| 11 | Porta de Correr 4 Folhas | 102 |

GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GI-044**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,166**



**MARCO SUPERIOR**
**2 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-047**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,102**



**MARCO INFERIOR**
**PORTA 2 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-003**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,708**



**MARCO LATERAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-024**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,195**



**MARCO INFERIOR**
**JANELA 2 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-004**

PESO LINEAR (KG/M)
**2,034**



**TRAVESSA BANEIRA**
**2 PLANOS**




CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-005**

PESO LINEAR (KG/M)
**2,103**



**TRAVESSA PEITORIL**
**2 PLANOS**





agilisa.com.br (15) 3329-3911 | (15) 99188-2102 @agilisaaluminio

GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **GVA-101** | PESO LINEAR (KG/M) **1,401**





**MARCO INFERIOR TUBULAR**




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-103** | PESO LINEAR (KG/M) **1,082**







**MARCO INFERIOR**

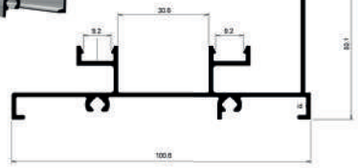


CÓDIGO DO PERFIL **GI-002** | PESO LINEAR (KG/M) **0,601**




**MARCO LATERAL**

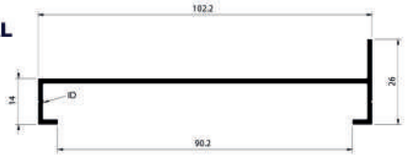

CÓDIGO DO PERFIL **GI-045** | PESO LINEAR (KG/M) **0,905**



**MARCO LATERAL**




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-176** | PESO LINEAR (KG/M) **1,420**






**TRAVESSA**

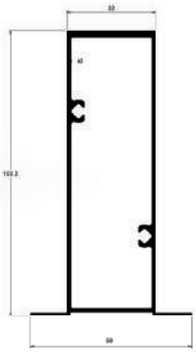

CÓDIGO DO PERFIL **GI-062** | PESO LINEAR (KG/M) **1,627**



**MARCO SUPERIOR 3 PLANOS**



GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GI-066**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,448**



**MARCO INFERIOR**
**3 PLANOS**

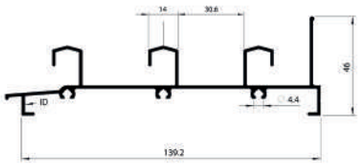



CÓDIGO DO PERFIL
**GI-064**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,290**



**MARCO LATERAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-158**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,791**



**MARCO LATERAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-046**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,623**



**MARCO LATERAL**
**1 PLANO**





CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-348**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,812**



**TRILHO SUPERIOR**
**1 PLANO**





CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-369**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,353**



**TRILHO INFERIOR**
**1 PLANO**






agilisa.com.br (15) 3329-3911 | (15) 99188-2102 @agilisaaluminio


GÊNOVA

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **GVA-051** | PESO LINEAR (KG/M) **0,319**




TRILHO SIMPLES




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-111** | PESO LINEAR (KG/M) **0,096**




TAMPA DO TRILHO




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-157** | PESO LINEAR (KG/M) **0,250**




TRILHO SIMPLES COM TAMPA




CÓDIGO DO PERFIL **GI-028** | PESO LINEAR (KG/M) **0,433**




MATA JUNTA




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-028** | PESO LINEAR (KG/M) **0,511**




MATA JUNTA - VEDAÇÃO DUPLA




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-029** | PESO LINEAR (KG/M) **0,124**



TAMPA MATA JUNTA




GÊNOVA

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **GVA-030** | PESO LINEAR (KG/M) **0,449**






**MATA JUNTA CENTRAL**

CÓDIGO DO PERFIL **GI-046** | PESO LINEAR (KG/M) **0,208**




**TAMPA**




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-023** | PESO LINEAR (KG/M) **0,552**



**MÃO DE AMIGO**




CÓDIGO DO PERFIL **GVA-102** | PESO LINEAR (KG/M) **1,682**






**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**



CÓDIGO DO PERFIL **IMN-001** | PESO LINEAR (KG/M) **1,300**



**MARCO SUPERIOR**





CÓDIGO DO PERFIL **GVA-151** | PESO LINEAR (KG/M) **1,314**





**MARCO INFERIOR**

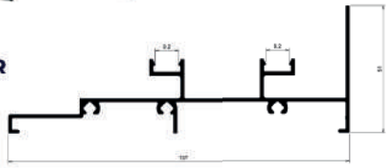


GÊNOVA

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-151**


PESO LINEAR (KG/M)
**1,314**

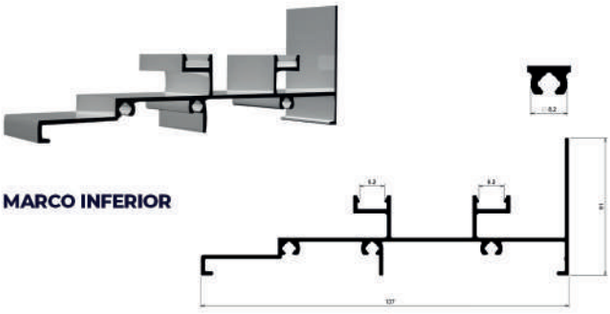

**MARCO INFERIOR**

CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-002**


PESO LINEAR (KG/M)
**0,697**

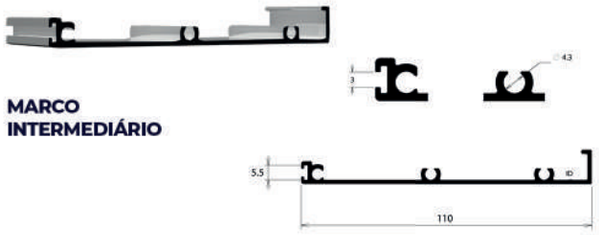


**MARCO INTERMEDIÁRIO**

CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-003**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,030**

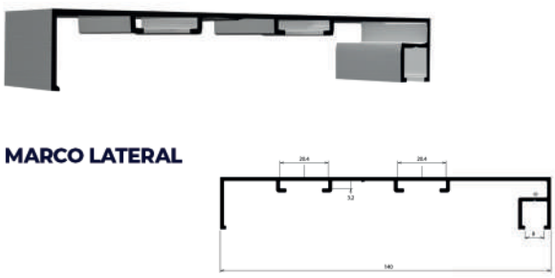


**MARCO LATERAL**

CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-050**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,741**




**CAIXA DO RECOLHEDOR**

GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-005**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,717**




**CAIXA DO RECOLHEDOR**





CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-007**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,657**




**GUIA ESTEIRA LATERAL**

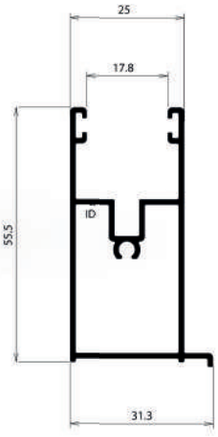



CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-027**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,907**






**GUIA ESTEIRA CENTRAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-015**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,702**



**TUBO OCTAGONAL 60MM**






agilisa.com.br (15) 3329-3911 | (15) 99188-2102 @agilisaaluminio


GÊNOVA

AGILISA

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| IMN-055 | 0,352 |




**TERMINAL**

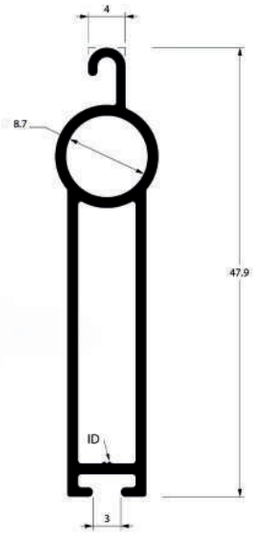


| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| GI-006 | 0,648 |




**TRAVESSA INFERIOR**

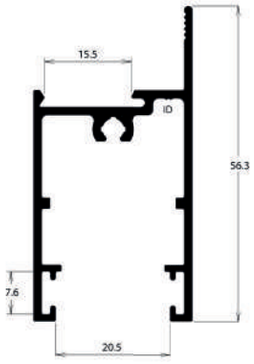


| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| GI-007 | 1,163 |




**TRAVESSA INFERIOR**

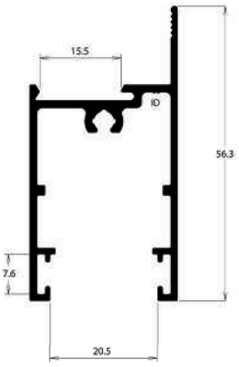


| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| GI-022 | 1,025 |



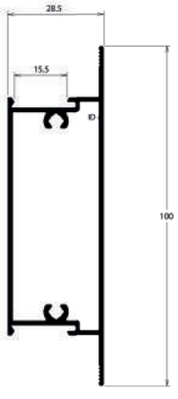



**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**

GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GI-055**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,751**



**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-017**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,945**



**MONTANTE LATERAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-050**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,788**



**MONTANTE LATERAL**

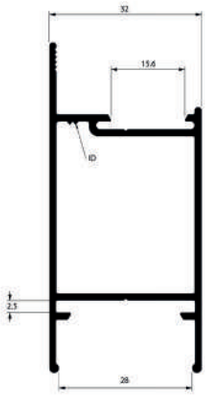



CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-054**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,576**



**MONTANTE LATERAL**



GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GI-048**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,890**



**MONTANTE CENTRAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-049**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,880**



**MONTANTE CENTRAL**

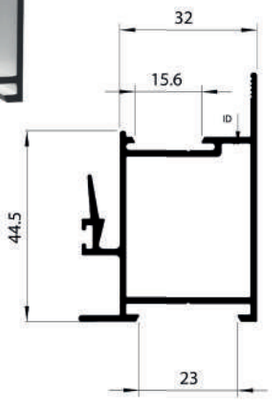



CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-018**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,571**



**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-052**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,668**



**MONTANTE CENTRAL**






GÊNOVA

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **GI-019** | PESO LINEAR (KG/M) **1,083**



**MONTANTE CENTRAL**



CÓDIGO DO PERFIL **GVA-162** | PESO LINEAR (KG/M) **1,091**




**MONTANTE MÃO DE AMIGO DUPLO**



CÓDIGO DO PERFIL **GI-020** | PESO LINEAR (KG/M) **1,050**




**MONTANTE CENTRAL**

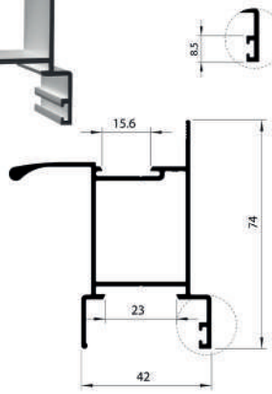


CÓDIGO DO PERFIL **GI-051** | PESO LINEAR (KG/M) **0,890**




**MONTANTE CENTRAL**



CÓDIGO DO PERFIL **GVA-053** | PESO LINEAR (KG/M) **1,650**




**MONTANTE CENTRAL**



CÓDIGO DO PERFIL **GVA-130** | PESO LINEAR (KG/M) **0,655**



**TRAVESSA**

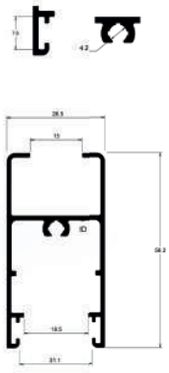

GÊNOVA

AGILISA


CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-131**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,809**



**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**






CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-129**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,174**



**TRAVESSA PORTA**






CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-126**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,042**



**MONTANTE LATERAL COM REFORÇO**




CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-132**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,848**



**MONTANTE LATERAL**




CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-135**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,610**



**MONTANTE LATERAL COM REFORÇO**




CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-127**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,706**



**MÃO DE AMIGO COM REFORÇO**






GÊNOVA

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **GVA-128** | PESO LINEAR (KG/M) **0,944**




**MONTANTE CENTRAL**



CÓDIGO DO PERFIL **GI-016** | PESO LINEAR (KG/M) **0,331**




**MATA JUNTA**




CÓDIGO DO PERFIL **GI-056** | PESO LINEAR (KG/M) **0,659**




**MARCO**




CÓDIGO DO PERFIL **GI-058** | PESO LINEAR (KG/M) **0,750**




**TRAVESSA**




CÓDIGO DO PERFIL **GI-042** | PESO LINEAR (KG/M) **1,142**




**FOLHA**

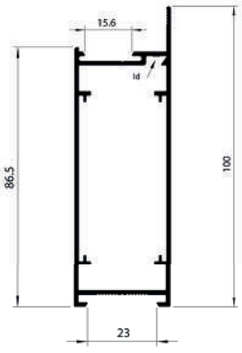


CÓDIGO DO PERFIL **GI-043** | PESO LINEAR (KG/M) **0,933**



**FOLHA**

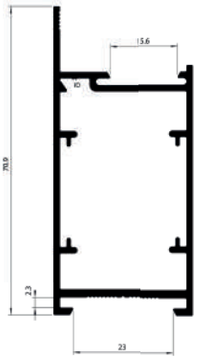

GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GI-068**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,405**



**MARCO**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-083**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,375**




**MARCO**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-085**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,520**



**FOLHA**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-026**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,153**



**BAGUETE**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-027**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,140**



**BAGUETE**





CÓDIGO DO PERFIL
**GI-057**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,159**



**BAGUETE**



GÊNOVA


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**GI-059**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,164**



**BAGUETE**

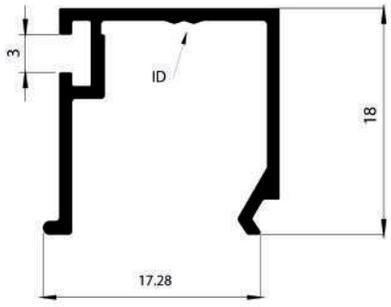



CÓDIGO DO PERFIL
**GVA-015**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,137**



**BAGUETE**

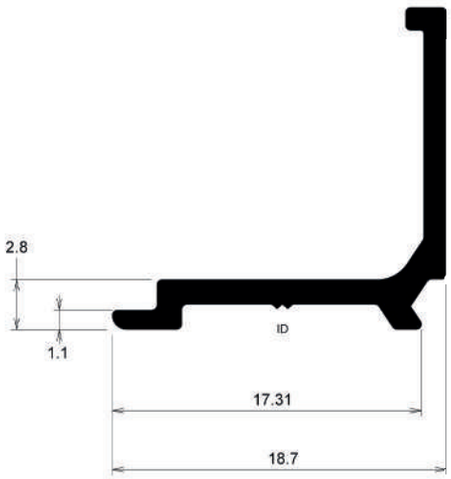



agilisa.com.br (15) 3329-3911 | (15) 99188-2102 @agilisaaluminio


GÊNOVA

AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

*GENOVA 3.2*

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

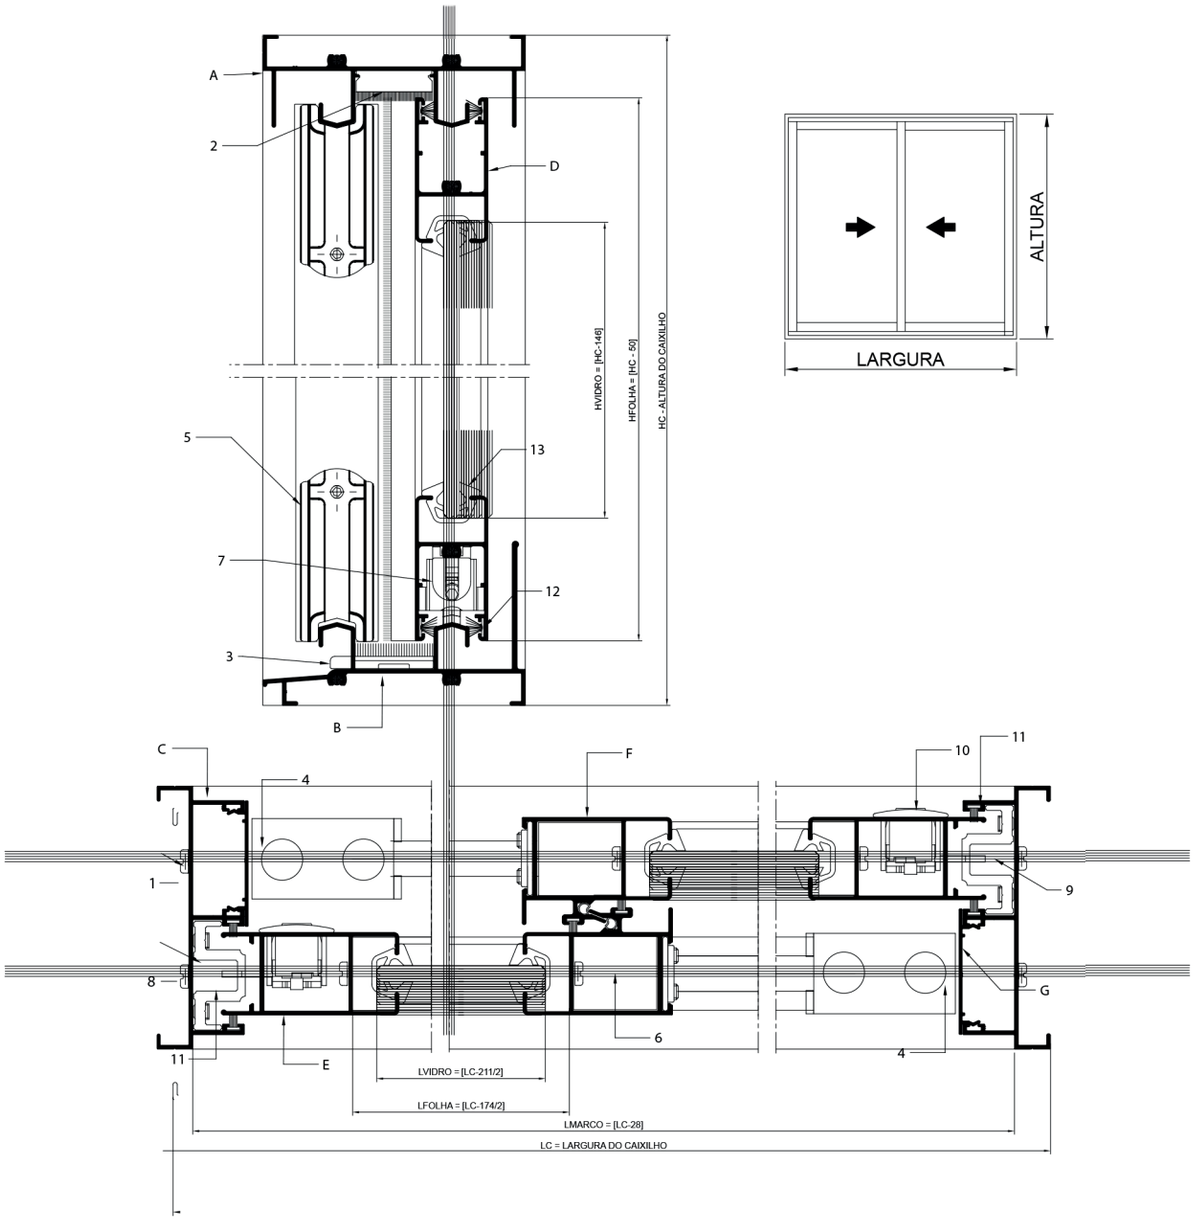


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *GENOVA 3.2*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI044 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GI024 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI045 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GVA130 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-174)/2] |
| E |  | GVA132 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| F |  | GVA128 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| G |  | GI046 | Tampa do Marco | 90°/90° | H | 2 | [HC-28] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | BAT-398NY | Batedeira 398 NY | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | SP814 | Calço Montante | 8 |
| 7 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*6] |
| 12 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [L*4] |
| 13 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-211)/2] | [HC-146] |


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

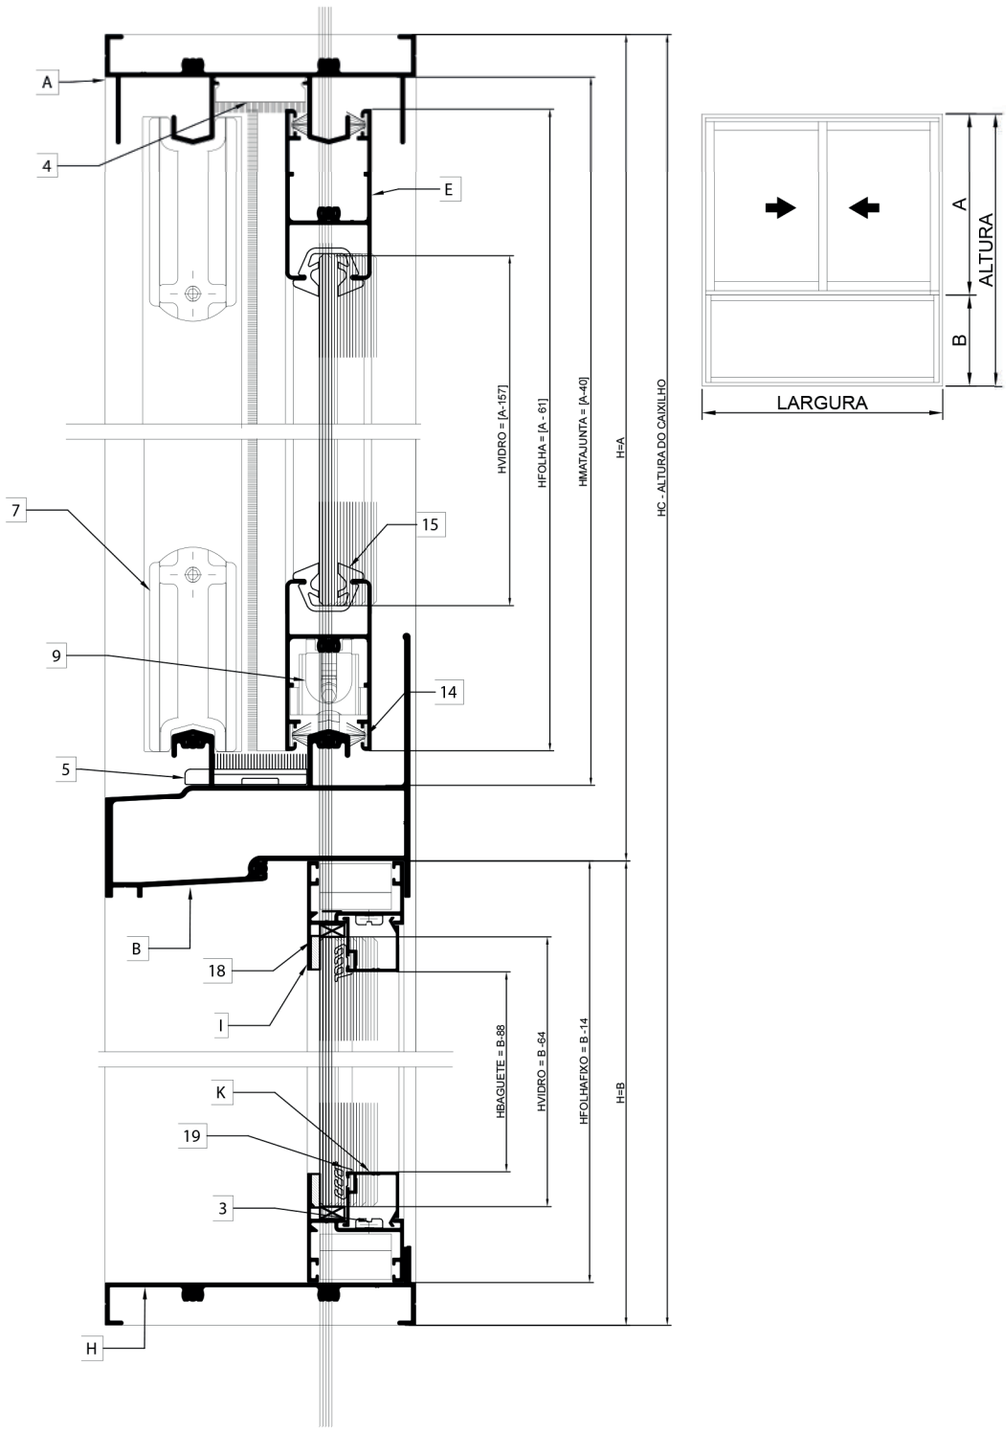


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

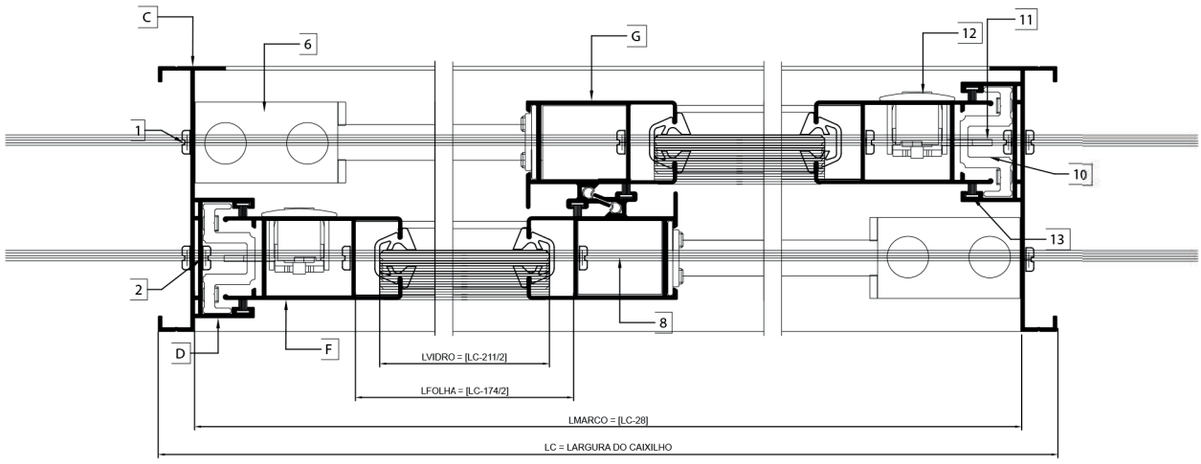

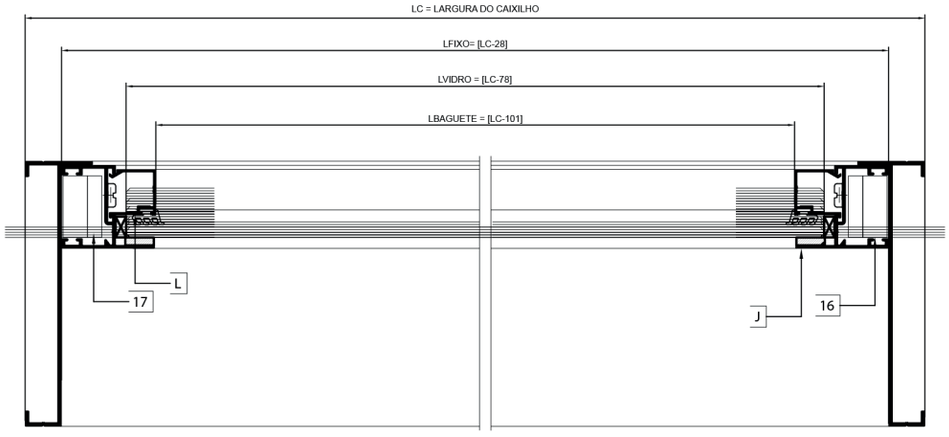
Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*GENOVA 3.2*

## LISTA DE CORTE

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | GI044 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GVA004 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI002 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GI028 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-40] |
| E |  | GVA130 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-174)/2] |
| F |  | GVA132 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-61] |
| G |  | GVA128 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-61] |
| H |  | GI003 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| I |  | GI083 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-28] |
| J |  | GI083 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-14] |
| K |  | GI059 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-78] |
| L |  | GI059 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-88] |

## LISTA DE COMPONENTES


| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 22 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | PARPANPP48X25-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 25 mm | [(B*2+L*2)/350] |
| 4 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 5 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 6 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 7 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 8 |  | SP814 | Calço Montante | 8 |
| 9 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 10 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 11 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 12 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 13 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(A*6)] |
| 14 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [(L*4)] |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 16 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 17 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 18 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 19 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |


## VIDRO

| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
|---|---|---|---|
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-211/2)] | [A-157] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-78] | [B-88] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

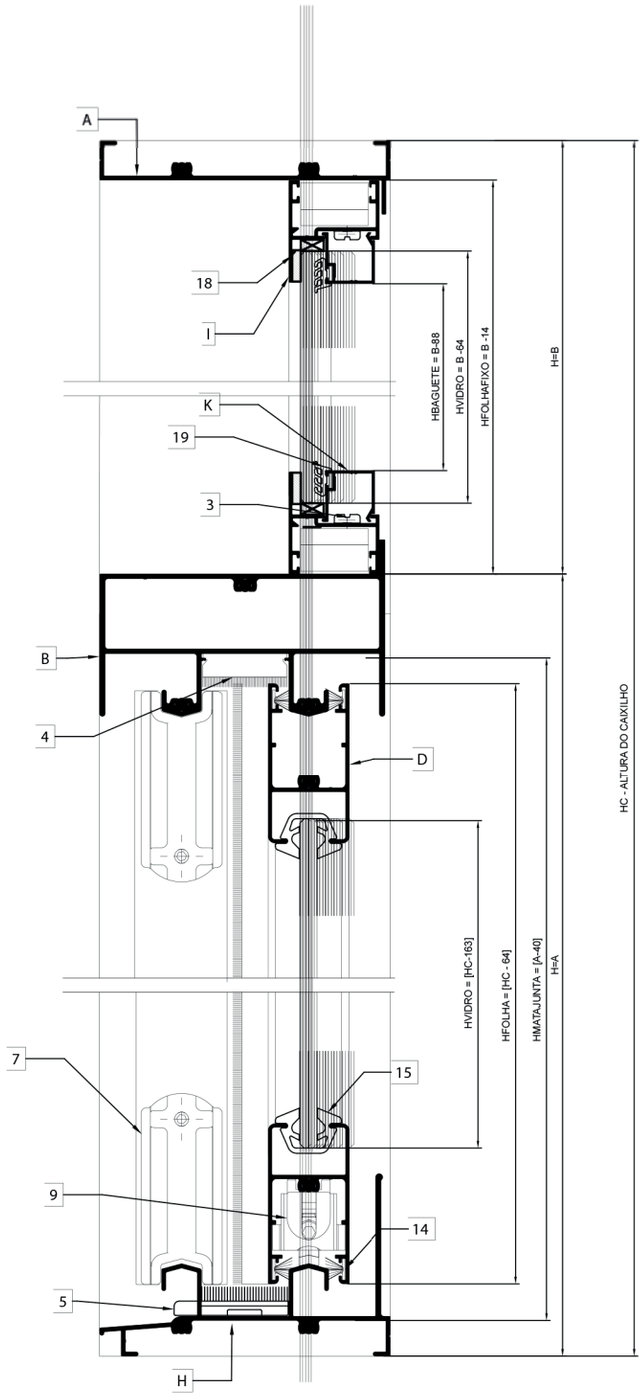


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

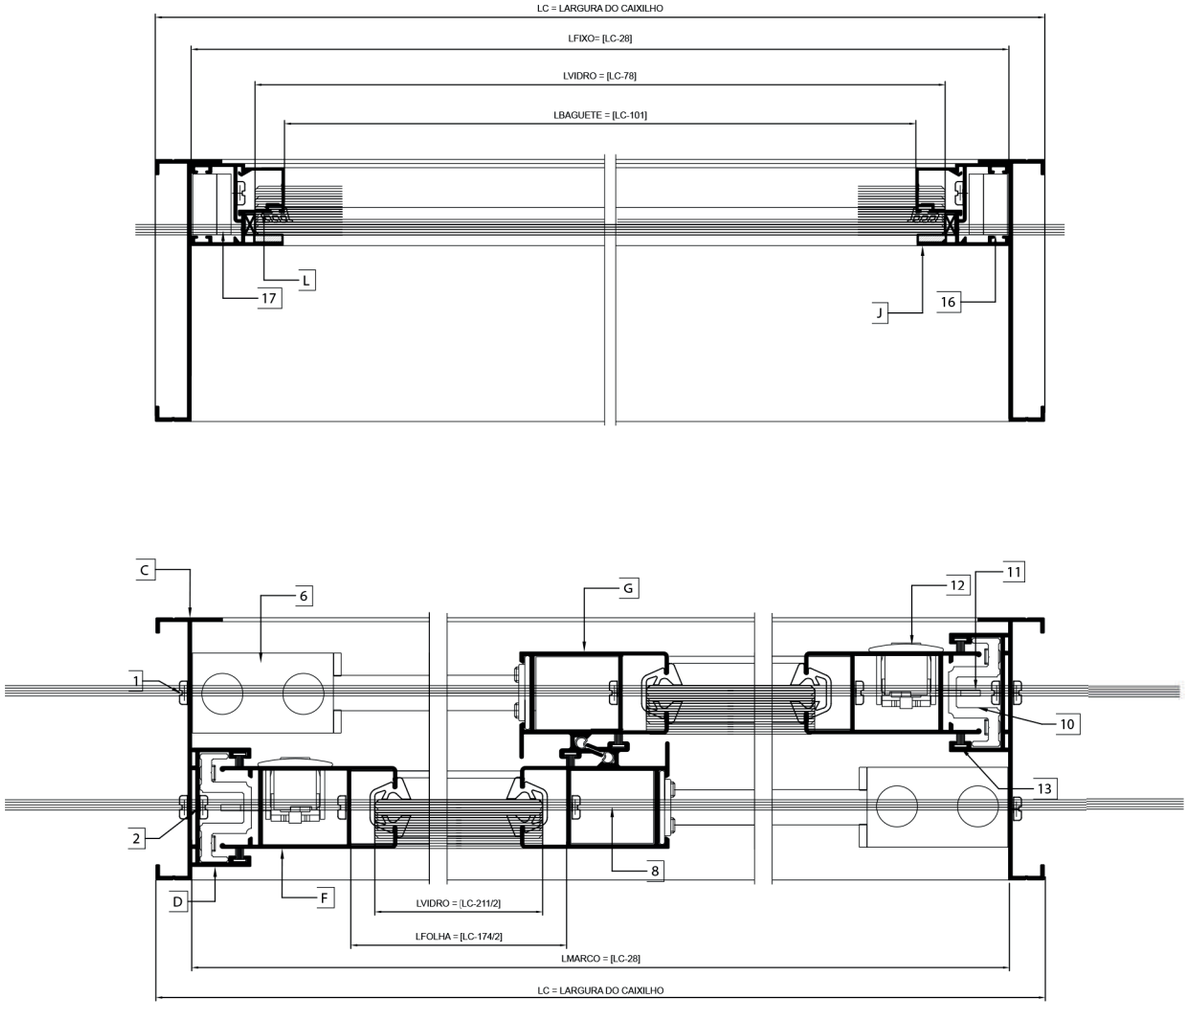


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *GENOVA 3.2*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI003 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GVA004 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI002 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GI028 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-42] |
| E |  | GVA130 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-174)/2] |
| F |  | GVA132 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-64] |
| G |  | GVA128 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-64] |
| H |  | GI024 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| I |  | GI083 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-28] |
| J |  | GI083 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-14] |
| K |  | GI059 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-78] |
| L |  | GI059 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-88] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 22 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | PARPANPP48X25-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 25 mm | [(B*2+L*2)/350] |
| 4 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 5 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 6 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 7 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 8 |  | SP814 | Calço Montante | 8 |
| 9 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 10 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 11 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 12 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 13 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(A*6)] |
| 14 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [(L*4)] |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 16 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 17 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 18 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 19 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-211/2)] | [A-163] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-78] | [B-64] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS INTEGRADA

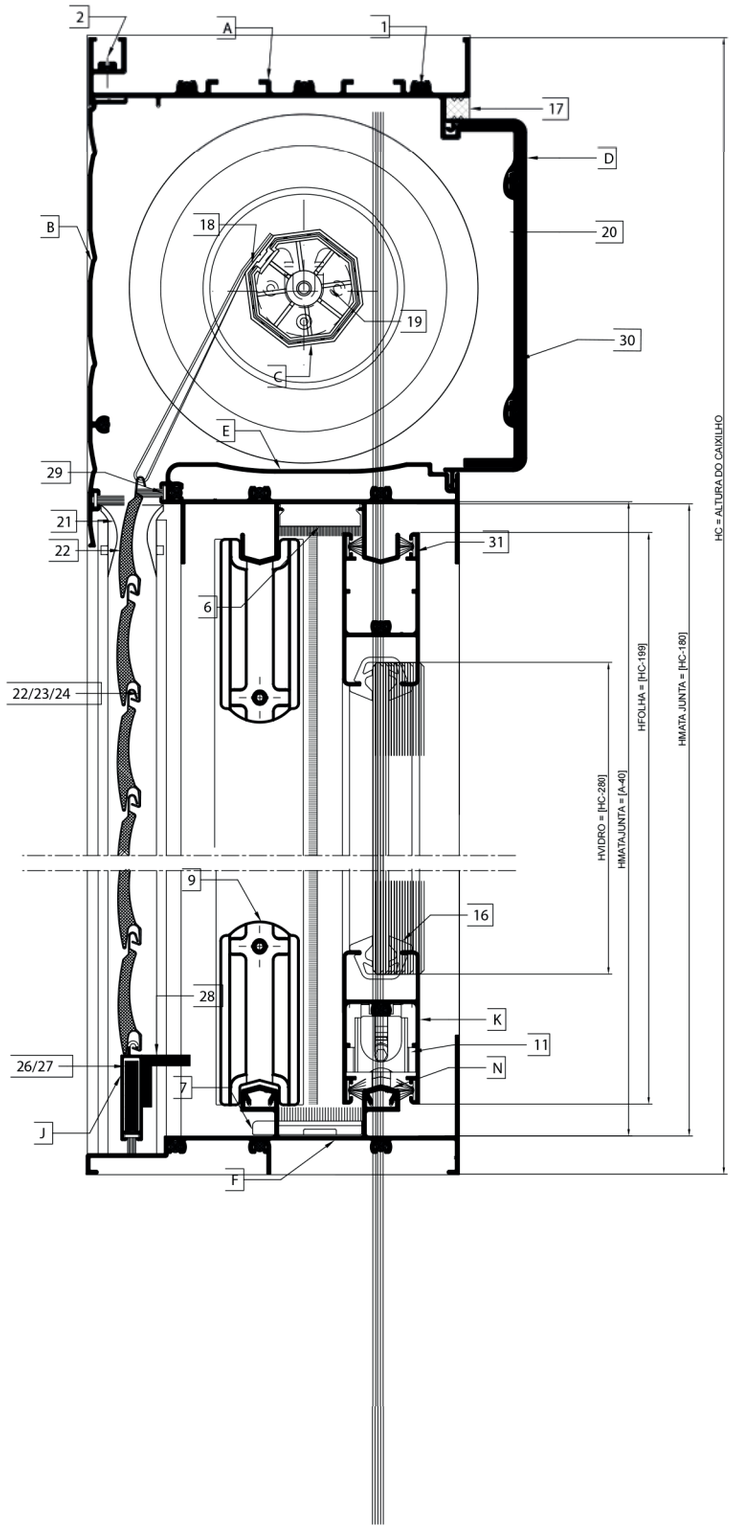


GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS INTEGRADA

*GENOVA 3.2*

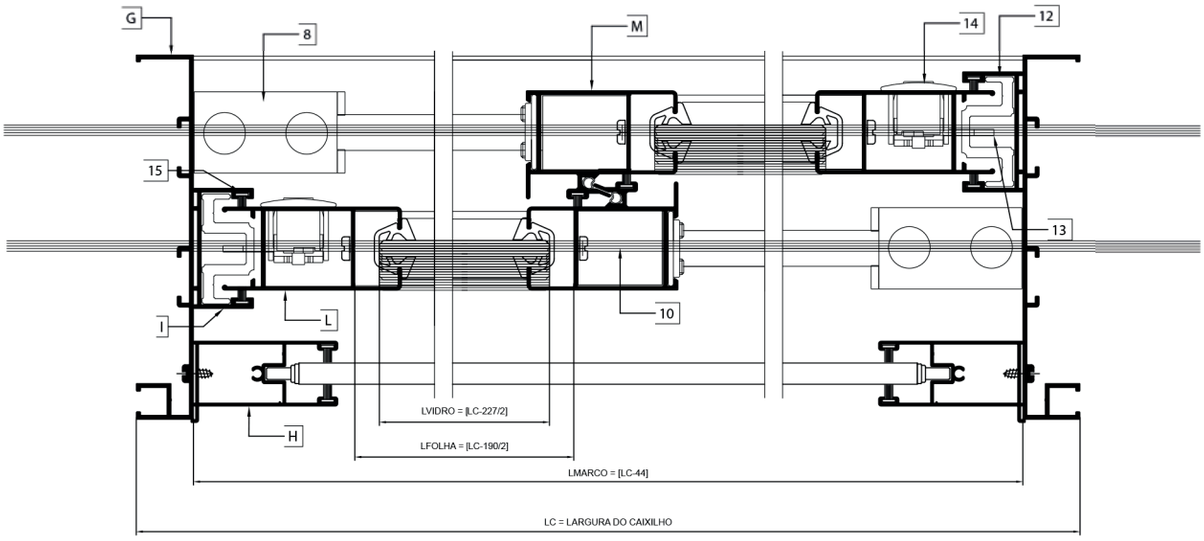


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A | | IMN001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-44] |
| B | | PMO105 | Tampa externa | 90°/90° | L | 1 | [LC-44] |
| C | | MN015 | Tubo de recolher | 90°/90° | L | 1 | Variável |
| D | | PMO107 | Tampa interna | 90°/90° | L | 1 | [LC-44] |
| E | | GVA102 | Marco intermediário | 90°/90° | L | 1 | [LC-44] |
| F | | GVA151 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-44] |
| G | | IMN003 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| H | | IMN007 | Guia lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-185] |
| I | | GI028 | Mata junta lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-185] |
| J | | IMN055 | Terminal | 90°/90° | L | 1 | [LC-125] |
| K | | GVA130 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-190)/2] |
| L | | GVA132 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-207] |
| M | | GVA128 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-207] |
| N | | GVA111 | Tampa do trilho | 90°/90° | L | 2 | [LC-44] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *GENOVA 3.2*

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP42X32-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 6 |
| 2 |  | PARPAN39X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 3,9 x 9,5 mm | [L/250] |
| 3 |  | PARPAN42X13-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 13 mm | [(H*2)/250] |
| 4 |  | PARPAN48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,8 x 32 mm | 22 |
| 5 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/250] |
| 6 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 7 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 8 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 9 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 4 |
| 10 |  | SP814 | Calço montante | 8 |
| 11 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 12 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 13 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 14 |  | 7411 | Fecho concha sem parafuso | 2 |
| 15 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*6] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 17 |  | EPDM-BOR001-PTO | Cordão EPDM para travamento | [LC-44] |
| 18 |  | INT-FIXEST-001-PTO | Fixador de esteira | 3 |
| 19 |  | INT-RECMOT-001-NAT | Motor da persiana | 1 |
| 20 |  | INT-TAMNYL-007 | Tampa integrada janela | 2 |
| 21 |  | INT-GUIEST-001- PTO | Guia para esteira | 2 |
| 22 |  | INT-PALVNT-001-NAT | Palheta Ventilada | [(H/41)*0,8] |
| 23 |  | INT-PALCEG-001-NAT | Palheta Cega | [(H/41)*0,2] |
| 24 |  | INT-TAMNYL | Tampa para palheta | Variável |
| 25 |  | INT-PALGRP-001-NAT | Grampo para palheta | Variável |
| 26 |  | INT-CTPTER-001- NAT | Contra peso | [LC-109] |
| 27 |  | INT-GUILIM-001-PTO | Guia limitadora | 2 |
| 28 |  | INT-LIMEST-001 | Limitador da esteira | 2 |
| 29 |  | ESC-5X10-PTO | Escova 5 x 10 mm | [L*3+H*4] |
| 30 |  | INT-MNTACS-001- PTO | Manta acústica | L |
| 31 |  | ESC-7X6 -PTO | Escova 7 x 6 mm | [L*4] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-227)/2] | [HC-280] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


GÊNOVA

AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

*GENOVA 3.2*

## JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

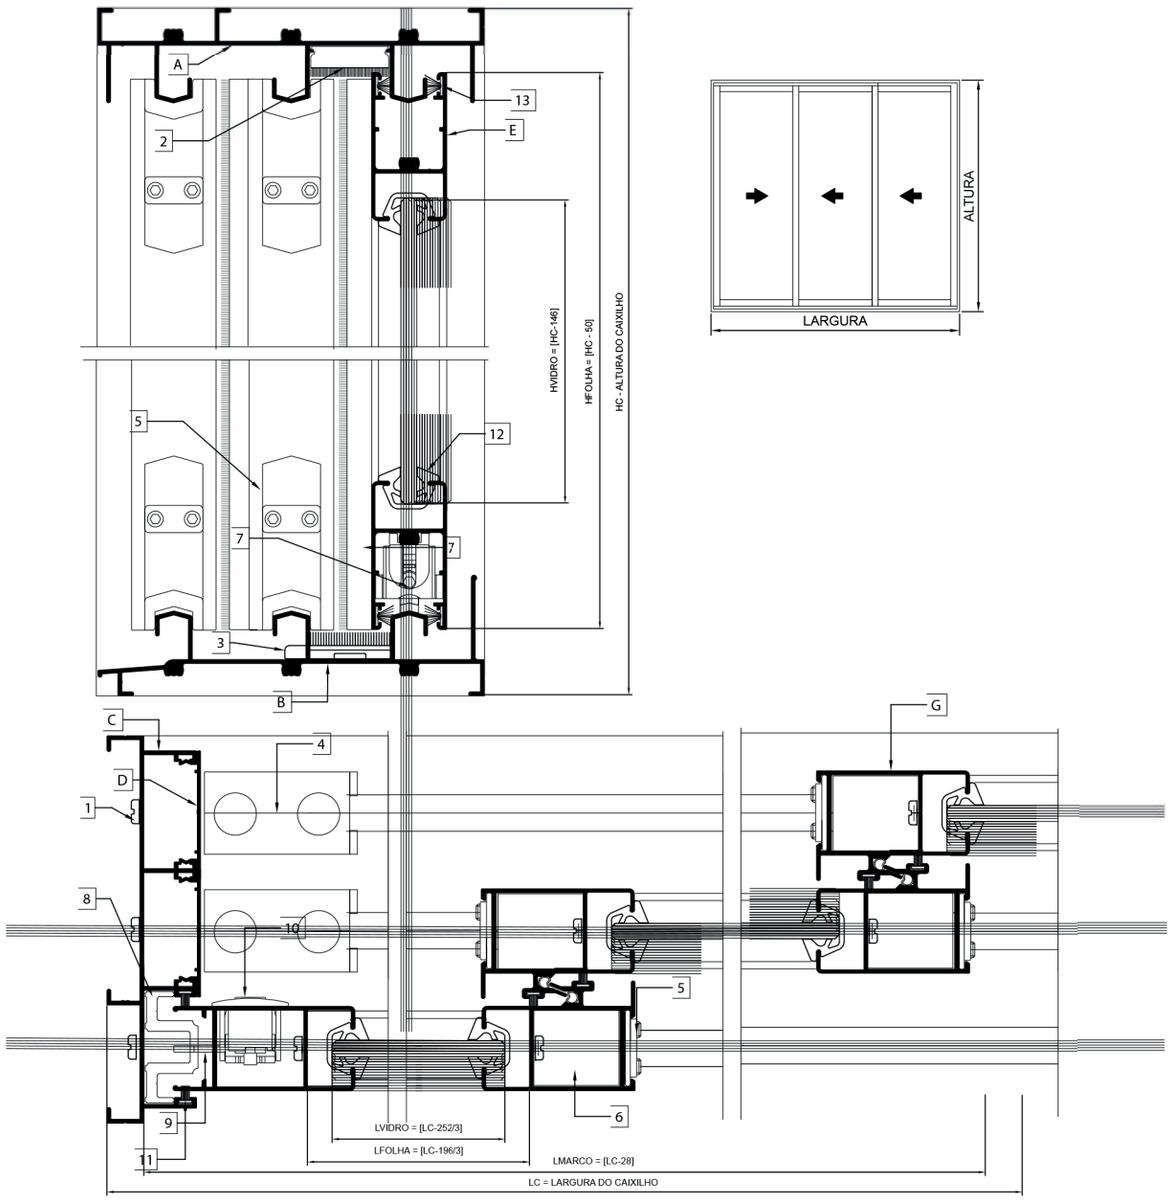


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA



| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI062 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GI066 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI064 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GI046 | TAMPA MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-28] |
| E |  | GVA130 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 6 | [(LC-196)/3] |
| F |  | GVA132 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| G |  | GVA128 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-50] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 24 |
| 2 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | SP814 | Calço Montante | 12 |
| 7 |  | SD2581/S3 | Roldana Simples | 6 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*8] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |
| 13 |  | ESC-7X6 | Escova de vedação | [L*3] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-252)/3] | [HC-146] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

*GENOVA 3.2*

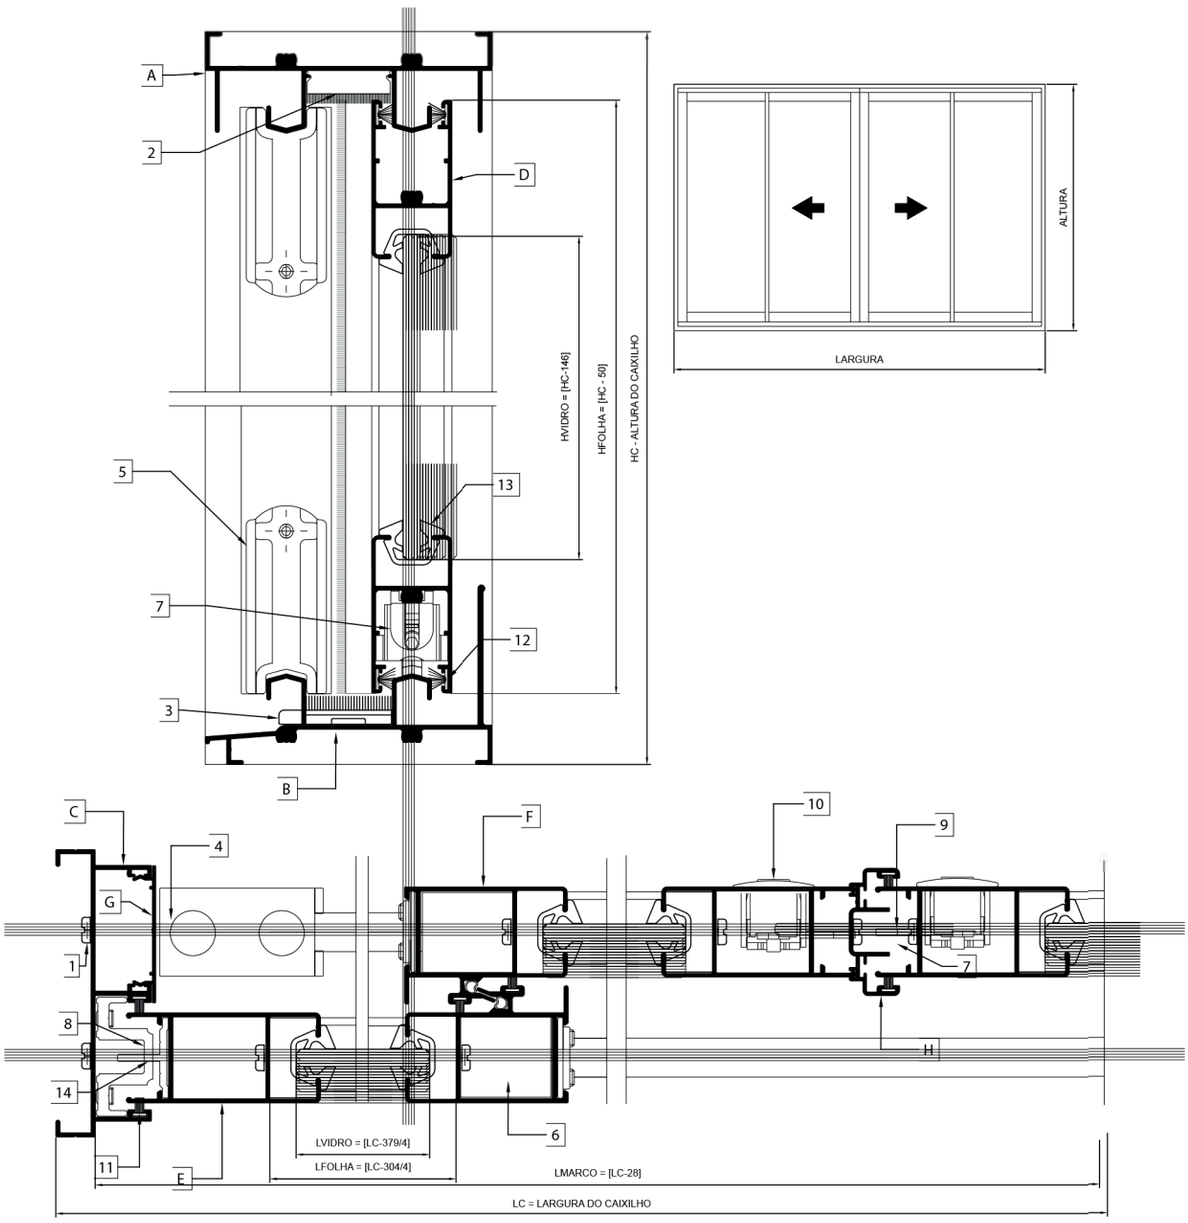


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*GENOVA 3.2*

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI044 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GI024 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI045 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GVA130 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-304)/4] |
| E |  | GVA132 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| F |  | GVA128 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| G |  | GI046 | Tampa do Marco | 90°/90° | H | 2 | [HC-28] |
| H |  | GVA030 | Mata Junta Central | 90°/90° | H | 1 | [HC-50] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 24 |
| 2 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 16 |
| 6 |  | SP814 | Calço Montante | 16 |
| 7 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 1 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*10] |
| 12 |  | ESC-7X6 | Escova de vedação | [L*2] |
| 13 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 14 |  | SP803 | Trava da folha fixa | 2 |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 4 | [(LC-379)/4] | [HC-146] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PEITORIL

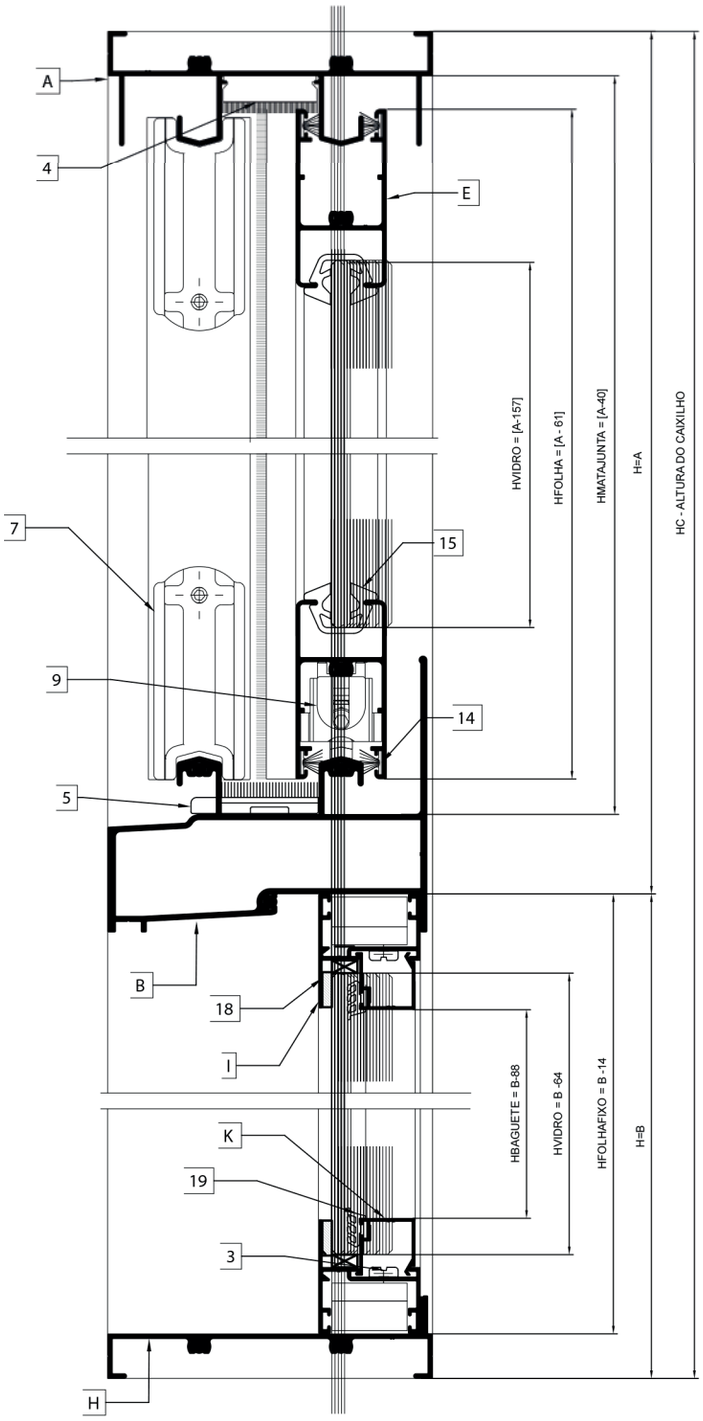


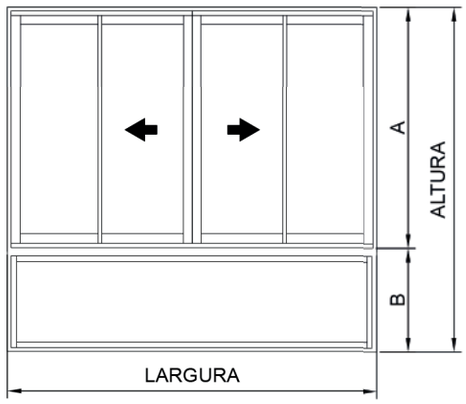
Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PEITORIL

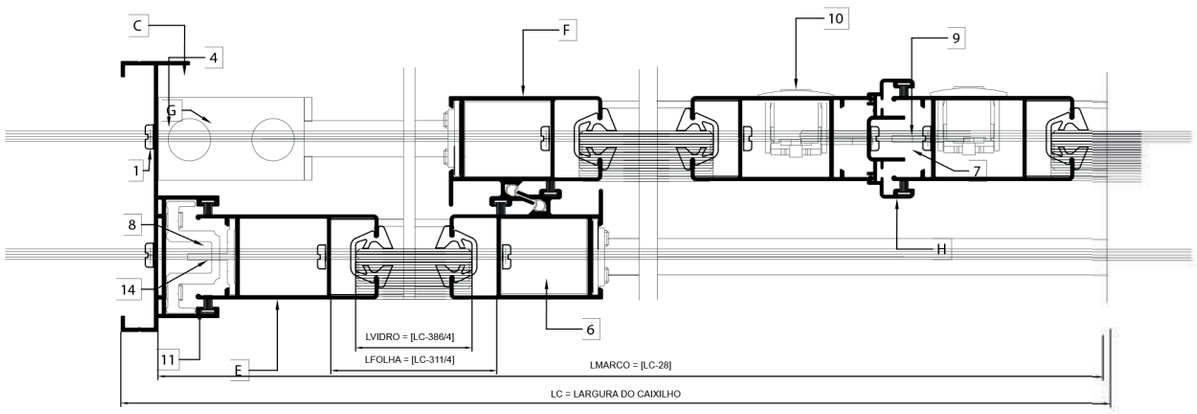


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

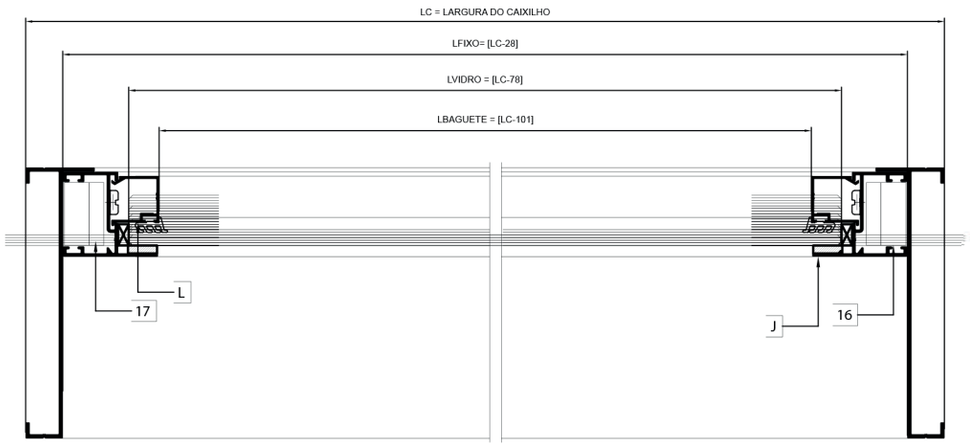GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *GENOVA 3.2*

### LISTA DE CORTE

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | GI044 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GVA005 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI002 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GI028 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-40] |
| E |  | GVA130 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 16 | [(LC-311)/4] |
| F |  | GVA132 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [A-61] |
| G |  | GVA128 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [A-61] |
| H |  | GI003 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| I |  | GI083 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-28] |
| J |  | GI083 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-14] |
| K |  | GI059 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-78] |
| L |  | GI059 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-88] |
| M |  | GVA030 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [A-61] |

### LISTA DE COMPONENTES


| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 22 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | PARPANPP48X25-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 25 mm | [(B*2+L*2)/350] |
| 4 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 5 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 6 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 7 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 16 |
| 8 |  | SP814 | Calço Montante | 16 |
| 9 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 10 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 11 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 12 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 13 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(A*10)] |
| 14 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [(L*4)] |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 16 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 17 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 18 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 19 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

### VIDRO

| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
|---|---|---|---|
| 3 a 6 mm | 4 | [(LC-386/4)] | [A-157] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-78] | [B-88] |


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA

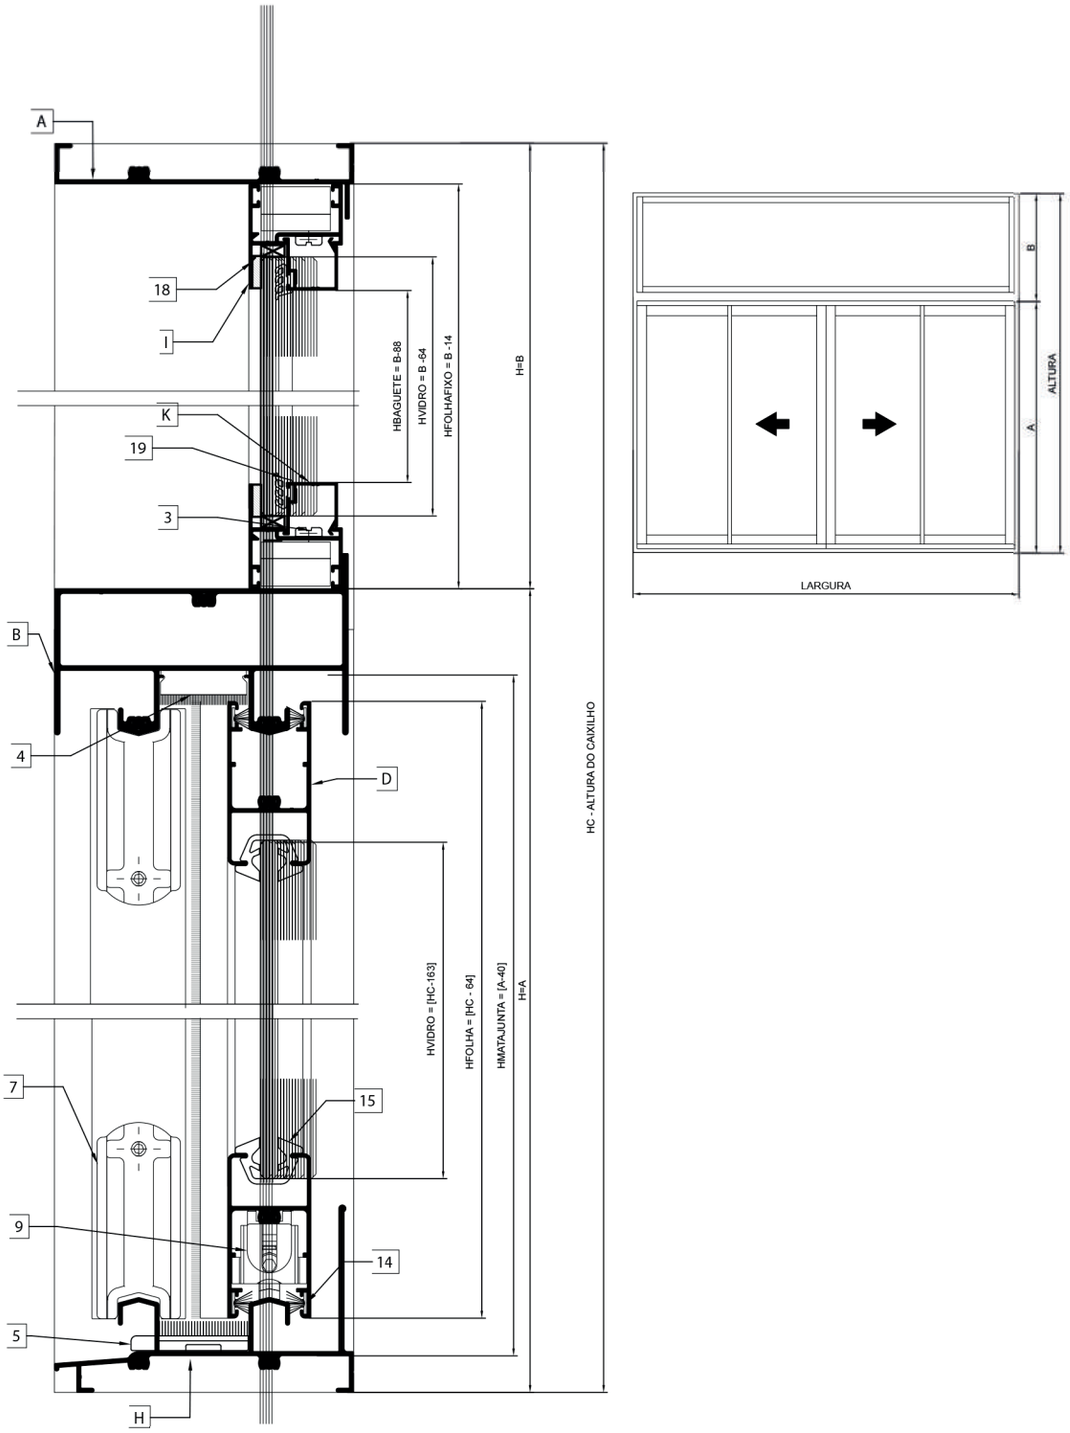


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA

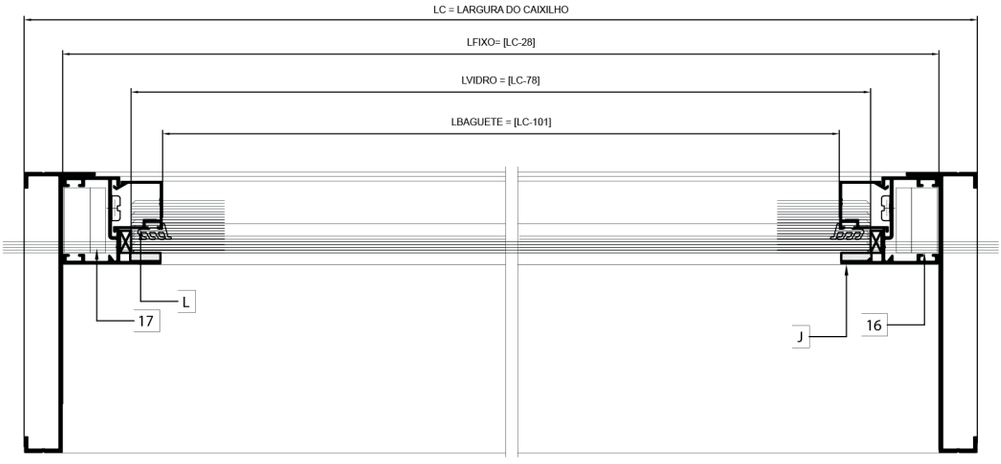

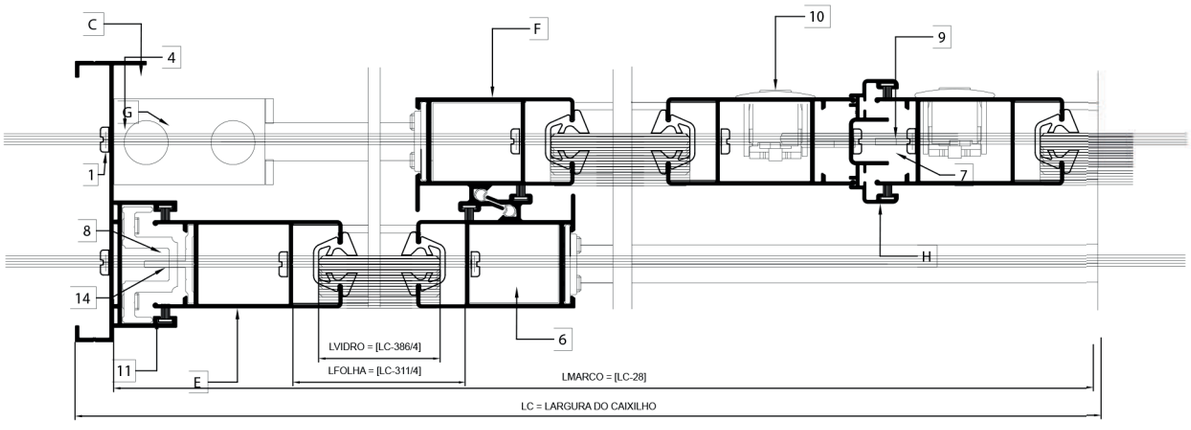
Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *GENOVA 3.2*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI003 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GVA004 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI002 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GI028 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-40] |
| E |  | GVA130 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 8 | [(LC-311)/4] |
| F |  | GVA132 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [A-61] |
| G |  | GVA128 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [A-61] |
| H |  | GI024 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| I |  | GI083 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-28] |
| J |  | GI083 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-14] |
| K |  | GI059 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-78] |
| L |  | GI059 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-88] |
| M |  | GVA030 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [A-61] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 22 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | PARPANPP48X25-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 25 mm | [(B*2+L*2)/350] |
| 4 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 5 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 6 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 7 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 16 |
| 8 |  | SP814 | Calço Montante | 16 |
| 9 |  | SD2581/S3 | Roldana simples | 4 |
| 10 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 11 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 1 |
| 12 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 1 |
| 13 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(A*10)] |
| 14 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [(L*4)] |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 16 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 17 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 18 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 19 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 4 | [(LC-311/4)] | [A-163] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-78] | [B-64] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

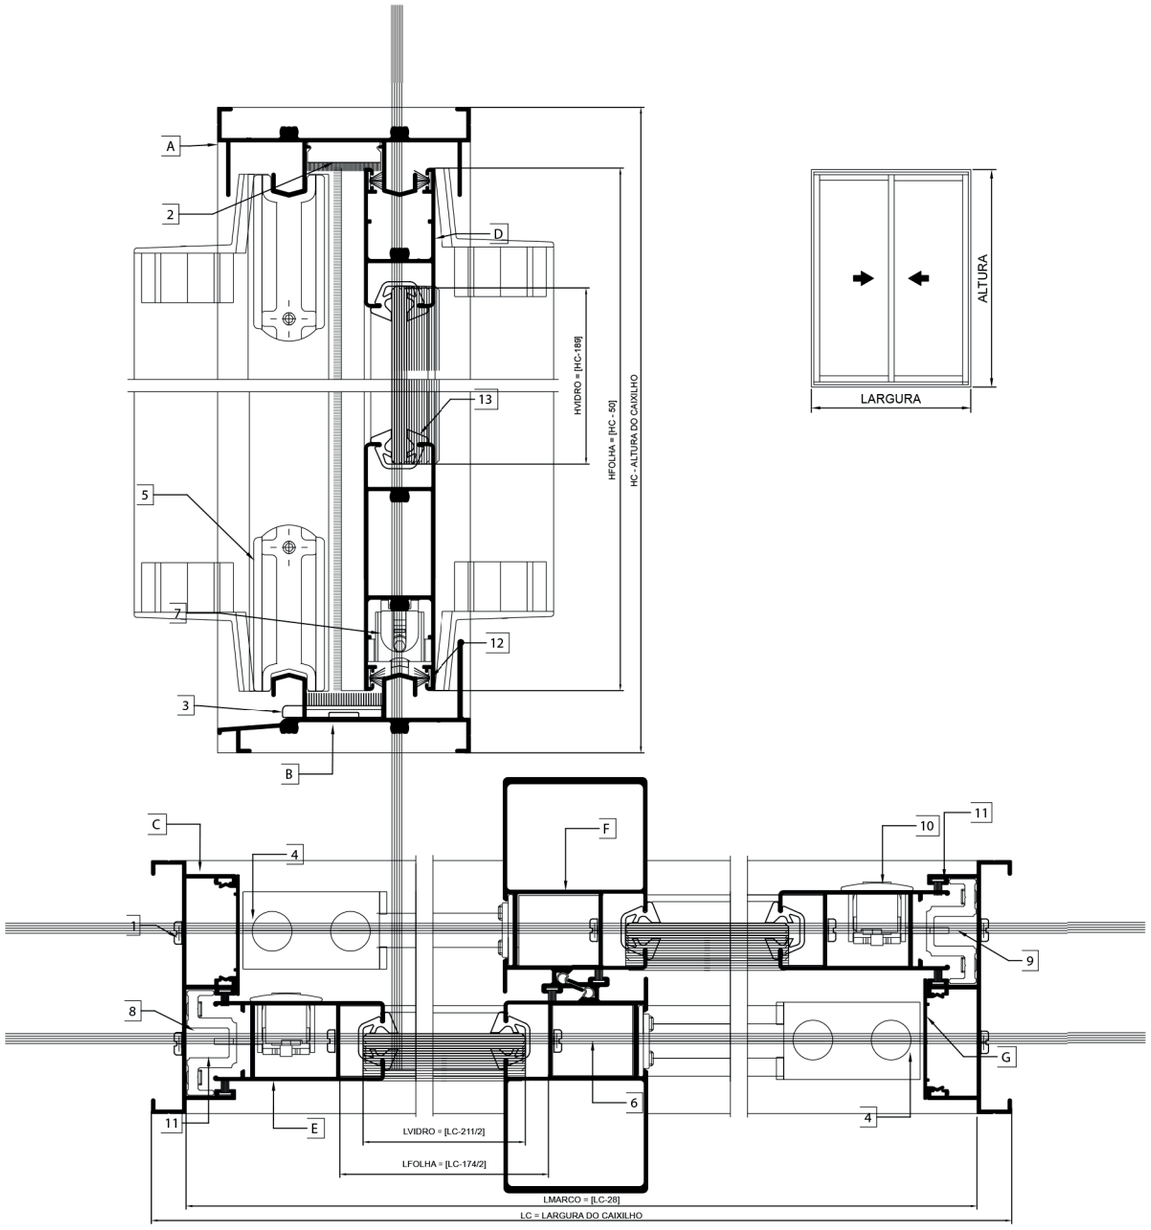


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *GENOVA 3.2*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI044 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GI047 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI045 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GVA129 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-174)/2] |
| E |  | GVA132 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| F |  | GVA127 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| G |  | GI046 | Tampa do Marco | 90°/90° | H | 2 | [HC-28] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | BAT-398NY | Batedeira 398 NY | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | SP814 | Calço Montante | 8 |
| 7 |  | SD2578/S3 | Roldana Dupla | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*6] |
| 12 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [L*4] |
| 13 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-211)/2] | [HC-189] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## PORTA DE CORRER 3 FOLHAS

*GENOVA 3.2*

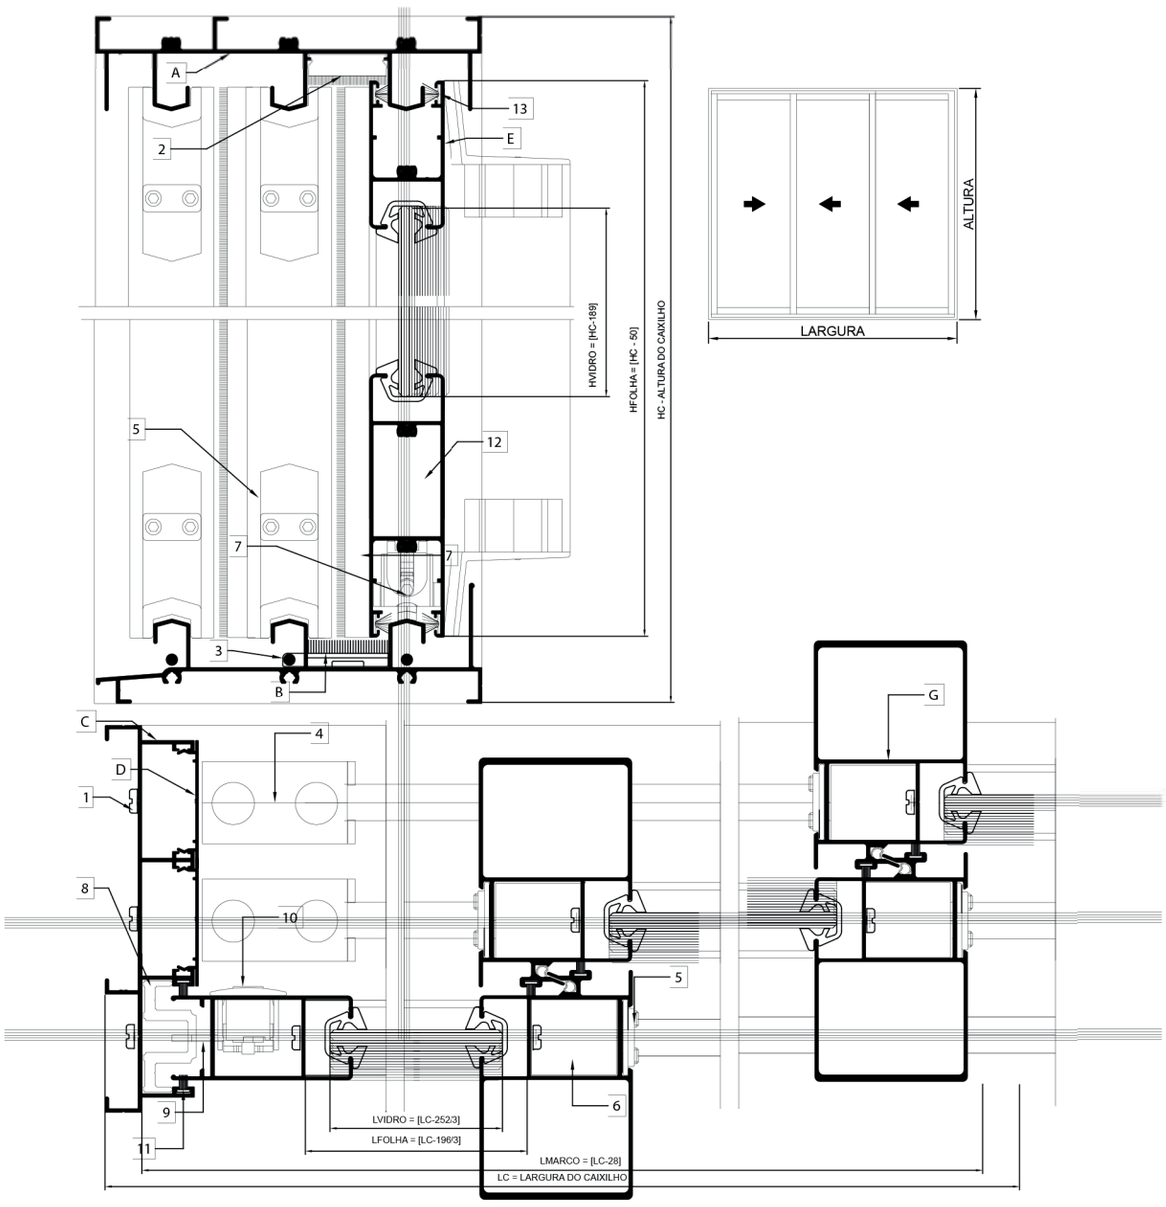


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
*GENOVA 3.2*

## LISTA DE CORTE

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | GI062 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GI066 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI064 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GI046 | TAMPA MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-28] |
| E |  | GVA130 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-196)/3] |
| F |  | GVA129 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-196)/3] |
| G |  | GVA132 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| H |  | GVA127 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [HC-50] |

## LISTA DE COMPONENTES

| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 24 |
| 2 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | BAT-398NY | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | SP814 | Calço Montante | 12 |
| 7 |  | SD2581/S3 | Roldana Simples | 6 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*8] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |
| 13 |  | ESC-7X6 | Escova de vedação | [L*3] |

## VIDRO

| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
|---|---|---|---|
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-252)/3] | [HC-189] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


GÊNOVA

AGILISA

FICHAS TÉCNICAS

*GENOVA 3.2*

## PORTA DE CORRER 4 FOLHAS

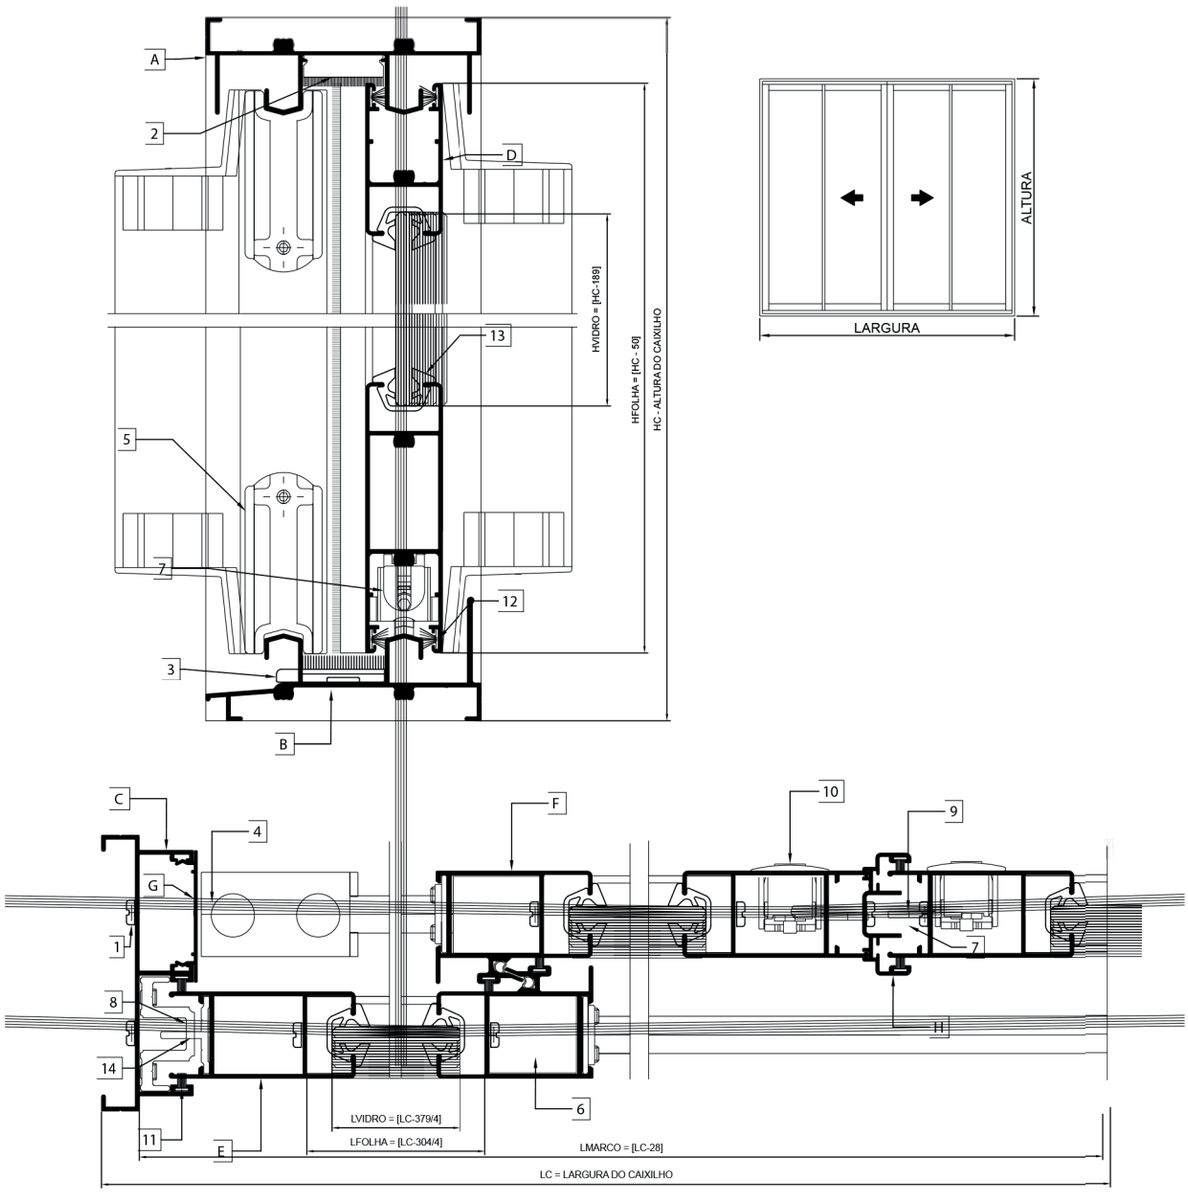


Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GÊNOVA

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *GENOVA 3.2*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | GI044 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| B |  | GI047 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-28] |
| C |  | GI045 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | GVA129 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-174)/2] |
| E |  | GVA132 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| F |  | GVA127 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| G |  | GI046 | Tampa do Marco | 90°/90° | H | 2 | [HC-28] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | SP819 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-395NY | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | BAT-398NY | Batedeira 398 NY | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | SP814 | Calço Montante | 8 |
| 7 |  | SD2578/S3 | Roldana Dupla | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-011 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [H*6] |
| 12 |  | ESC-7X8 | Escova de vedação | [L*4] |
| 13 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-211)/2] | [HC-189] |

Todas as informações são de propriedades do Grupo ISA Alumínio e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# CAPRI

## Sistema Capri

O Sistema Capri foi pensado para atender às necessidades de casas e apartamentos com janelas funcionais, que oferecem alto desempenho técnico sem complicações.

O Capri surge como a solução ideal: fácil de instalar, com excelente estanqueidade e ótimo isolamento térmico e acústico, tudo isso aliado a um visual limpo e moderno.




- **Ideal para janelas de correr,** com encaixe perfeito em diversos projetos residenciais
- **Desempenho técnico confiável,** com isolamento acústico e térmico
- **Ótimo custo-benefício**, sem abrir mão da qualidade
- **Funcionalidade com estética,** seguindo padrões modernos de design

# Indíce

CAPRI

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| ISU-001 | Marco Superior 2 Planos | 0,718 | 110 |
| ISU-002 | Marco Infeior ABA 30mm | 0,660 | 110 |
| CAP-020 | Marco Inferior ABA 50 | 0,739 | 110 |
| CAP-021 | Marco Inferior Porta | 0,595 | 110 |
| ISU-228 | Marco Inferior Porta | 0,652 | 110 |
| CAP-022 | Marco Inferior Porta | 0,467 | 110 |
| ISU-004 | Marco Superior Liso | 0,448 | 111 |
| ISU-005 | Marco Bandeira | 0,954 | 111 |
| ISU-006 | Marco Peitoril | 0,902 | 111 |
| ISU-007 | Marco Lateral 2 Planos | 0,357 | 111 |
| ISU-009 | Travessa | 0,906 | 111 |
| ISU-003 | Marco Lateral 2 Planos | 0,454 | 111 |
| ISU-010 | Marco Superior 3 Planos | 0,989 | 112 |
| ISU-011 | Marco Inferior 3 Planos | 0,880 | 112 |
| ISU-019 | Marco Bandeira | 1,750 | 112 |
| ISU-230 | Marco Inferior 3 Planos | 0,917 | 112 |
| ISU-013 | Marco Lateral | 0,702 | 112 |
| ISU-014 | Marco Lateral | 0,601 | 112 |
| ISU-012 | Marco Lateral | 0,508 | 113 |
| ISU-121 | Marco Superior 4 Planos | 1,416 | 113 |
| ISU-122 | Marco Superior 4 Planos | 1,416 | 113 |
| ISU-123 | Marco Lateral | 0,970 | 113 |
| ISU-026 | Marco Superior 2 Planos | 0,878 | 113 |
| ISU-027 | Marco Inferior | 0,825 | 113 |
| ISU-028 | Marco Inferior | 0,501 | 114 |
| ISU-029 | Marco Superior Liso | 0,646 | 114 |
| ISU-031 | Marco Superior 3 Planos | 1,278 | 114 |
| ISA-014 | Marco Superior 2 Planos | 0,680 | 114 |

# Indíce

CAPRI

AGILISA

| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| ISA-016 | Marco Superior 2 Planos | 0,610 | 114 |
| ISA-013 | Marco Superior 3 Planos | 0,913 | 114 |
| ISA-015 | Marco Superior 3 Planos | 0,839 | 115 |
| ISA-018 | Marco Lateral | 0,655 | 115 |
| ISA-019 | Marco Lateral | 0,568 | 115 |
| CX-5751 | Trilho Individual | 0,163 | 115 |
| ISU-017 | Trilho Individual | 0,232 | 116 |
| ISU-291 | Mata Junta | 0,256 | 116 |
| PMO-100 | Marco Superior 120 | 0,724 | 116 |
| PMO-114 | Marco Superior Porta | 0,860 | 116 |
| CAP-101 | Marco Intermediário | 1,136 | 116 |
| CAP-102 | Marco Inferior | 0,965 | 116 |
| PMO-105 | Tampa Exterior Janela | 0,767 | 117 |
| PMO-109 | Tampa Exterior Porta | 1,232 | 117 |
| PMO-107 | Tampa Janela | 0,843 | 117 |
| PMO-110 | Marco Lateral Janela | 0,576 | 117 |
| PMO-103 | Caixa Recolhedor | 0,986 | 118 |
| PMO-112 | Caixa Recolhedor Porta | 1,319 | 118 |
| IMN-027 | Guia Esteira Central | 0,906 | 118 |
| PMO-104 | Guia Esteira | 0,640 | 118 |
| PMO-113 | Guia Larga Esteira | 0,680 | 118 |
| IMN-015 | Tubo Octagonal 60mm | 0,779 | 118 |
| IMN-055 | Terminal | 0,352 | 119 |
| PMO-108 | Tubo Octagonal 40mm | 0,523 | 119 |
| ISU-050 | Travessa Intermediária | 0,884 | 119 |
| ISU-053 | Travessa | 0,469 | 119 |
| ISU-227 | Travessa Intermediária | 0,544 | 120 |
| ISU-039 | Montante Central | 0,485 | 120 |

# Indíce

CAPRI

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| ISU-043 | Montante Central | 0,948 | 120 |
| ISU-044 | Montante Central | 0,957 | 120 |
| ISU-192 | Montante Central | 0,475 | 121 |
| CAP-040 | Montante Central Interno | 0,512 | 121 |
| CAP-041 | Montante Central Externo | 0,510 | 121 |
| ISU-040 | Montante Central | 0,430 | 121 |
| ISU-041 | Montante Central | 0,448 | 122 |
| CAP-043 | Montante Central Com Reforço | 1,083 | 122 |
| CAP-044 | Montante Central Com Reforço | 1,048 | 122 |
| ISU-047 | Montante Central | 1,041 | 122 |
| ISU-049 | Montante Central | 0,997 | 122 |
| CAP-042 | Montante Central | 0,615 | 122 |
| ISU-042 | Montante Central | 0,571 | 123 |
| ISU-048 | Montante Central com Reforço | 1,037 | 123 |
| ISU-245 | Montante Central | 0,671 | 123 |
| ISU-280 | Montante Central | 0,994 | 123 |
| ISU-281 | Montante Central com Reforço | 1,057 | 124 |
| ISU-242 | Montante Central | 0,730 | 124 |
| ISU-243 | Montante Central | 0,699 | 124 |
| ISU-289 | Montante Central | 1,200 | 124 |
| ISU-290 | Montante Central | 1,231 | 125 |
| ISU-186 | Travessa Intermediária | 0,506 | 125 |
| ISU-188 | Travessa | 0,597 | 125 |
| ISU-226 | Travessa | 1,009 | 125 |
| ISU-055 | Montante Central | 0,543 | 125 |
| ISU-055L | Montante Central | 0,445 | 125 |
| ISU-060 | Montante Centra com Reforço | 0,976 | 126 |
| ISU-190 | Marco Lateral | 0,468 | 126 |

# Indíce

CAPRI

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| CAP-045 | Montante Central Sem Baguete | 0,545 | 126 |
| CAP-046 | Montante Central Sem Baguete | 0,650 | 126 |
| ISU-056 | Montante Central | 0,543 | 127 |
| ISU-057 | Montante Central | 0,591 | 127 |
| CAP-047 | Montante Central Com Reforço | 1,048 | 127 |
| ISU-061 | Montante Central | 1,009 | 127 |
| ISU-073 | Travessa para Veneziana | 0,446 | 127 |
| ISU-187 | Travessa para Veneziana | 0,512 | 127 |
| ISU-068 | Montante para Veneziana | 0,496 | 128 |
| ISU-069 | Montante Duplo para Veneziana | 0,537 | 128 |
| ISU-070 | Montante para Veneziana | 0,488 | 128 |
| ISU-191 | Marco Lateral | 0,532 | 128 |
| ISU-071 | Batente | 0,276 | 128 |
| ISU-072 | Folha | 0,438 | 128 |
| ISU-074 | Folha Central | 0,501 | 129 |
| ISU-110 | Travessa | 0,533 | 129 |
| ISU-111 | Folha | 0,635 | 129 |
| ISU-241 | Folha S/Baguete | 0,733 | 129 |
| ISU-279 | Batente | 0,566 | 130 |
| ISU-079 | Marco para Maxim-ar | 0,299 | 130 |
| ISU-085 | Travessa | 0,449 | 130 |
| ISU-086 | Coluna | 0,552 | 130 |
| ISU-093 | Marco | 0,270 | 131 |
| ISU-080 | Folha | 0,327 | 131 |
| ISU-081 | Folha | 0,366 | 131 |
| ISU-082 | Folha | 0,344 | 131 |
| ISU-200 | Folha | 0,405 | 131 |
| ISU-090 | Folha | 0,448 | 131 |

# Indíce

CAPRI

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| ISU-091 | Folha | 0,396 | 132 |
| ISU-083 | Pingadeira | 0,143 | 132 |
| ISU-084 | Pingadeira | 0,125 | 132 |
| ISU-102 | Baguete | 0,101 | 132 |
| ISU-103 | Baguete | 0,125 | 133 |
| ISU-108 | Baguete | 0,146 | 133 |
| ISU-203 | Baguete | 0,133 | 133 |
| CX-1038 | Braço | 0,091 | 133 |
| TQ-006 | Tubo Quadrado | 0,300 | 133 |
| U-1098 | Trilho Stanley | 0,496 | 133 |

| Ficha Técnica | Descrição | Página |
|---|---|---|
| 01 | Janela de Correr 2 Folhas | 134 |
| 02 | Janela de Corer 2 Folhas com Peitoril | 136 |
| 03 | Janela de Correr 2 Folhas com Bandeira | 139 |
| 04 | Janela de Correr 2 Folhas Integrada | 142 |
| 05 | Janela de Correr 3 Folhas | 145 |
| 06 | Janela de Correr 4 Folhas | 147 |
| 07 | Janela de Correr 4 Folhas Peitoril | 149 |
| 08 | Janela de Correr 4 Folhas com Bandeira | 152 |
| 09 | Porta de Correr 2 Folhas | 155 |
| 10 | Porta de Correr 3 Folhas | 157 |
| 11 | Porta de Correr 4 Folhas | 159 |


CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-001** | PESO LINEAR (KG/M) **0,718**




**MARCO SUPERIOR 2 PLANOLS**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-002** | PESO LINEAR (KG/M) **0,660**




**MARCO INFEIOR ABA 30MM**



CÓDIGO DO PERFIL **CAP-020** | PESO LINEAR (KG/M) **0,739**




**MARCO INFERIOR ABA 50**




CÓDIGO DO PERFIL **CAP-021** | PESO LINEAR (KG/M) **0,595**




**MARCO INFERIOR PORTA**

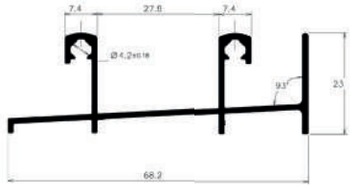


CÓDIGO DO PERFIL **ISU-228** | PESO LINEAR (KG/M) **0,653**




**MARCO INFERIOR PORTA**




CÓDIGO DO PERFIL **CAP-022** | PESO LINEAR (KG/M) **0,467**



**MARCO INFERIOR PORTA**




CAPRI


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-004**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,450**



**MARCO SUPERIOR LISO**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-005**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,954**



**MARCO BANDEIRA**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-006**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,902**



**MARCO PEITORIL**



CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-007**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,357**



**MARCO LATERAL 2 PLANOS**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-009**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,906**



**TRAVESSA**

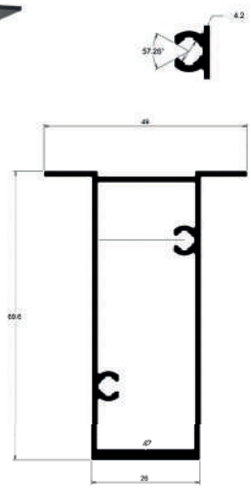


CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-003**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,455**



**MARCO LATERAL 2 PLANOS**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-010** | PESO LINEAR (KG/M) **0,991**




**MARCO SUPERIOR**
**3 PLANOS**

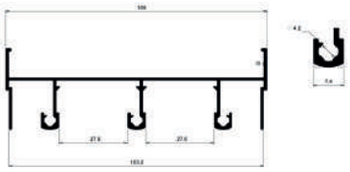

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-011** | PESO LINEAR (KG/M) **0,885**




**MARCO INFERIOR**
**3 PLANOS**



CÓDIGO DO PERFIL **ISU-019** | PESO LINEAR (KG/M) **1,749**



**MARCO**
**BANDEIRA**





CÓDIGO DO PERFIL **ISU-230** | PESO LINEAR (KG/M) **0,918**





**MARCO INFERIOR**
**3 PLANOS**



CÓDIGO DO PERFIL **ISU-013** | PESO LINEAR (KG/M) **0,702**




**MARCO**
**LATERAL**



CÓDIGO DO PERFIL **ISU-014** | PESO LINEAR (KG/M) **0,601**



**MARCO**
**LATERAL**



CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-012**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,488**




**MARCO LATERAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-121**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,416**






**MARCO SUPERIOR 4 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-122**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,416**






**MARCO SUPERIOR 4 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-123**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,970**



**MARCO LATERAL**

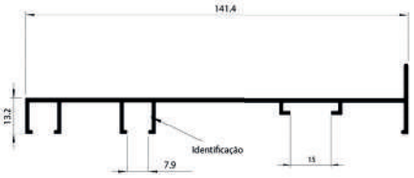



CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-026**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,878**



**MARCO SUPERIOR 2 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-027**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,825**



**MARCO INFERIOR**



CAPRI

AGILISA


CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-028**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,501**



**MARCO INFERIOR**



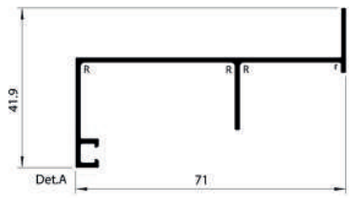



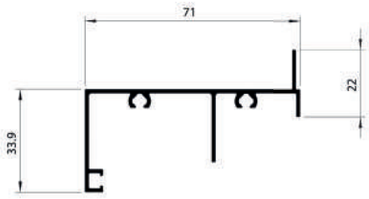

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-029**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,646**



**MARCO SUPERIOR LISO**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-031**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,278**



**MARCO SUPERIOR 3 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISA-014**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,680**



**MARCO SUPERIOR 2 PLANOS**








CÓDIGO DO PERFIL
**ISA-016**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,610**



**MARCO SUPERIOR 2 PLANOS**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISA-013**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,913**



**MARCO SUPERIOR 3 PLANOS**



CAPRI


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISA-015**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,839**



**MARCO SUPERIOR 3 PLANOS**

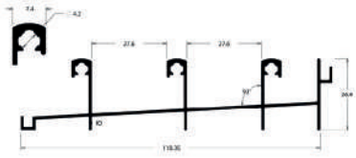

CÓDIGO DO PERFIL
**ISA-018**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,655**



**MARCO LATERAL**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISA-019**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,568**



**MARCO LATERAL**

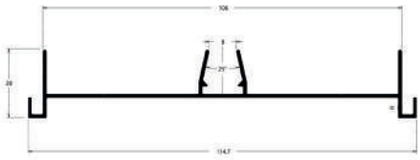


CÓDIGO DO PERFIL
**CX-5751**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,163**



**TRILHO INDIVIDUAL**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-017** | PESO LINEAR (KG/M) **0,233**




**TRILHO INDIVIDUAL**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-291** | PESO LINEAR (KG/M) **0,258**




**MATA JUNTA**




CÓDIGO DO PERFIL **PMO-100** | PESO LINEAR (KG/M) **0,724**



**MARCO SUPERIOR 120**




CÓDIGO DO PERFIL **PMO-114** | PESO LINEAR (KG/M) **0,860**




**MARCO SUPERIOR PORTA**




CÓDIGO DO PERFIL **CAP-101** | PESO LINEAR (KG/M) **1,136**




**MARCO INTERMEDIÁRIO**

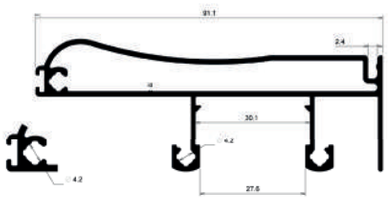


CÓDIGO DO PERFIL **CAP-102** | PESO LINEAR (KG/M) **0,965**



**MARCO INFERIOR**

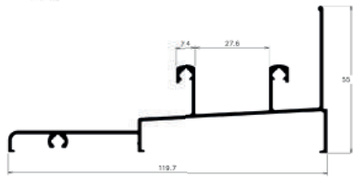


CAPRI

AGILISA

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| PMO-105 | 0,767 |




**TAMPA EXTERIOR JANELA**

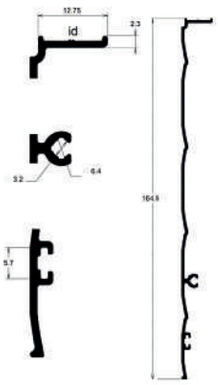


| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| PMO-109 | 1,232 |



**TAMPA EXTERIOR PORTA**

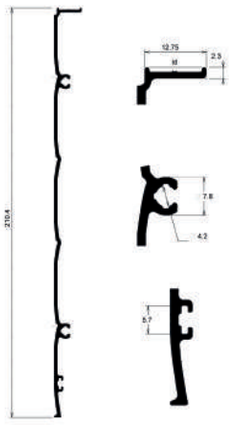


| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| PMO-107 | 0,843 |



**TAMPA JANELA**




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| PMO-110 | 0,576 |




**MARCO LATERAL JANELA**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **PMO-103** | PESO LINEAR (KG/M) **0,986**




**CAIXA RECOLHEDOR**




CÓDIGO DO PERFIL **PMO-112** | PESO LINEAR (KG/M) **1,319**



**CAIXA RECOLHEDOR PORTA**




CÓDIGO DO PERFIL **IMN-027** | PESO LINEAR (KG/M) **0,907**






**GUIA ESTEIRA CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL **PMO-104** | PESO LINEAR (KG/M) **0,640**




**GUIA ESTEIRA**



CÓDIGO DO PERFIL **PMO-113** | PESO LINEAR (KG/M) **0,698**




**GUIA LARGA ESTEIRA**



CÓDIGO DO PERFIL **ISA-015** | PESO LINEAR (KG/M) **0,839**



**TUBO OCTAGONAL 60MM**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**IMN-055**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,352**



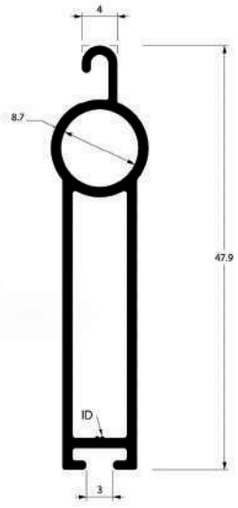



**TERMINAL**

CÓDIGO DO PERFIL
**PMO-108**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,523**







**TUBO OCTAGONAL 40MM**

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-050**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,884**








**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-053**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,470**

**TRAVESSA**



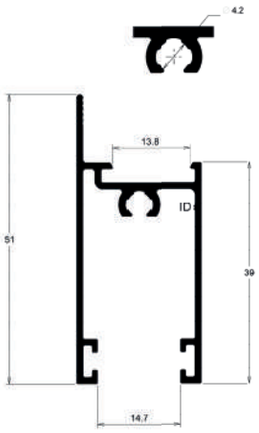

CAPRI


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-227**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,537**



**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**

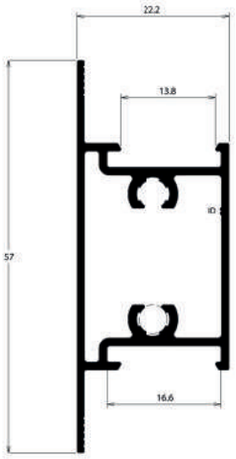



CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-039**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,488**



**MONTANTE CENTRAL**

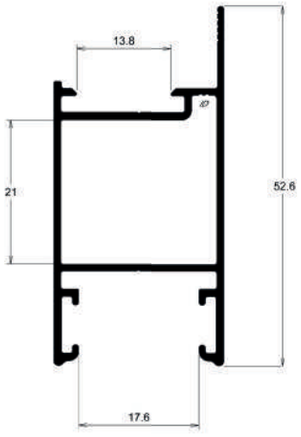



CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-043**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,948**



**MONTANTE CENTRAL**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-044**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,957**



**MONTANTE CENTRAL**




CAPRI

AGILISA

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-192 | 0,476 |




MONTANTE CENTRAL

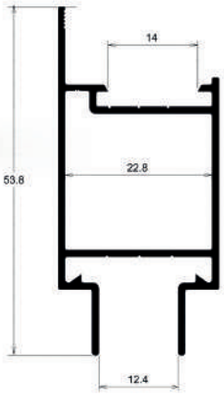


| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| CAP-040 | 0,512 |




MONTANTE CENTRAL INTERNO




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| CAP-041 | 0,510 |




MONTANTE CENTRAL EXTERNO




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-040 | 0,436 |



MONTANTE CENTRAL




CAPRI

AGILISA

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-041 | 0,457 |




MONTANTE CENTRAL




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| CAP-043 | 1,083 |




MONTANTE CENTRAL COM REFORÇO




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| CAP-044 | 1,048 |




MONTANTE CENTRAL COM REFORÇO




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-047 | 1,042 |




MONTANTE CENTRAL




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-049 | 0,996 |




MONTANTE CENTRAL




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| CAP-042 | 0,615 |



MONTANTE CENTRAL

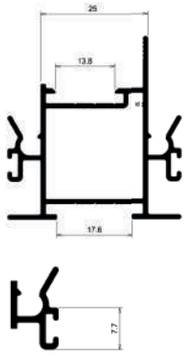

CAPRI


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-042** | PESO LINEAR (KG/M) **0,571**






**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-048** | PESO LINEAR (KG/M) **1,037**




**MONTANTE CENTRA COM REFORÇO**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-245** | PESO LINEAR (KG/M) **0,671**




**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-280** | PESO LINEAR (KG/M) **0,994**



**MONTANTE CENTRAL**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-281** | PESO LINEAR (KG/M) **1,057**




**MONTANTE CENTRA COM REFORÇO**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-242** | PESO LINEAR (KG/M) **0,730**




**MONTANTE CENTRAL**

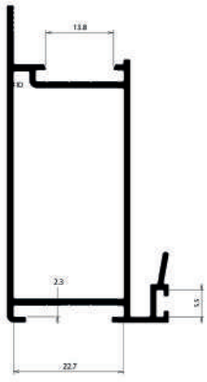


CÓDIGO DO PERFIL **ISU-243** | PESO LINEAR (KG/M) **0,700**




**MONTANTE CENTRAL**

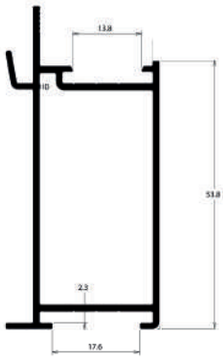


CÓDIGO DO PERFIL **ISU-289** | PESO LINEAR (KG/M) **1,117**



**MONTANTE CENTRAL**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-290**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,150**






**MONTANTE CENTRAL**

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-186**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,506**




**TRAVESSA INTERMEDIÁRIA**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-188**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,598**



**TRAVESSA**

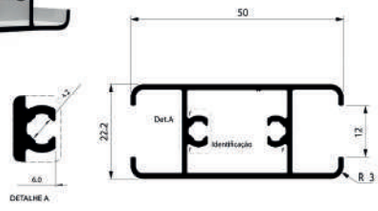

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-226**

PESO LINEAR (KG/M)
**1,009**



**TRAVESSA**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-055**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,543**



**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-055L**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,444**



**MONTANTE CENTRAL**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-060** | PESO LINEAR (KG/M) **0,977**







**MONTANTE CENTRA COM REFORÇO**

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-190** | PESO LINEAR (KG/M) **0,468**




**MARCO LATERAL**

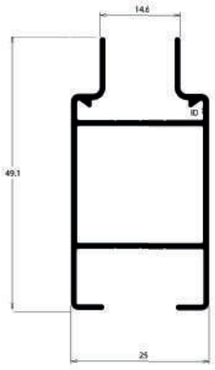


CÓDIGO DO PERFIL **CAP-045** | PESO LINEAR (KG/M) **0,545**



**MONTANTE CENTRAL SEM BAGUETE**









CÓDIGO DO PERFIL **CAP-046** | PESO LINEAR (KG/M) **0,650**



**MONTANTE CENTRAL SEM BAGUETE**




CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-056** | PESO LINEAR (KG/M) **0,543**




**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-057** | PESO LINEAR (KG/M) **0,588**




**MONTANTE CENTRAL**



CÓDIGO DO PERFIL **CAP-047** | PESO LINEAR (KG/M) **1,048**




**MONTANTE CENTRAL COM REFORÇO**



CÓDIGO DO PERFIL **ISU-061** | PESO LINEAR (KG/M) **1,009**




**MONTANTE CENTRAL**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-073** | PESO LINEAR (KG/M) **0,446**




**TRAVESSA PARA VENEZIANA**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-187** | PESO LINEAR (KG/M) **0,512**



**TRAVESSA PARA VENEZIANA**



CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-068** | PESO LINEAR (KG/M) **0,496**








**MONTANTE PARA VENEZIANA**

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-069** | PESO LINEAR (KG/M) **0,545**








**MONTANTE DUPLO PARA VENEZIANA**

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-070** | PESO LINEAR (KG/M) **0,491**








**MONTANTE PARA VENEZIANA**

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-191** | PESO LINEAR (KG/M) **0,532**




**MARCO LATERAL**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-071** | PESO LINEAR (KG/M) **0,276**




**BATENTE**




CÓDIGO DO PERFIL **ISU-072** | PESO LINEAR (KG/M) **0,438**



**FOLHA**




CAPRI

AGILISA

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-074 | 0,501 |




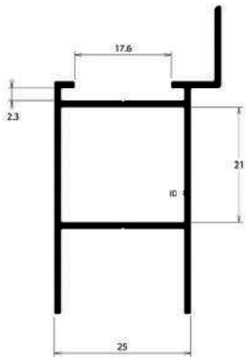


**FOLHA CENTRAL**

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-110 | 0,533 |



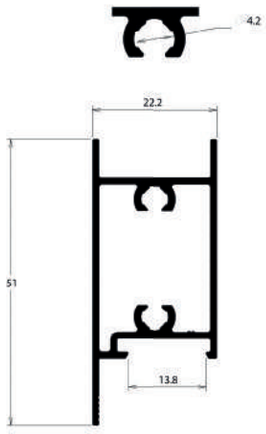



**TRAVESSA**

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-111 | 0,635 |

**FOLHA**







| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-241 | 0,734 |



**FOLHA S/BAGUETE**

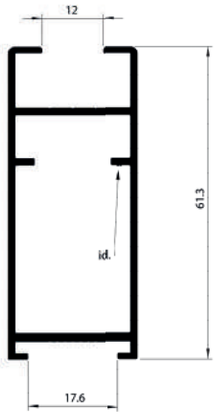


CAPRI

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **ISU-279** | PESO LINEAR (KG/M) **0,566**




**BATENTE**





CÓDIGO DO PERFIL **ISU-079** | PESO LINEAR (KG/M) **0,299**

**MARCO PARA MAXIM-AR**

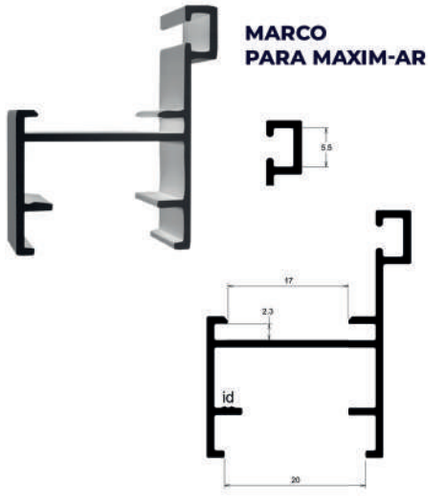



CÓDIGO DO PERFIL **ISU-085** | PESO LINEAR (KG/M) **0,450**

**TRAVESSA**

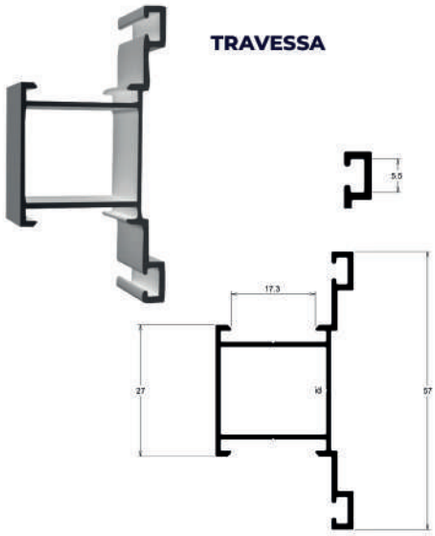


CÓDIGO DO PERFIL **ISU-086** | PESO LINEAR (KG/M) **0,553**

**COLUNA**

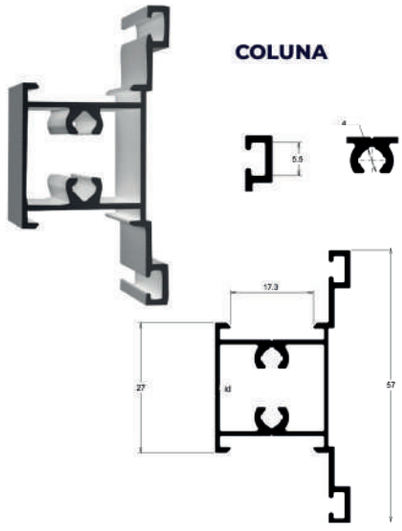

CAPRI

AGILISA

| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-093 | 0,270 |




**MARCO**




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-080 | 0,327 |




**FOLHA**




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-081 | 0,366 |




**FOLHA**



| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-082 | 0,339 |




**FOLHA**



| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-200 | 0,406 |




**FOLHA**




| CÓDIGO DO PERFIL | PESO LINEAR (KG/M) |
|---|---|
| ISU-090 | 0,448 |



**FOLHA**



CAPRI


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-091**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,396**



**FOLHA**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-083**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,143**



**PINGADEIRA**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-084**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,125**



**PINGADEIRA**





CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-102**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,101**



**BAGUETE**



CAPRI


AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-103**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,125**



**BAGUETE**

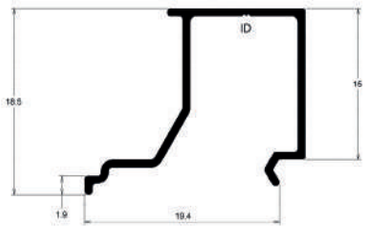



CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-108**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,146**



**BAGUETE**

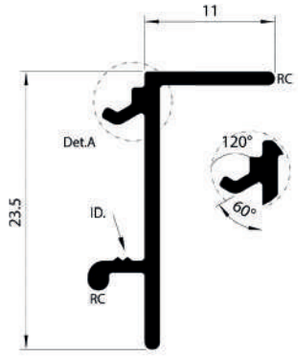



CÓDIGO DO PERFIL
**ISU-203**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,133**




**BAGUETE**




CÓDIGO DO PERFIL
**CX-1038**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,091**







CÓDIGO DO PERFIL
**TQ-006**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,300**



**TUBO QUADRADO**





CÓDIGO DO PERFIL
**U-1098**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,496**



**TRILHO STANLEY**




AGILISA


CAPRI


AGILISA


# FICHAS TÉCNICAS

*CAPRI 2.5*

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

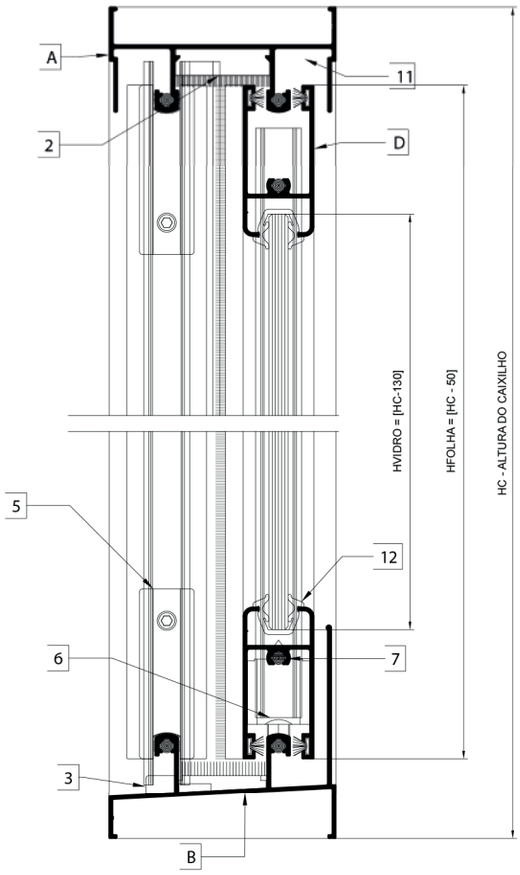


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

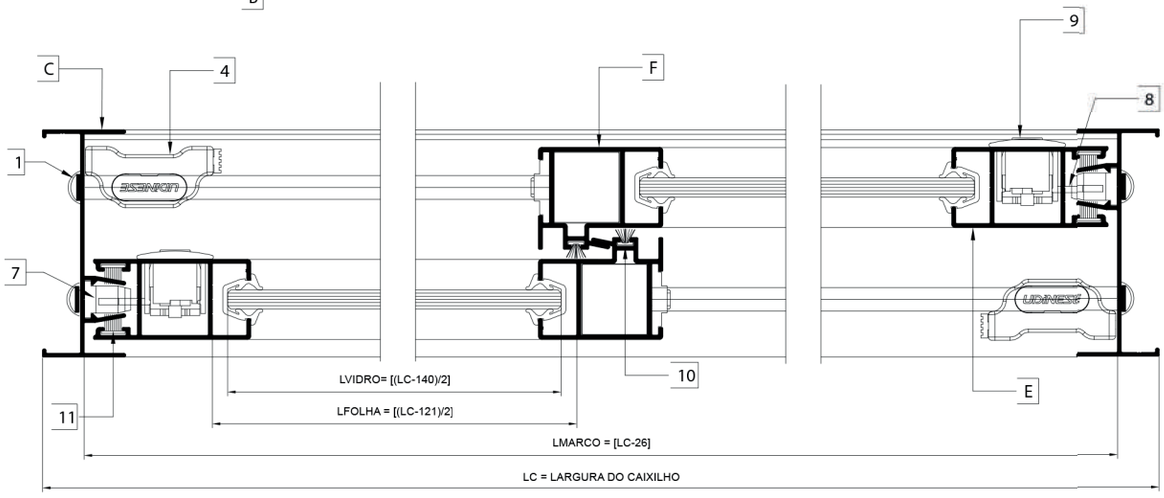CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | CAP020 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU003 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU186 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-121)/2] |
| E |  | ISU055 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| F |  | ISU056 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | ROL-440 | Roldana simples | 4 |
| 7 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [L*4+H*2] |
| 11 |  | ESC-7,5X5 | Escova de vedação | [H*4] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-140)/2] | [HC-130] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

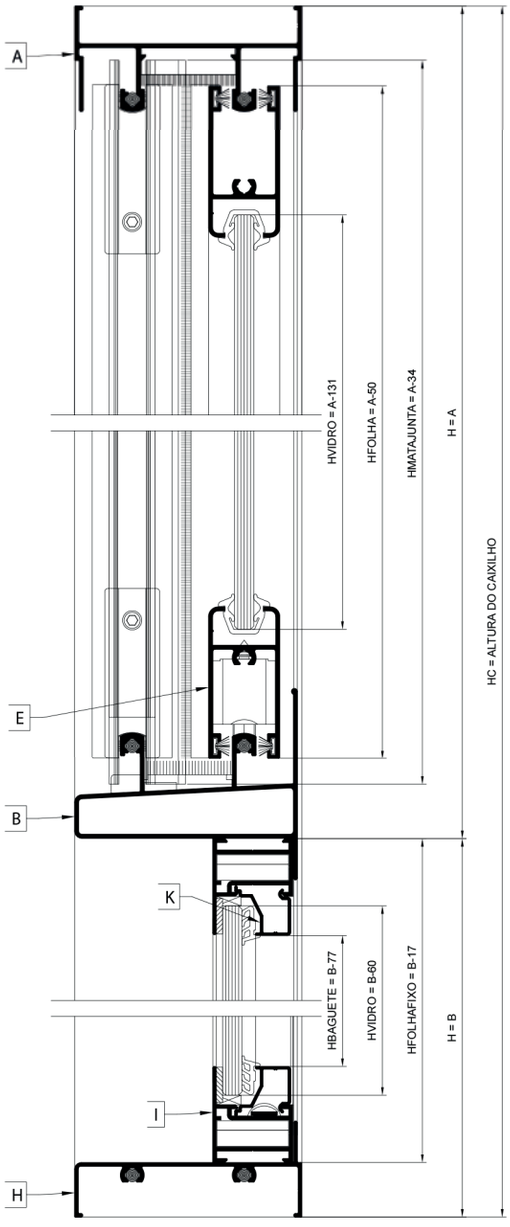



As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL

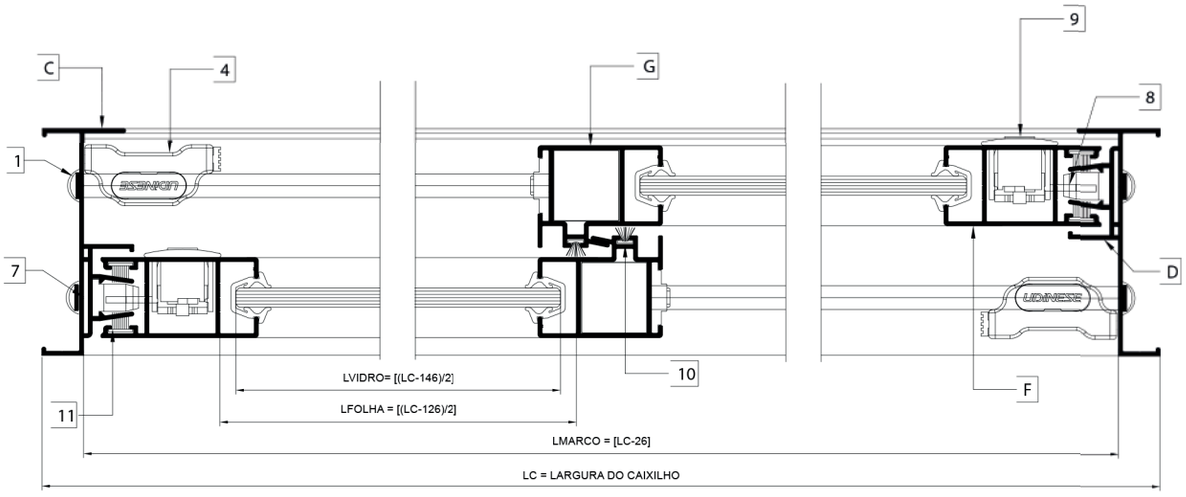


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

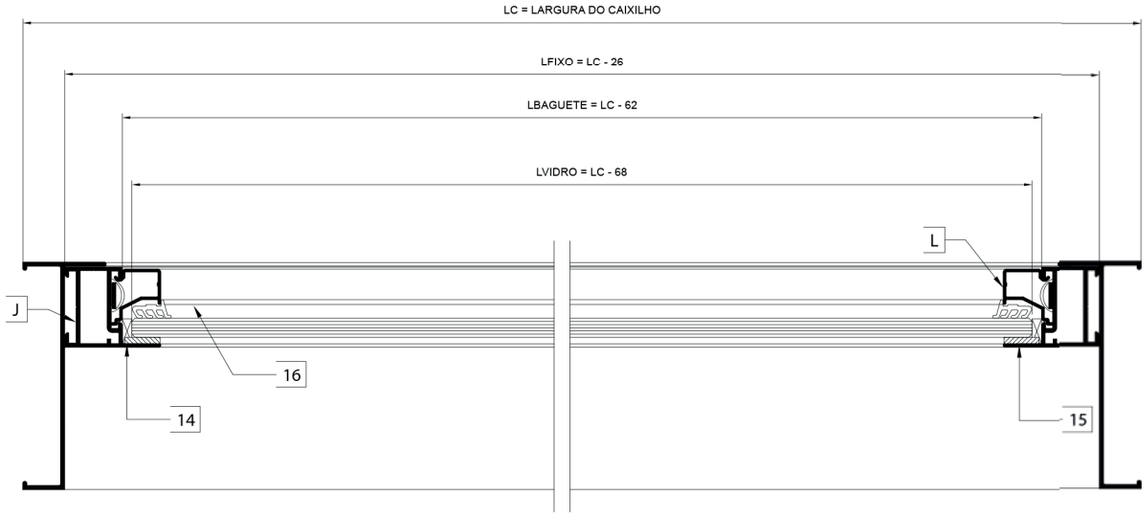CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *CAPRI 2.5*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU006 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU007 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU008 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-34] |
| E |  | ISU186 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-126)/2] |
| F |  | ISU055 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-50] |
| G |  | ISU056 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-50] |
| H |  | ISU004 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-26] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-17] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-62] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-77] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 20 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 4 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | ROL-440 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*2] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-146/2] | [A-131] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-68] | [B-60] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

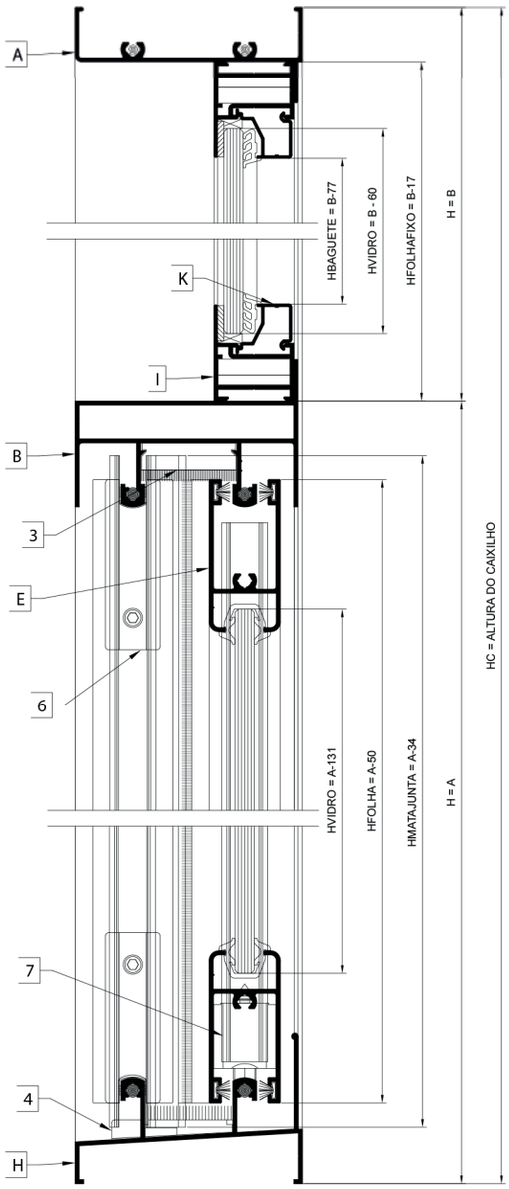



As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA

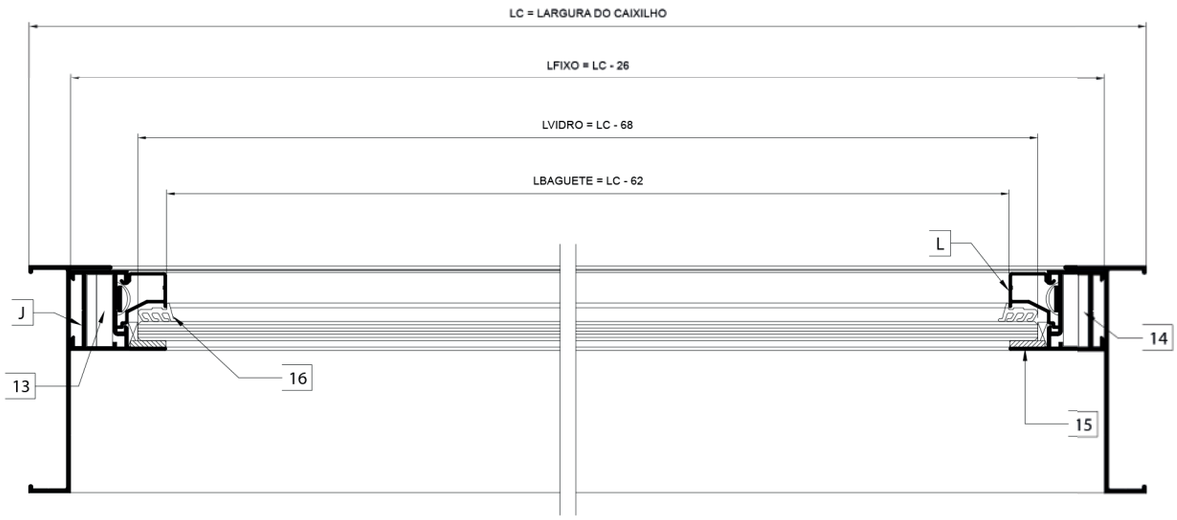


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

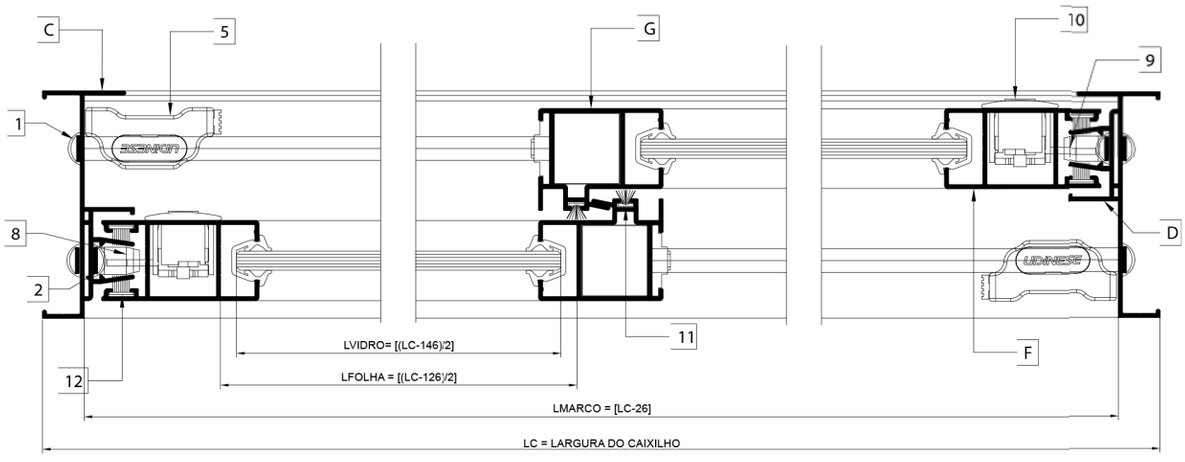CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU004 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU005 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU007 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU008 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-34] |
| E |  | ISU186 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-126)/2] |
| F |  | ISU055 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-50] |
| G |  | ISU056 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-50] |
| H |  | ISU002 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-26] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-17] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-62] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-77] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 20 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 4 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 7 |  | ROL-440 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 9 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 2 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*2] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-146/2] | [A-131] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-68] | [B-60] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS INTEGRADA

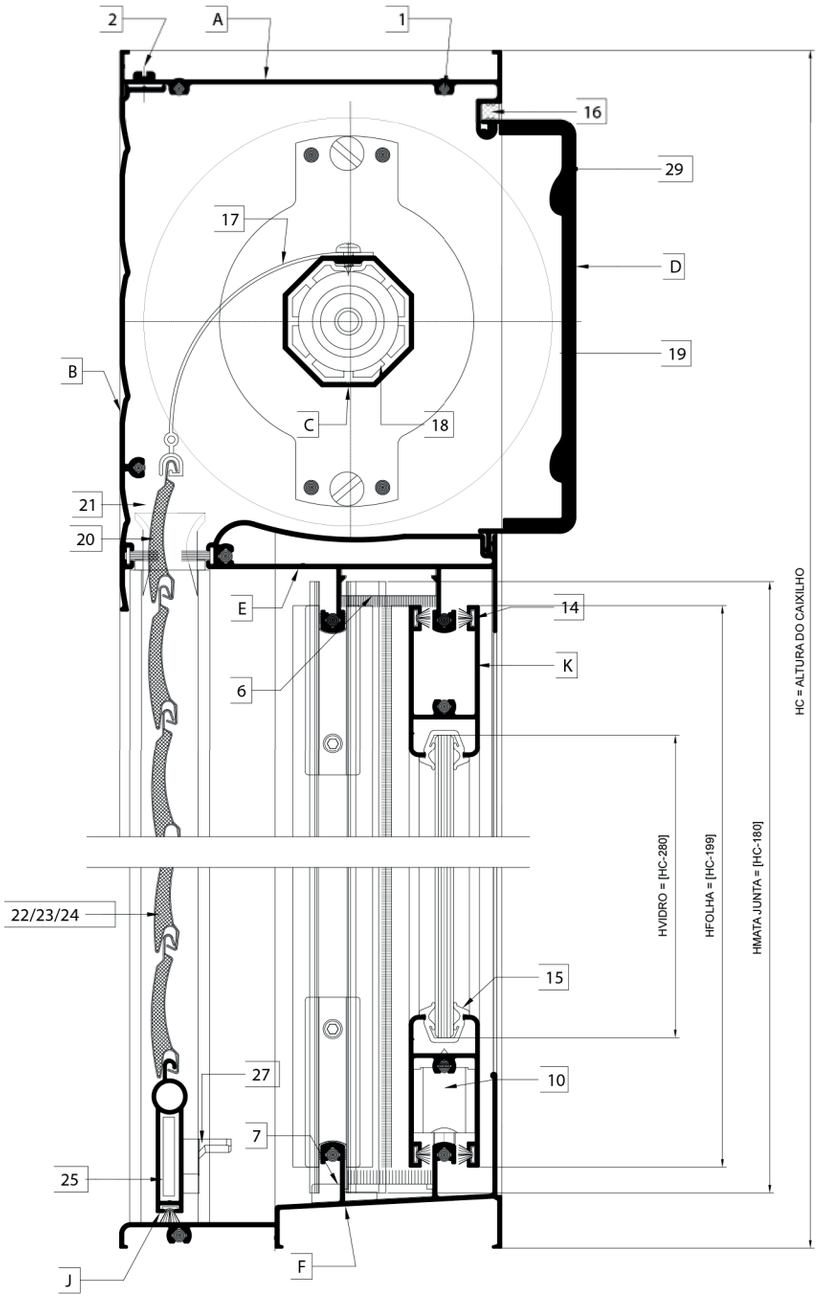


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 2 FOLHAS INTEGRADA

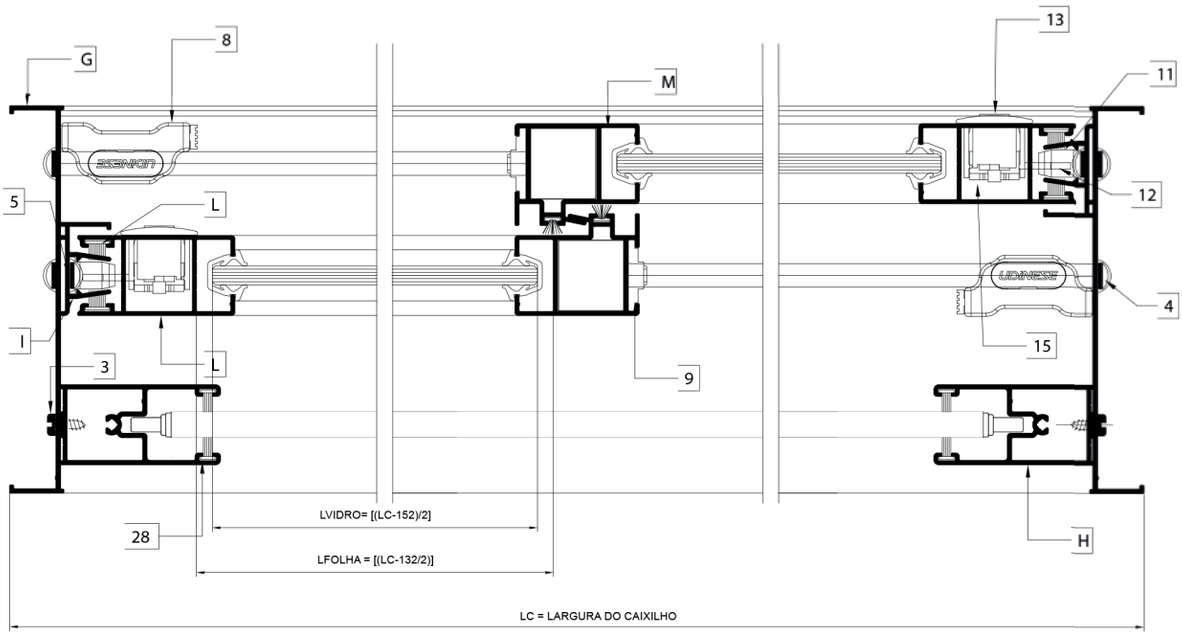


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A | | PM100 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| B | | PM105 | Tampa externa | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| C | | PM108 | Tubo de recolher | 90°/90° | L | 1 | Variável |
| D | | PM107 | Tampa interna | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| E | | CAP101 | Marco intermediário | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| F | | CAP102 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-32] |
| G | | PM110 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| H | | PM104 | Guia lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-170] |
| I | | ISU008 | Mata junta lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-180] |
| J | | IMN055 | Terminal | 90°/90° | L | 1 | [LC-101] |
| K | | ISU186 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-132)/2] |
| L | | ISU055 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-199] |
| M | | ISU056 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-199] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP42X32-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 6 |
| 2 |  | PARPAN39X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 3,9 x 9,5 mm | [L/250] |
| 3 |  | PARPAN42X13-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 13 mm | [(H*2)/250] |
| 4 |  | PARPAN48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,8 x 32 mm | 22 |
| 5 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/250] |
| 6 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 7 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 8 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 9 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 4 |
| 10 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 11 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 12 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 2 |
| 13 |  | CON-PAL20--017-PTO | Fecho concha sem parafuso | 2 |
| 14 |  | ESC-QUD5X6 | Escova de vedação | [L*4+H*2] |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 16 |  | EPDM-BOR001-PTO | Cordão EPDM para travamento | [LC-32] |
| 17 |  | INT-FIXEST-001-PTO | Fixador de esteira | 3 |
| 18 |  | INT-RECMOT-001-NAT | Motor da persiana | 1 |
| 19 |  | INT-TAMNYL-007 | Tampa integrada janela | 2 |
| 20 |  | INT-GUIEST-001- PTO | Guia para esteira | 2 |
| 21 |  | INT-PALVNT-001-NAT | Palheta Ventilada | [(H/41)*0,8] |
| 22 |  | INT-PALCEG-001-NAT | Palheta Cega | [(H/41)*0,2] |
| 23 |  | INT-TAMNYL | Tampa para palheta | Variável |
| 24 |  | INT-PALGRP-001-NAT | Grampo para palheta | Variável |
| 25 |  | INT-CTPTER-001- NAT | Contra peso | [LC-109] |
| 26 |  | INT-GUILIM-001-PTO | Guia limitadora | 2 |
| 27 |  | INT-LIMEST-001 | Limitador da esteira | 2 |
| 28 |  | ESC-QUD5X10-PTO | Escova 5 x 10 mm | [L*3+H*4] |
| 29 |  | INT-MNTACS-001- PTO | Manta acústica | L |
| 30 |  | ESC-QUD 7,5X6 -PTO | Escova 7,5 x 6 mm | [H*4] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-152)/2] | [HC-280] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*

### JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

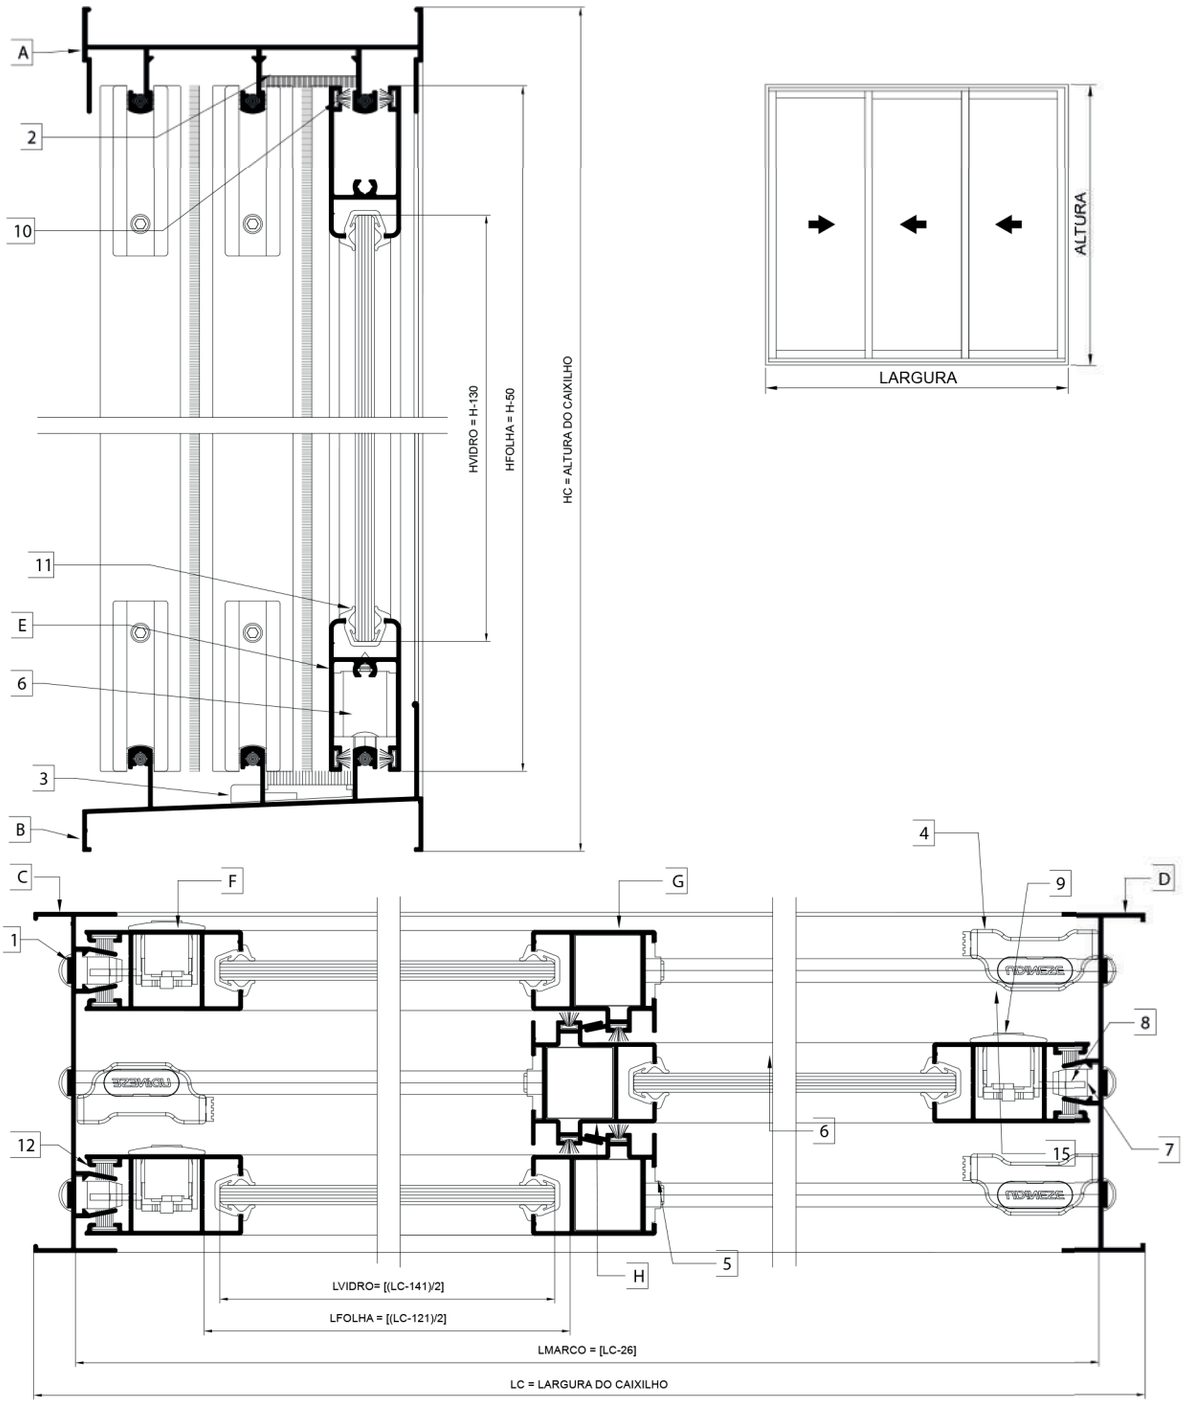


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*CAPRI 2.5*

## JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU010 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU011 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU013 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| D |  | ISU014 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| E |  | ISU186 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 6 | [(LC-121)/2] |
| F |  | ISU055 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 3 | [HC-50] |
| G |  | ISU056 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-50] |
| H |  | CAP046 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-50] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 24 |
| 2 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | L-20 | Roldana Simples | 6 |
| 7 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | CON-PAL20--017-PTO | Fecho concha sem parafuso | 3 |
| 10 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [LC*6+H*4] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |
| 12 |  | ESC-7,5X6 | Escova de vedação | [H*6] |


| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-141)/2] | [HC-130] |


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*

### JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

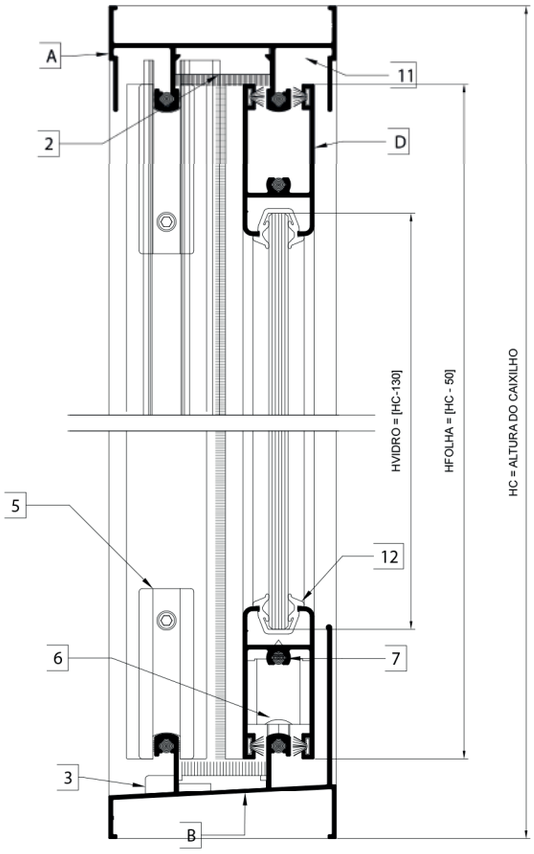

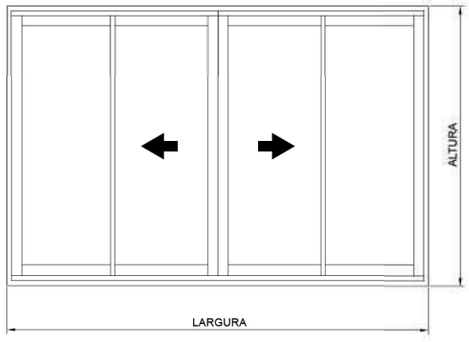
As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

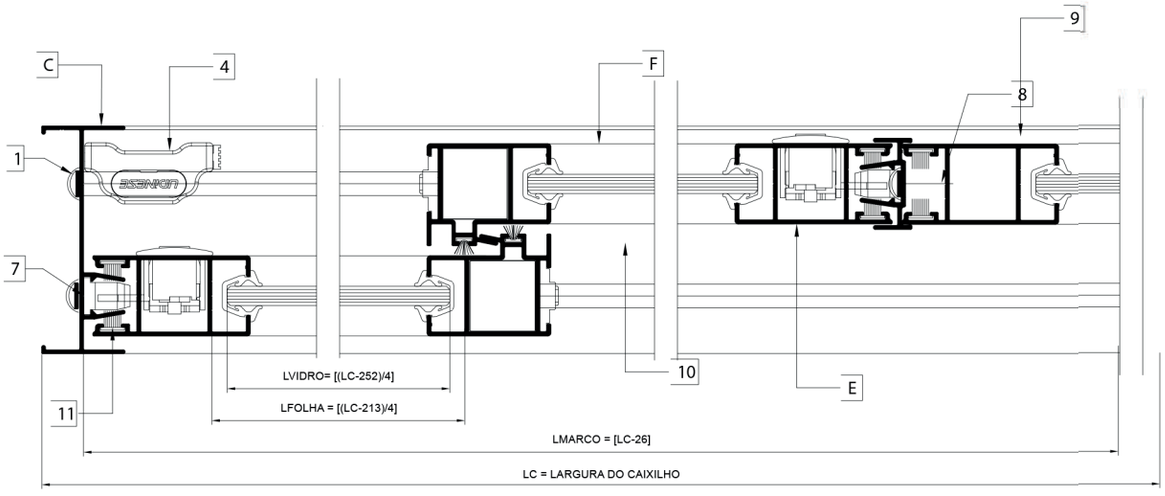CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*CAPRI 2.5*

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | CAP020 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU003 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU186 | Travessa superior e inferior | 90°/90° | L | 8 | [(LC-213)/4] |
| E |  | ISU055 | Montante lateral | 90°/90° | H | 4 | [HC-50] |
| F |  | ISU056 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 4 | [HC-50] |
| G |  | ISU291 | Mata junta central | 90°/90° | H | 1 | [HC-50] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 16 |
| 2 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | ROL-440 | Roldana simples | 4 |
| 7 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [L*4+H*2] |
| 11 |  | ESC-7,5X6 | Escova de vedação | [H*4] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-252)/4] | [HC-130] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


CAPRI


AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*CAPRI 2.5*


## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PEITORIL

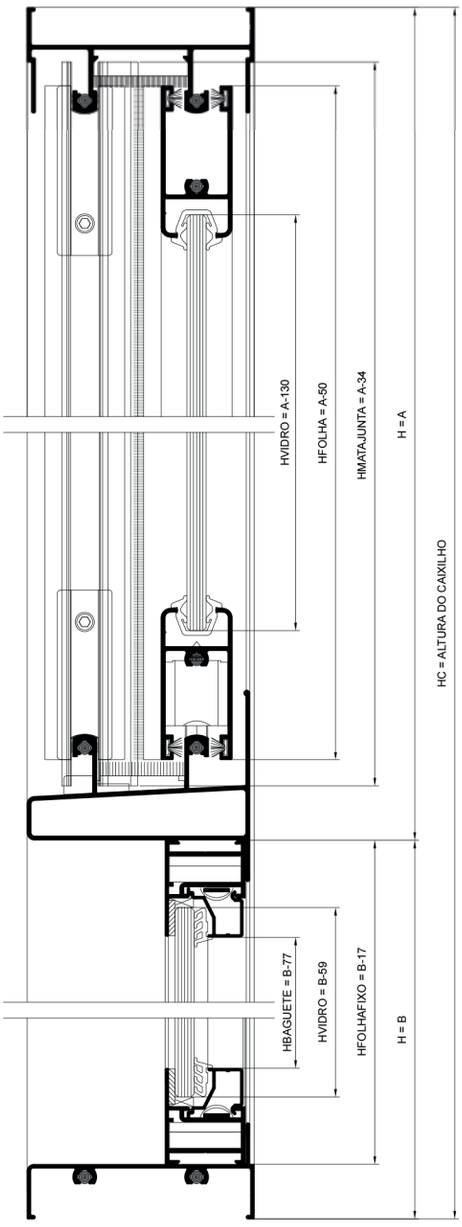


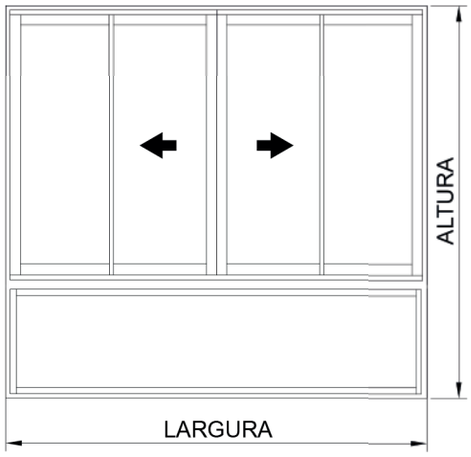
As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PEITORIL

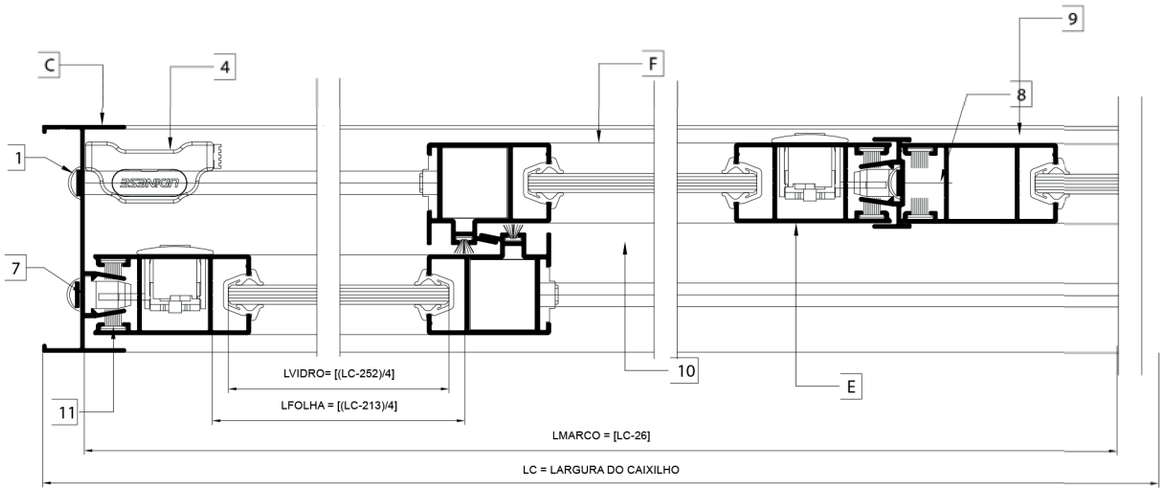


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

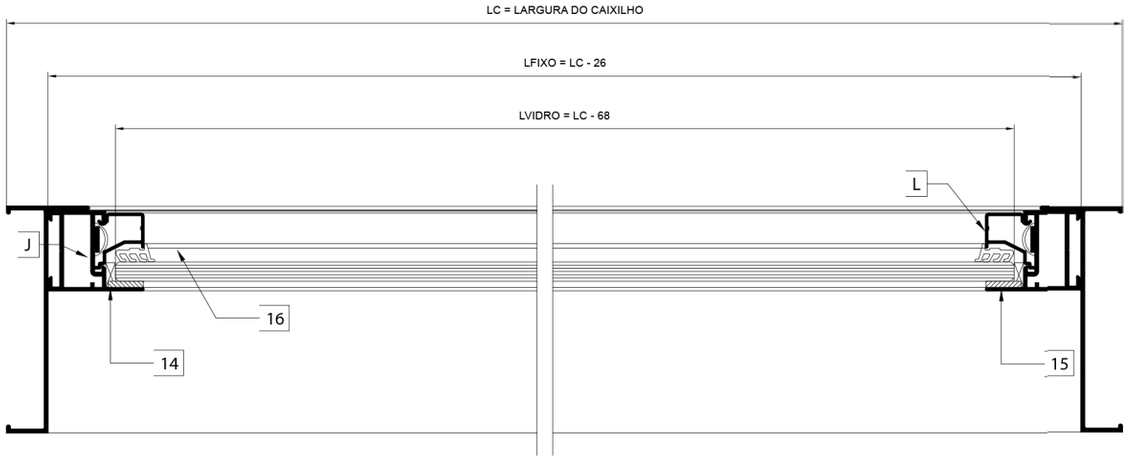CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *CAPRI 2.5*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU001 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU006 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU007 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU008 | MATA JUNTA | 90°/90° | H | 2 | [A-34] |
| E |  | ISU186 | LARGURA DA FOLHA | 90°/90° | L | 4 | [(LC-213)/4] |
| F |  | ISU055 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 2 | [A-50] |
| G |  | ISU056 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [A-50] |
| H |  | ISU004 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO LARGURA | 45°/45° | L | 2 | [LC-26] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO ALTURA | 45°/45° | H | 2 | [B-17] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-86] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-77] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 28 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(A*2)/350] |
| 3 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 3 |
| 4 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 16 |
| 7 |  | ROL-440 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 1 |
| 9 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 1 |
| 10 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 1 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*2] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | CONSULTAR TABELA | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-252)/4] | [A-130] |
| 3 a 6 mm | 1 | [LC-68] | [B-59] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


CAPRI


AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*CAPRI 2.5*


## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA

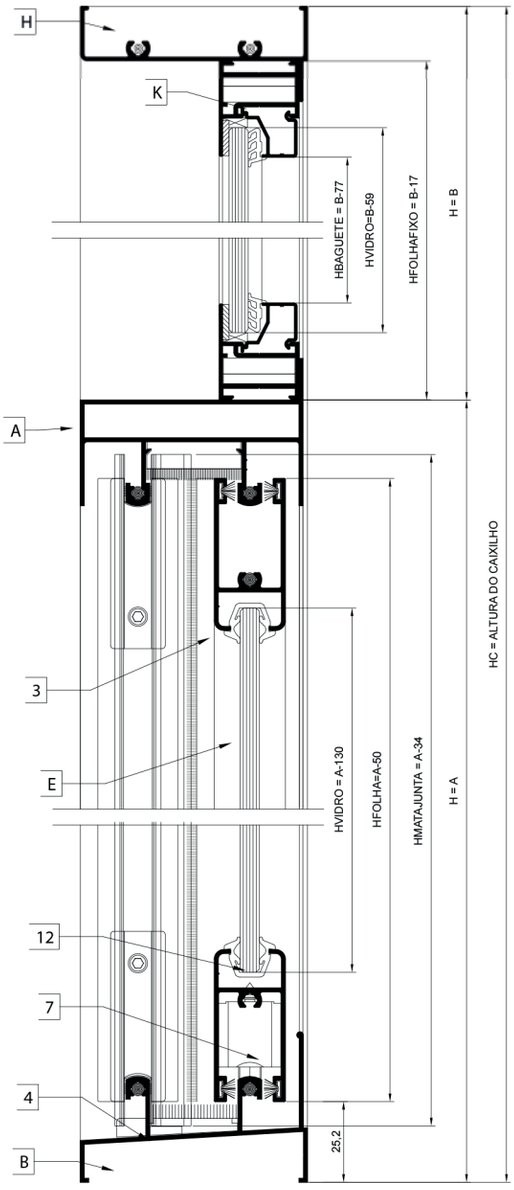


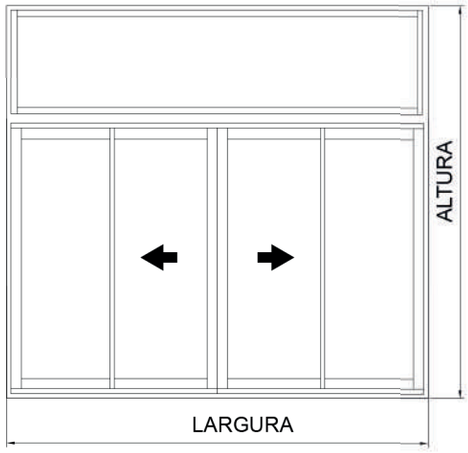
As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA

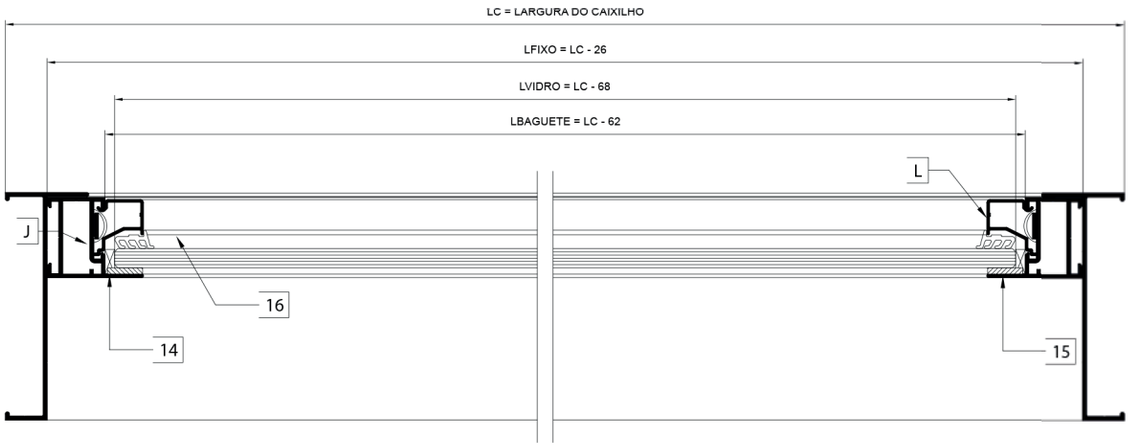


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

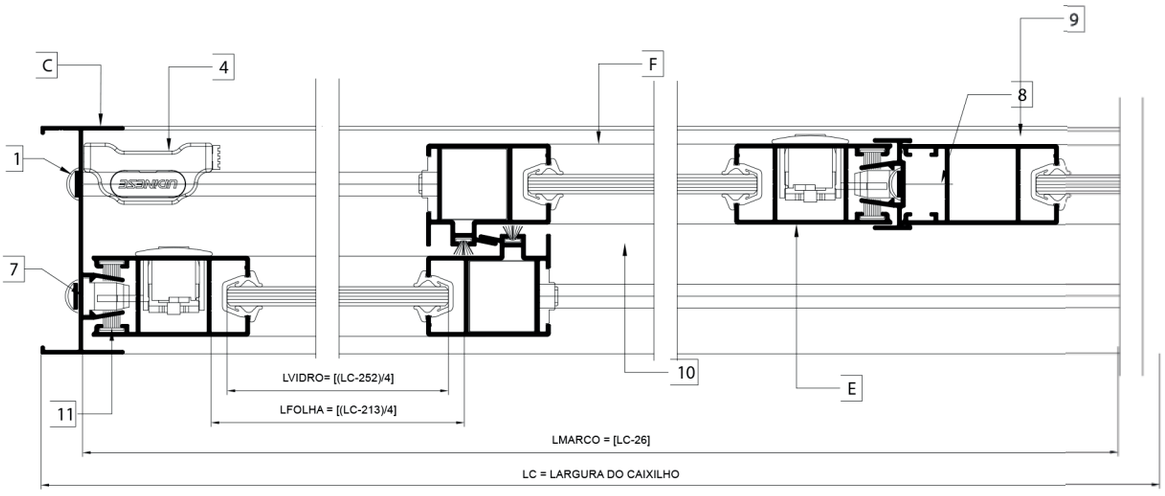CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU005 | MARCO INTERMEDIARIO | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU226 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU007 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU186 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 8 | [(LC-209)/4] |
| E |  | ISU055 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 4 | [A-50] |
| F |  | ISU056 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 4 | [A-50] |
| G |  | ISU291 | MATA JUNTA CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [A-34] |
| H |  | ISU004 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| I |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | L | 2 | [LC-26] |
| J |  | ISU080 | MARCO FIXO | 45°/45° | H | 2 | [B-17] |
| K |  | ISU102 | BAGUETE LARGURA | 90°/90° | L | 2 | [LC-62] |
| L |  | ISU102 | BAGUETE ALTURA | 90°/90° | H | 2 | [B-77] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 20 |
| 2 |  | PARPAN42X95-INX | Par. aa. cab. pan. philips 4,2 x 9,5 mm | [(H*2)/350] |
| 3 |  | VED-413 | Vedação Superior | 3 |
| 4 |  | NYL-412 | Caixa Dreno | 3 |
| 5 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 6 |  | NYL-444 | Guia Deslizante | 16 |
| 7 |  | L-20 | Roldana simples | 4 |
| 8 |  | CTFCON-003 | Contra fecho concha | 1 |
| 9 |  | LINCON-002-NAT | Lingueta concha | 1 |
| 10 |  | **CON-PAL20--017-PTO** | Fecho concha sem parafuso | 3 |
| 11 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [(L*4)+(A*4)] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*8)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | CL006 | Conexão 22,4 MM | 4 |
| 14 |  | CL011 | Conexão 22,4 MM | 8 |
| 15 |  | ESPAÇADOR 11 X 5 | Espaçador da Folha Fixa | [(LC*2)+(B*2)] |
| 16 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição Cunha | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 17 |  | ESC-7,5X6 | Escova de vedação | [A*4] |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-252)/4] | [A-130] |
| 3 a 6 mm | 1 | [(LC-68)] | [B-59] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# FICHAS TÉCNICAS
*CAPRI 2.5*

## PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

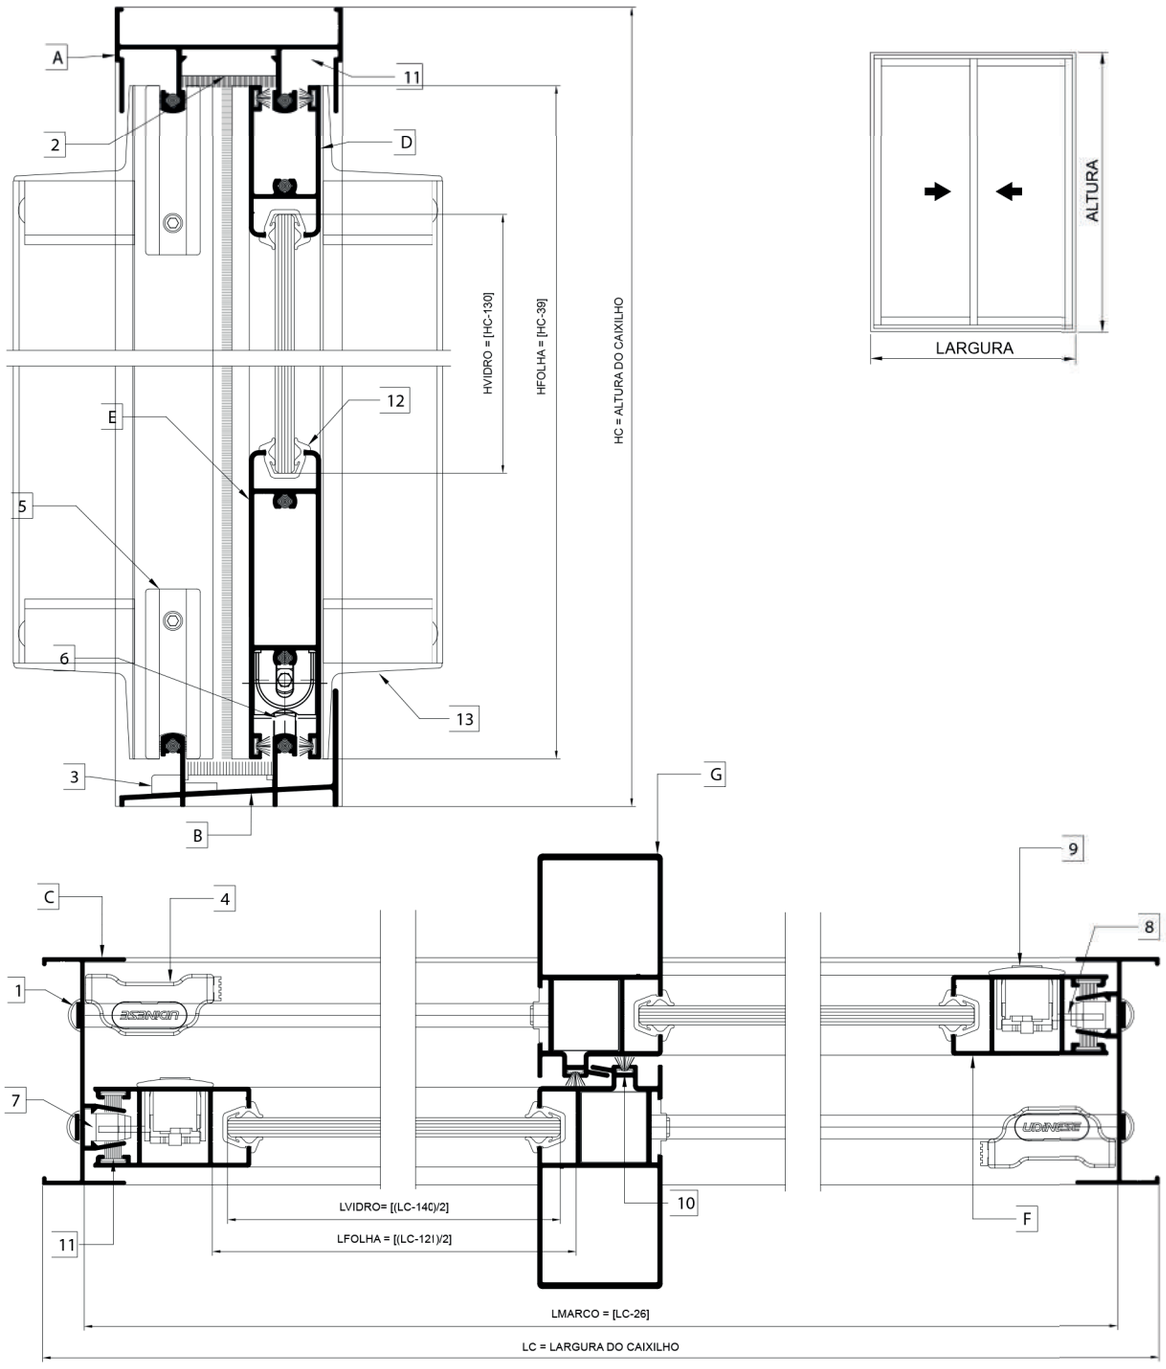


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

*CAPRI 2.5*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU228 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU003 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU186 | Travessa superior | 90°/90° | L | 2 | [(LC-121)/2] |
| E |  | ISU226 | Travessa inferior | 90°/90° | L | 2 | [(LC-121)/2] |
| F |  | ISU055 | Montante lateral | 90°/90° | H | 2 | [HC-39] |
| G |  | ISU061 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 2 | [HC-39] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 20 |
| 2 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 8 |
| 6 |  | ROL-439 | Roldana Dupla | 4 |
| 7 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 2 |
| 8 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 2 |
| 9 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 2 |
| 10 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [L*4+H*2] |
| 11 |  | ESC-7,5X6 | Escova de vedação | [H*4] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | NYL364 | Tampa do Montante | 4 |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-140)/2] | [HC-130] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# FICHAS TÉCNICAS
## *CAPRI 2.5*

### PORTA DE CORRER 3 FOLHAS

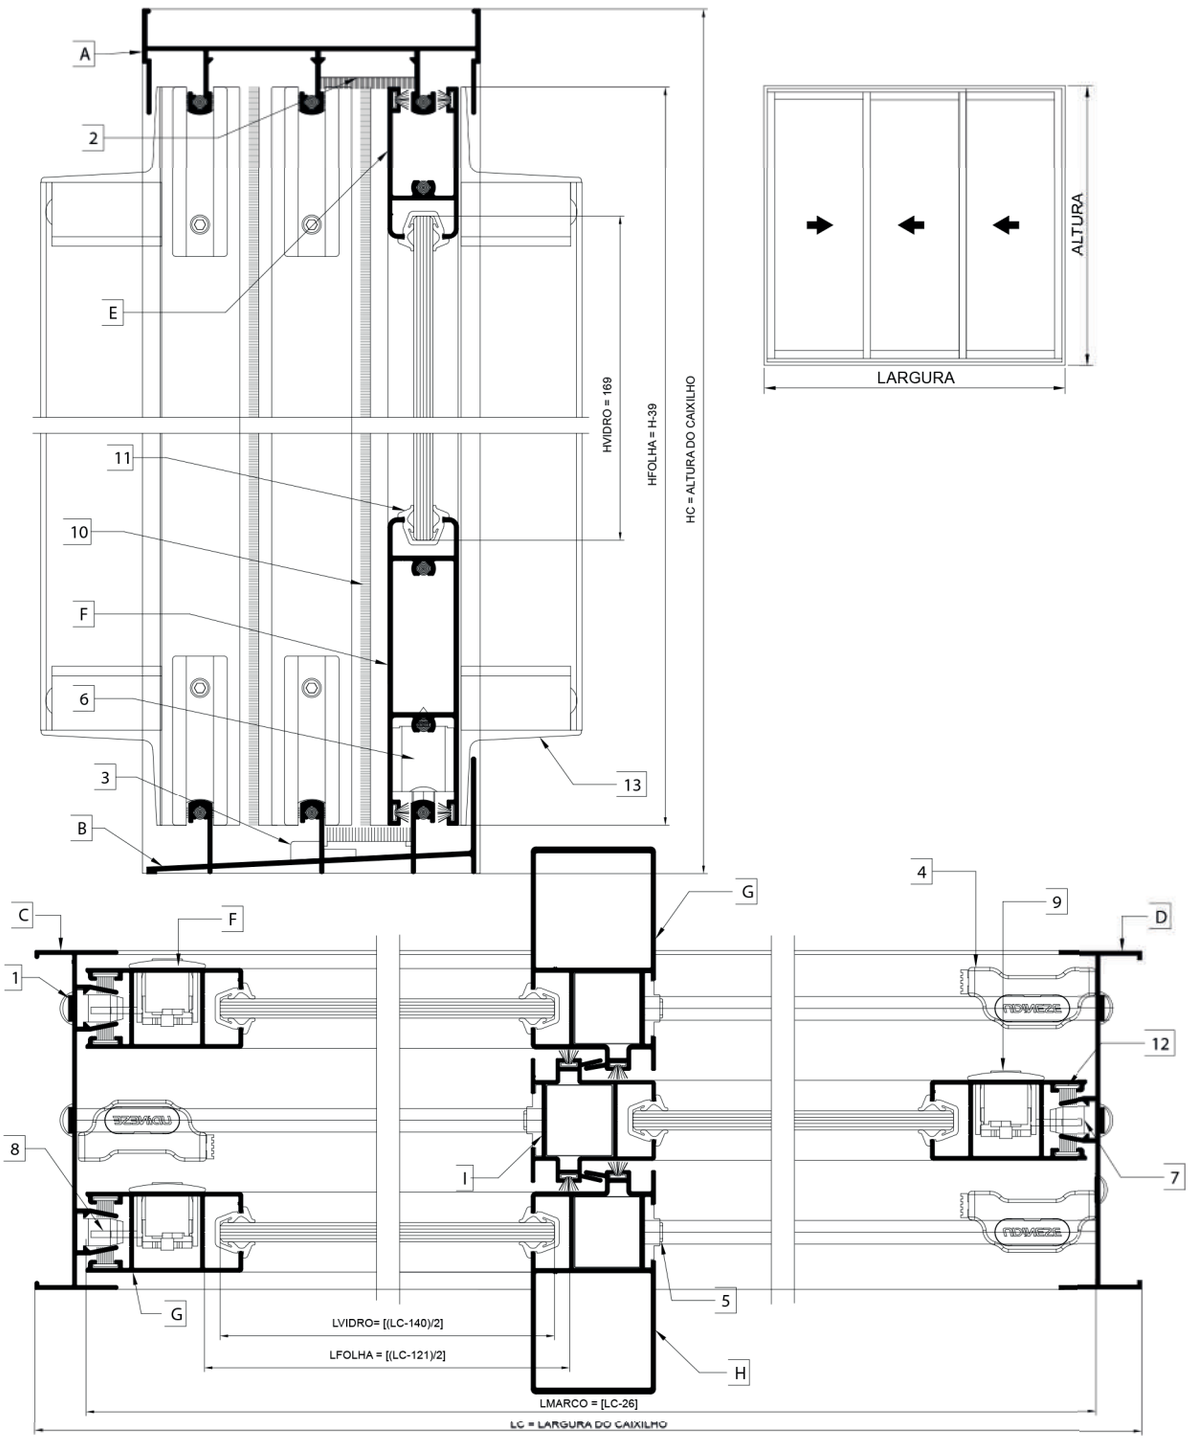


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *CAPRI 2.5*


| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU010 | MARCO SUPERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU230 | MARCO INFERIOR | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU013 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| D |  | ISU014 | MARCO LATERAL | 90°/90° | H | 1 | HC |
| E |  | ISU186 | LARGURA SUPERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-121)/2] |
| F |  | ISU226 | LARGURA INFERIOR | 90°/90° | L | 3 | [(LC-121)/2] |
| G |  | ISU055 | MONTANTE LATERAL | 90°/90° | H | 3 | [HC-39] |
| H |  | ISU061 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 2 | [HC-39] |
| I |  | CAP046 | MONTANTE CENTRAL | 90°/90° | H | 1 | [HC-39] |


| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 30 |
| 2 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 1 |
| 3 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 1 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 6 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 12 |
| 6 |  | ROL-439 | Roldana dupla | 6 |
| 7 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | CON-PAL20--017-PTO | Fecho concha sem parafuso | 3 |
| 10 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [LC*6+H*4] |
| 11 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*6)+(LVIDRO*6)] |
| 12 |  | ESC-7,5X6 | Escova de vedação | [H*6] |
| 13 |  | NYL364 | Tampa do montante | 4 |


| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 3 | [(LC-140)/2] | [HC-169] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## PORTA DE CORRER 4 FOLHAS

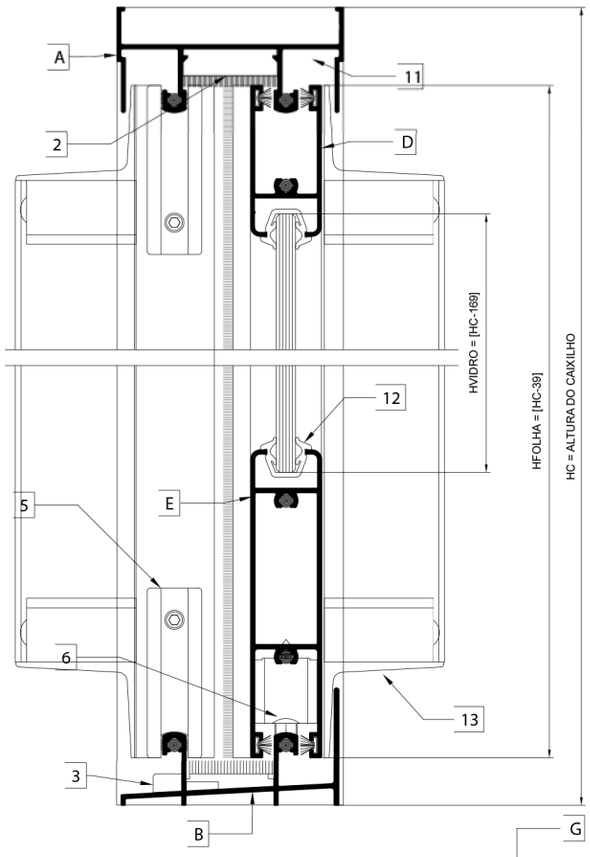


As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

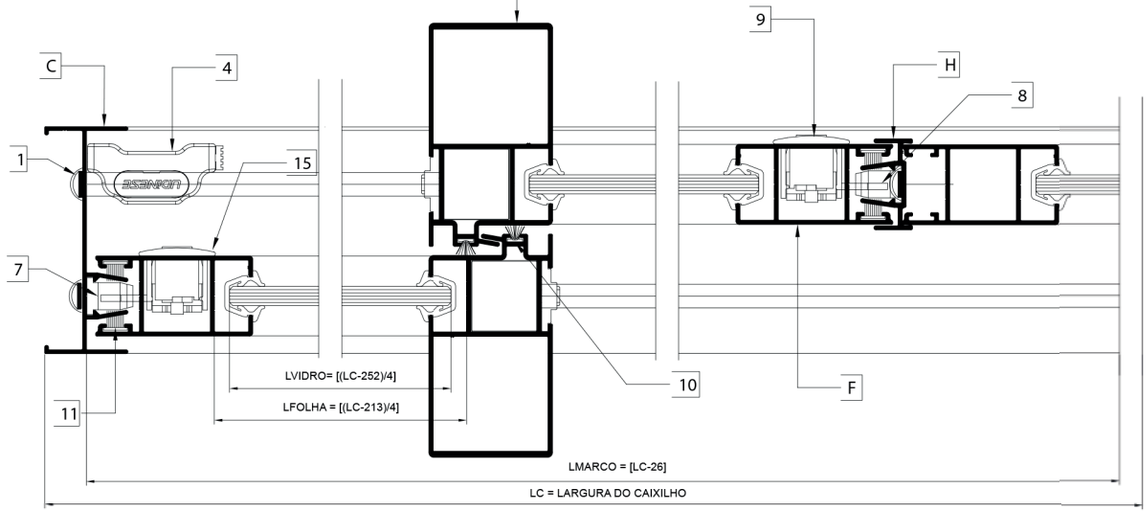CAPRI

AGILISA

# FICHAS TÉCNICAS

## *CAPRI 2.5*

| LISTA DE CORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Corte | Direção | Quant. | Fórmula |
| A |  | ISU001 | Marco superior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| B |  | ISU228 | Marco inferior | 90°/90° | L | 1 | [LC-26] |
| C |  | ISU003 | Marco lateral | 90°/90° | H | 2 | HC |
| D |  | ISU186 | Travessa superior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-213)/4] |
| E |  | ISU226 | Travessa inferior | 90°/90° | L | 4 | [(LC-213)/4] |
| F |  | ISU055 | Montante lateral | 90°/90° | H | 4 | [HC-39] |
| G |  | ISU061 | Montante mão de amigo | 90°/90° | H | 4 | [HC-39] |
| H |  | ISU291 | Mata junta central | 90°/90° | H | 1 | [HC-39] |

| LISTA DE COMPONENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição | Ícone | Código | Descrição | Quant. |
| 1 |  | PARPANPP48X32-INX | Par. aa. pp. cab. pan. philips 4,2 x 32 mm | 32 |
| 2 |  | NYL-335 | Vedação Superior | 3 |
| 3 |  | NYL-329 | Caixa Dreno | 3 |
| 4 |  | NYL-442 | Batedeira BAT-FLEX | 4 |
| 5 |  | NYL-332 | Guia Deslizante | 16 |
| 6 |  | ROL-440 | Roldana Dupla | 4 |
| 7 |  | SD-2504 | Contra fecho concha | 3 |
| 8 |  | TRA-009 | Lingueta concha | 3 |
| 9 |  | 7411 | Fecho concha 7411 square sem parafuso | 1 |
| 10 |  | ESC-5X6 | Escova de vedação | [L*4+H*2] |
| 11 |  | ESC-7,5X6 | Escova de vedação | [H*4] |
| 12 |  | CONSULTAR TABELA | Guarnição vidro | [(HVIDRO*4)+(LVIDRO*4)] |
| 13 |  | NYL364 | Tampa do montante | 8 |
| 14 |  | CAL948 | Calço folha fixa | 4 |
| 15 |  | 2010 SLIDE | Concha cega 2010 slide | 2 |

| VIDRO | | | |
|---|---|---|---|
| Espessuras de vidro | Quant. | Fórmula Largura | Fórmula Altura |
| 3 a 6 mm | 2 | [(LC-252)/4] | [HC-130] |

As Informações são propriedades do Grupo ISA Alumínio
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

BELLAGIO

AGILISA

## Sistema Bellagio

Criado para quem não abre mão da segurança, mas também valoriza um ambiente clean e elegante. Ideal para grades de proteção em varandas, escadas e áreas elevadas, o Bellagio oferece segurança técnica com um visual sutil e contemporâneo. Com design refinado, resistentes e bem projetados, transforma a proteção em um verdadeiro elemento de arquitetura hamoniosa. **Resultado:** mais segurança, sem perder a vista ou a harmonia do ambiente.

- **Visual leve e moderno,** que valoriza o projeto arquitetônico
- **Altos padrões de segurança,** com materiais resistentes e confiáveis
- **Soluções para varandas,** escadas e sacadas, com total integração ao espaço.
- **Acabamento sofisticado,** com a assinatura do Grupo ISA Alumínio.



# Indíce

BELLAGIO

AGILISA


| Código | Descrição | Peso | Página |
|---|---|---|---|
| BLG-001 | Apoio Corrimão | 0,841 | 163 |
| BLG-002 | Corrimão | 1,406 | 163 |
| BLG-003 | Corrimão | 1,289 | 163 |
| BLG-004 | Corrimão | 1,066 | 163 |
| BLG-005 | Montante | 1,462 | 163 |
| BLG-006 | Pontalete | 1,564 | 163 |
| BLG-007 | Suporte Vidro J | 0,387 | 164 |
| BLG-008 | Montante Duplo | 2,123 | 164 |
| BLG-009 | Pontalete Duplo | 2,808 | 164 |


| Ficha Técnica | Descrição | Página |
|---|---|---|
| 01 | Projeto Bellagio 01 | 165 |
| 02 | Projeto Bellagio 02 | 166 |
| 03 | Projeto Bellagio 03 | 167 |

BELLAGIO

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL **BLG-001** | PESO LINEAR (KG/M) **0,836**




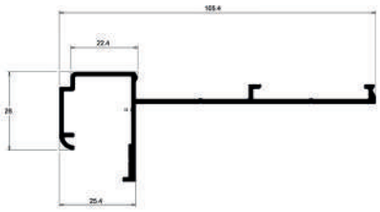


**APOIO**
**CORRIMÃO**

CÓDIGO DO PERFIL **BLG-002** | PESO LINEAR (KG/M) **1,406**




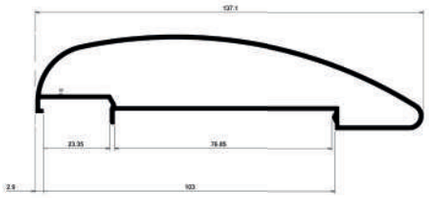


**CORRIMÃO**

CÓDIGO DO PERFIL **BLG-003** | PESO LINEAR (KG/M) **1,289**




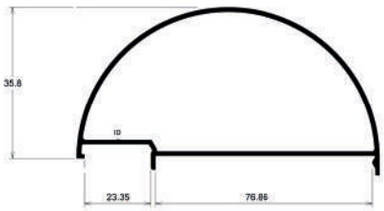


**CORRIMÃO**

CÓDIGO DO PERFIL **BLG-004** | PESO LINEAR (KG/M) **1,202**




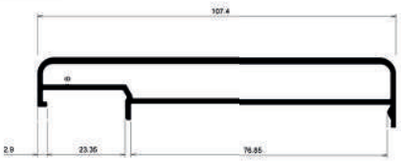


**CORRIMÃO**

CÓDIGO DO PERFIL **BLG-005** | PESO LINEAR (KG/M) **1,460**






**MONTANTE**

CÓDIGO DO PERFIL **BLG-006** | PESO LINEAR (KG/M) **1,565**






**PONTALETE**


BELLAGIO

AGILISA

CÓDIGO DO PERFIL
**BLG-007**

PESO LINEAR (KG/M)
**0,386**







**SUPORTE VIDRO J**

CÓDIGO DO PERFIL
**BLG-008**

PESO LINEAR (KG/M)
**2,123**







**MONTANTE DUPLO**

CÓDIGO DO PERFIL
**BLG-009**

PESO LINEAR (KG/M)
**2,808**







**PONTALETE DUPLO**



agilisa.com.br (15) 3329-3911 | (15) 99188-2102 @agilisaaluminio


BELLAGIO

AGILISA

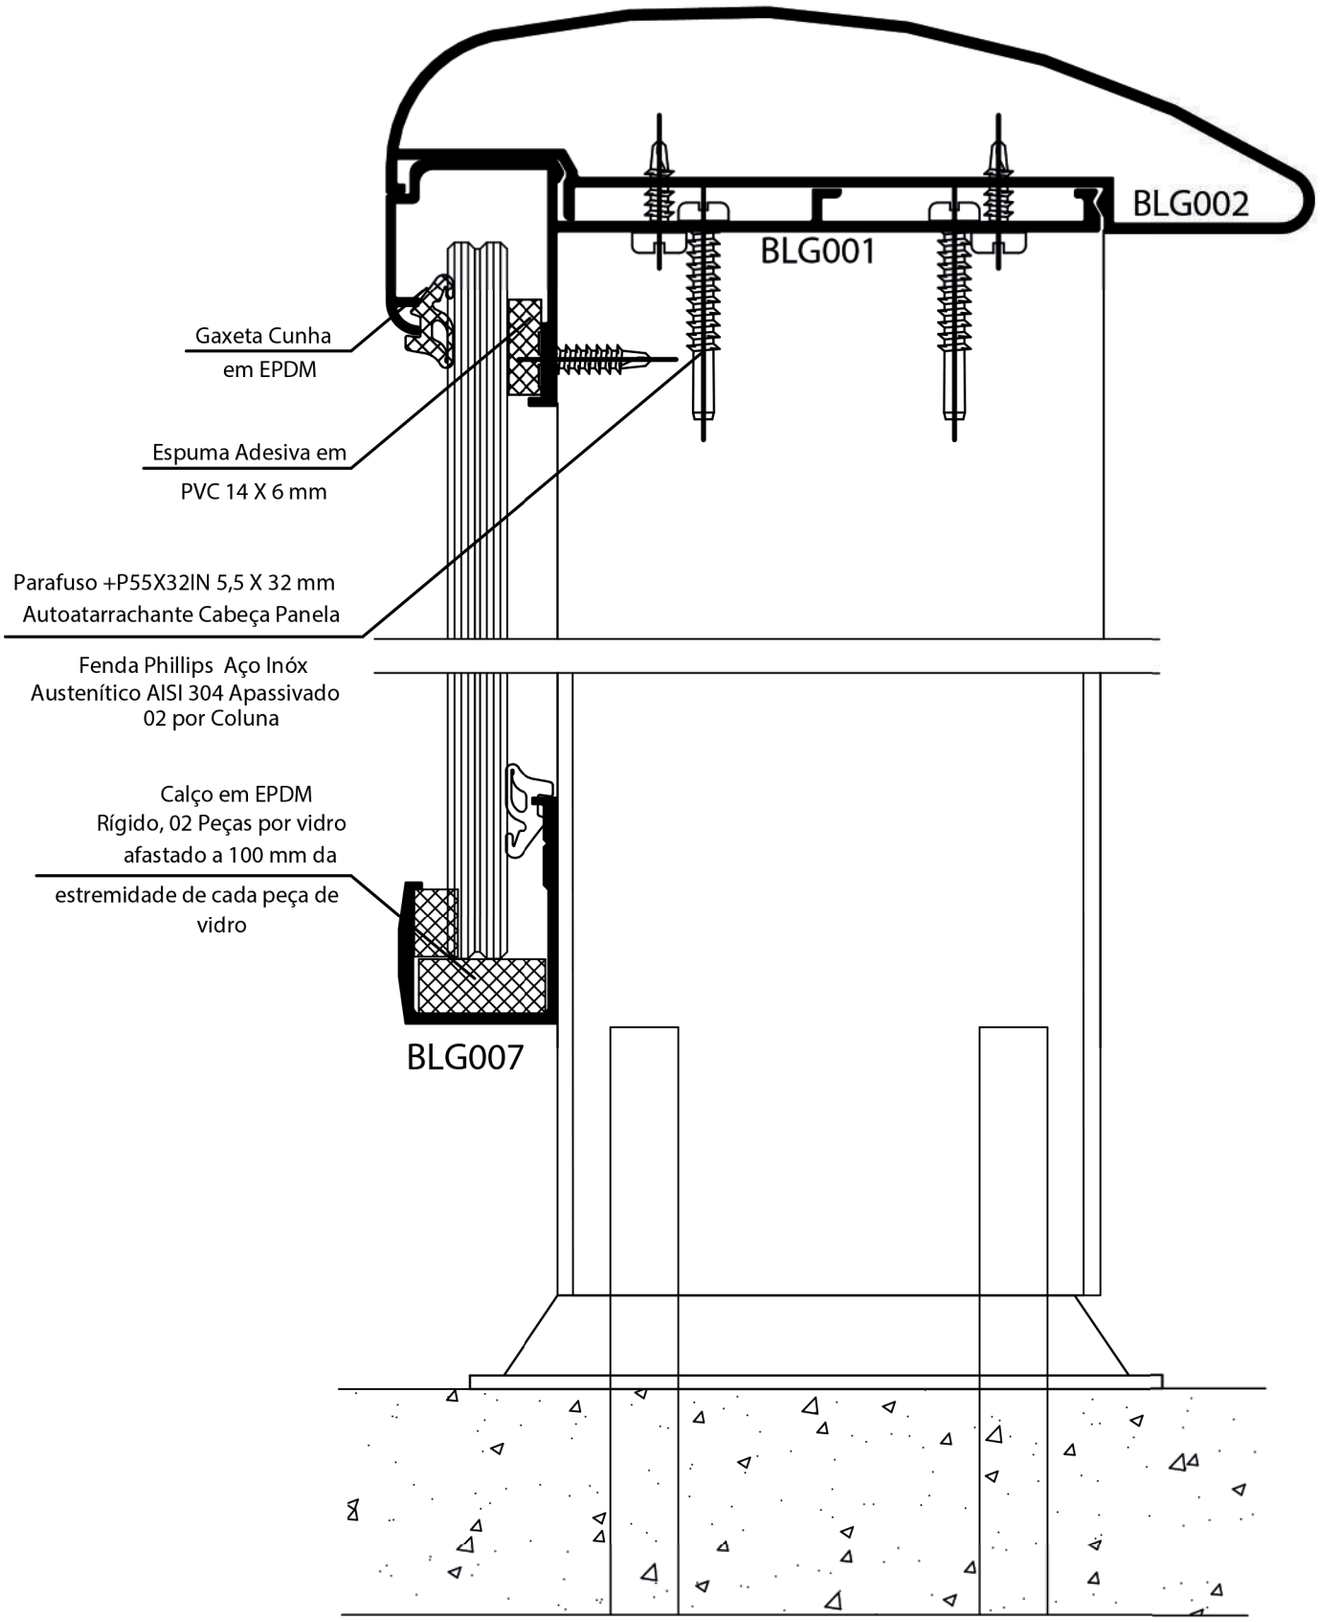


BELLAGIO

AGILISA

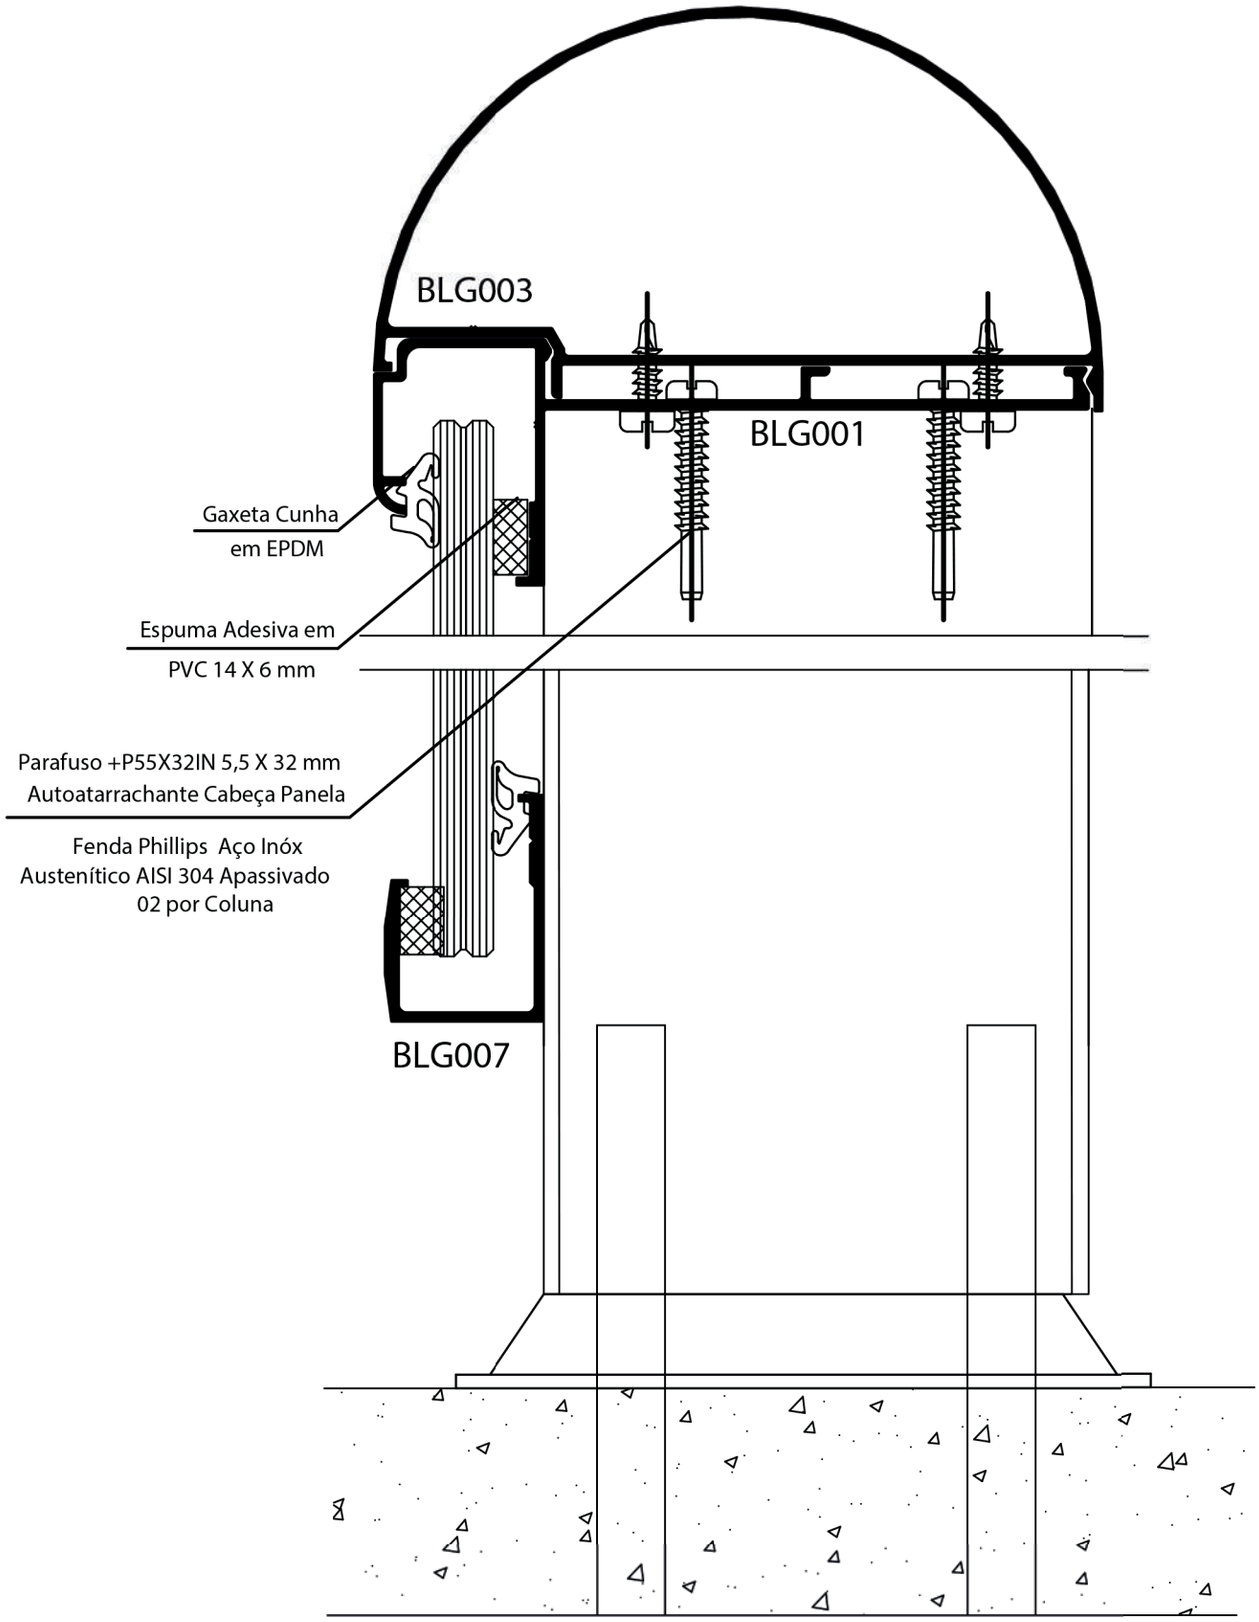

BELLAGIO

AGILISA

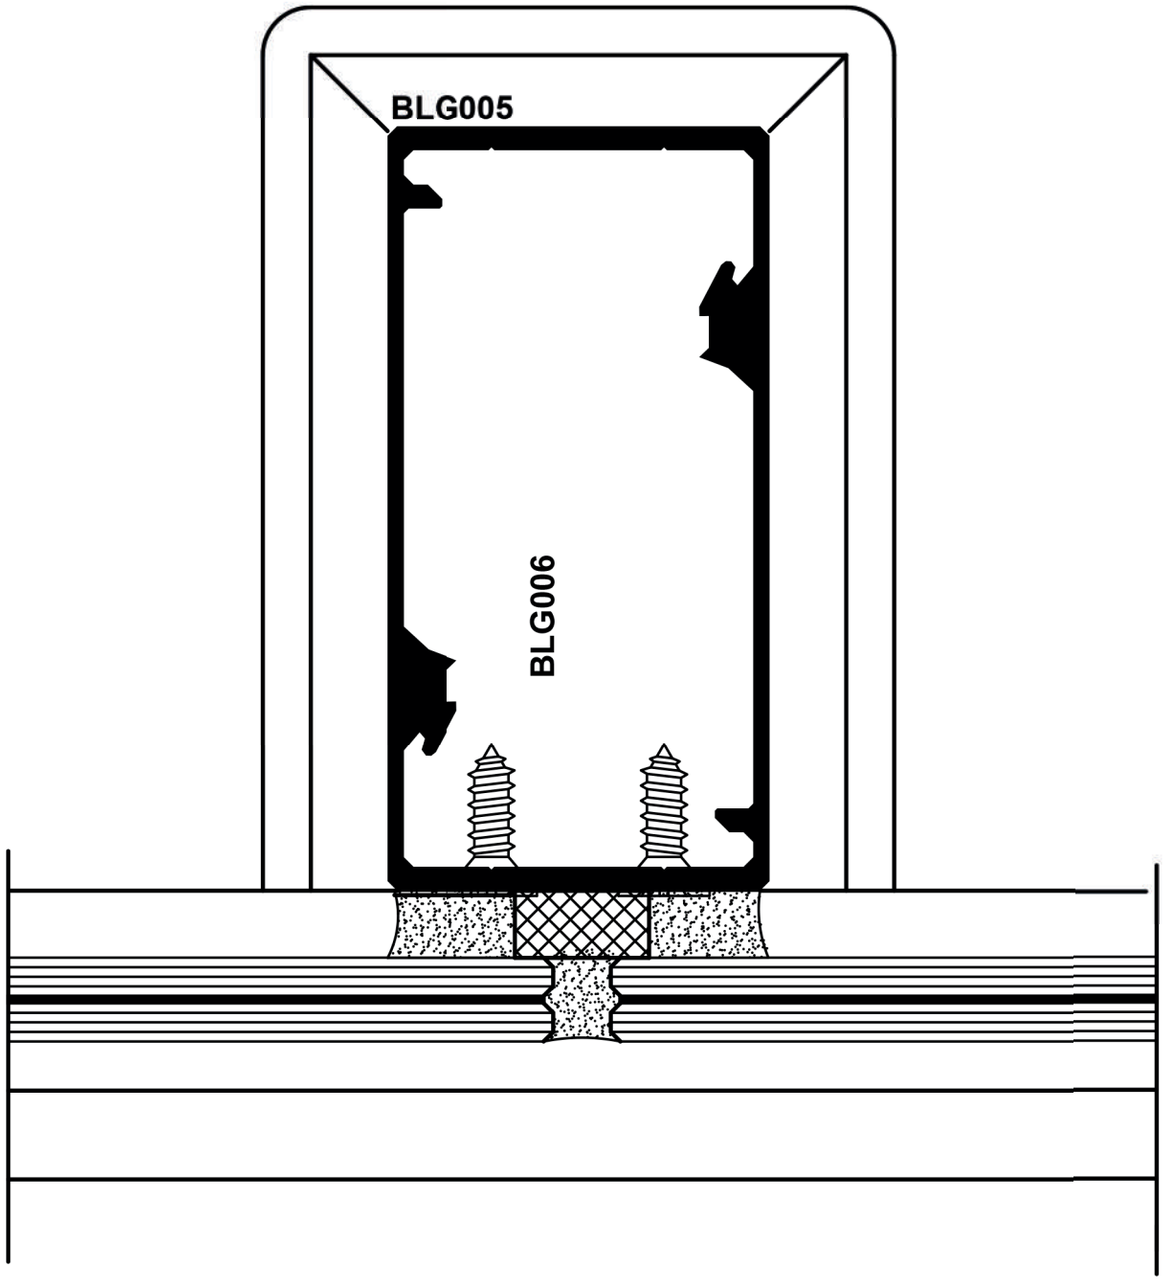

# AGILISA


(15) 3329-3911 / (15) 99188-2102 / (15) 99188-2133

contato@grupoisaaluminio.com.br.br

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 1290
Além Ponte, Sorocaba - SP, 18013-280

@agilisaaluminio


Leia o QrCode
e acesse
nosso site:
**agilisa.com.br**

Distribuidor exclusivo dos sistemas do

GRUPO ISA ALUMÍNIO